

MINI-VANNES

POUR COLLECTEUR SANITAIRE

POIGNÉE INTÉGRÉE POUR ISOLER
FACILEMENT CHAQUE RÉSEAU

COMPATIBLE TOUT COLLECTEUR



PERFORMANCES


- Laiton CW617N
- Profil multi-mâchoire : profil RF/H/U en raccordement à sertir P.E.R. ,
- profil TH/H/U en raccordement à sertir P.E.R
- NF Certificat 81345 raccord P.E.R. à glissement, NF certificat 81346 raccord à sertir P.E.R.*

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ


- Prise en main facilitée
- ACS

APPLICATIONS


- Distribution eau chaude et eau froide sanitaire, chauffage

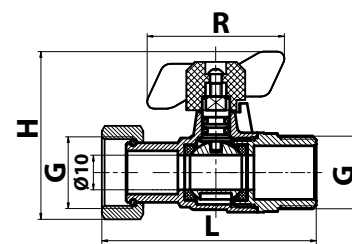

Ref. 2758S12 / 2758S16

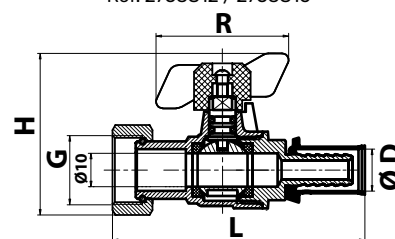

Ref. 2758G12 / 2758G16

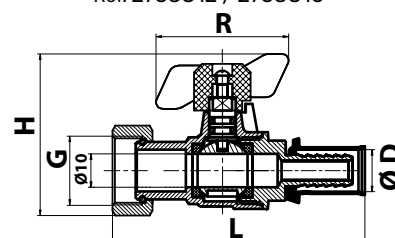

Ref. 2758ET

RÉF.	D	G	L	H	R
RACCORD À SERTIR P.E.R.					
2758S12	12X1,1	15/21	76	48,5	39,8
2758S16	16X1,5	15/21	77	48,5	39,8
RACCORD À GLISSEMENT P.E.R.					
2758G12	12X1,1	15/21	68	48,5	39,8
2758G16	16X1,5	15/21	68	48,5	39,8
RACCORD À VISSER					
2758ET	15/21	15/21	62	48,5	39,8

*Certification sur la tétine uniquement.