

TYPE QA RACCORD À COMPRESSION AVEC FILETAGE MÂLE
POUR TUBES EN ACIER DIN EN 10255

POUR TUBES EN ACIER NOIR DIN EN 10220 série 1, 2 et 3

POUR LES TUBES PE PE 80, PE 100, PE-Xa (pour chaque SDR 11) selon DVGW – feuille GW 335 A2/ A3 ainsi que norme DIN 8074/75 et norme DIN EN 12201-2 et DIN 16893

MATIÈRES TRANSPORTÉES :

Eau, Air comprimé

TEMPÉRATURES :

Eau : jusqu'à 25°C ; Eau de chauffage jusqu'à 80°C (seulement pour tubes en acier) ; air comprimé (seulement pour les tubes en acier) : max 70°C

PRESSION :

Air comprimé : 10 bar ; eau : 10 bar

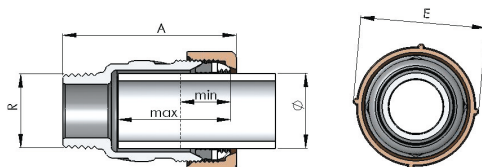
CERTIFICATION :

Eau : DVGW certificat : DW – 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand)

DN	Ø EXTÉRIEUR TUBE [mm]	FILETAGE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE RH
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.00.01	101515725
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.00.02	101515726
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.00.03	101515727
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.00.04	101515728
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.00.05	101515729
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.00.06	101515730

DIMENSIONS ET POIDS

DN	Filetage R 150 7/1	Ø extérieur tube de... à [mm]	TUBE ACIER Ø extérieur tube [mm]	TUBE ACIER NOIR Ø extérieur tube [mm]	TUBE PE Ø extérieur tube [mm]	Poids [g]	Longueur -A [mm]	Largeur totale -E [mm]	Profondeur embrochable min. [mm]	Profondeur embrochable max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	180	65	42	22	40
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	250	74	48	22	45
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	335	78	56	24	47
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	550	86	67	27	54
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	565	89	72	25	55
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1030	107	92	28	65

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES EN ACIER, TUBES EN ACIER NOIR ET TUBES PE


Pour l'installation en PE, l'utilisation du renfort est nécessaire.