

TYPE QI	RACCORD À COMPRESSION AVEC TARAUDAGE FEMELLE
POUR TUBES EN ACIER	DIN EN 10255
POUR TUBES EN ACIER NOIR	DIN EN 10220 série 1, 2 et 3
POUR LES TUBES PE	PE 80, PE 100, PE-Xa (pour chaque SDR 11) selon DVGW – feuille GW 335 A2/ A3 ainsi que norme DIN 8074/75 et norme DIN EN 12201-2 et DIN 16893

MATIÈRES TRANSPORTÉES :

Eau, Air comprimé

TEMPÉRATURES :

Eau : jusqu'à 25°C ; Eau de chauffage jusqu'à 80°C (seulement pour tubes en acier) ; air comprimé (seulement pour les tubes en acier) : max 70°C

PRESSION :

Air comprimé : 10 bar ; eau : 10 bar

CERTIFICATION :

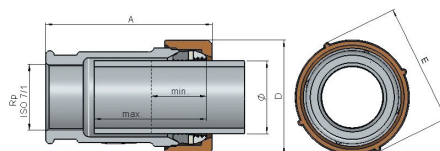
Eau : DVGW certificat : DW – 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand)



DN	Ø EXTÉRIEUR TUBE [mm]	FILETAGE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE RH
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.01.01	101515731
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.01.02	101515732
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.01.03	101515733
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.01.04	101515734
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.01.05	101515735
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.01.06	101515736

DIMENSIONS ET POIDS

DN	Filetage R ISO 7/1	Ø extérieur tube de... à [mm]	TUBE ACIER Ø extérieur tube [mm]	TUBE ACIER NOIR Ø extérieur tube [mm]	TUBE PE Ø extérieur tube [mm]	Poids [g]	Longueur -A [mm]	Largeur totale -E [mm]	Profondeur embrochable min. [mm]	Profondeur embrochable max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	192	67	42	22	40
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	255	72	48	22	45
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	345	78	56	24	47
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	550	84	67	27	54
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	560	87	72	25	55
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1016	105	92	28	65

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES EN ACIER, TUBES EN ACIER NOIR ET TUBES PE

Pour l'installation en PE, l'utilisation du renfort est nécessaire.

matériaux

Un raccord universel offrant une large flexibilité en termes de diamètres extérieurs.

Le raccord universel **GEBO QUICK** permet de connecter des tubes de différents diamètres extérieurs et de différents matériaux.

Corps en fonte malléable

Joint d'étanchéité
NBRAnneau de prise en charge
Acier galvanisé

Écrou en fonte malléable



PRODUIT CERTIFIÉ SELON
DVGW

applications

CONNEXION et **RÉPARATION** de tubes sans filetage et sans soudage.

**Réparation**

Des installations déjà existantes

**Réalisation**

De nouvelles installations

**Extension**

Des installations existantes



Garantie 10 ans