

TYPE QT	RACCORD À COMPRESSION TÉ AVEC PIQUAGE FEMELLE
POUR TUBES EN ACIER	DIN EN 10255
POUR TUBES EN ACIER NOIR	DIN EN 10220 série 1, 2 et 3
POUR LES TUBES PE	PE 80, PE 100, PE-Xa (pour chaque SDR 11) selon DVGW – feuille GW 335 A2/ A3 ainsi que norme DIN 8074/75 et norme DIN EN 12201-2 et DIN 16893

MATIÈRES TRANSPORTÉES :

Eau, Air comprimé

TEMPÉRATURES :

Eau : jusqu'à 25°C ; Eau de chauffage jusqu'à 80°C (seulement pour tubes en acier) ; air comprimé (seulement pour les tubes en acier) : max 70°C

PRESSION :

Air comprimé : 10 bar ; eau : 10 bar

CERTIFICATION :

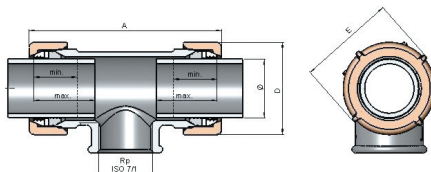
Eau : DVGW certificat : DW – 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand)



DN	Ø EXTÉRIEUR TUBE [mm]	FILETAGE	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE RH
15	19.7 – 21.8	1/2"	17.195.04.01	101515743
20	24.6 – 27.3	3/4"	17.195.04.02	101515744
25	31.4 – 34.2	1"	17.195.04.03	101515721
32	40.0 – 42.9	1 1/4"	17.195.04.04	101515722
40	47.9 – 51.5	1 1/2"	17.195.04.05	101515723
50	59.7 – 63.6	2"	17.195.04.06	101515724

DIMENSIONS ET POIDS

DN	Filetage R ISO 7/1	Ø extérieur tube de... à [mm]	TUBE ACIER Ø extérieur tube [mm]	TUBE ACIER NOIR Ø extérieur tube [mm]	TUBE PE Ø extérieur tube [mm]	Poids [g]	Longueur -A [mm]	Largeur totale -E [mm]	Profondeur embrochable min. [mm]	Profondeur embrochable max. [mm]
15	1/2"	19.7 – 21.8	21.3	20	20 x 1.9	237	92	42	22	33
20	3/4"	24.6 – 27.3	26.9	25	25 x 2.3	309	100	48	22	34
25	1"	31.4 – 34.2	33.7	31.8	32 x 2.9	444	112	56	24	37
32	1 1/4"	40.0 – 42.9	42.4	–	40 x 3.7	731	128	67	27	41
40	1 1/2"	47.9 – 51.5	48.3	51	50 x 4.6	776	130	72	25	39
50	2"	59.7 – 63.6	60.3	63.5	63 x 5.8	1327	161	92	28	49

RACCORD À COMPRESSION POUR TUBES EN ACIER, TUBES EN ACIER NOIR ET TUBES PE

Pour l'installation en PE, l'utilisation du renfort est nécessaire.

matériaux

Un raccord universel offrant une large flexibilité en termes de diamètres extérieurs.

Le raccord universel **GEBO QUICK** permet de connecter des tubes de différents diamètres extérieurs et de différents matériaux.

Corps en fonte malléable

Joint d'étanchéité
NBR

Anneau de prise en charge
Acier galvanisé

Écrou en fonte malléable



PRODUIT CERTIFIÉ SELON
DVGW

applications

CONNEXION et **RÉPARATION** de tubes sans filetage et sans soudage.

**Réparation**

Des installations déjà existantes

**Réalisation**

De nouvelles installations

**Extension**

Des installations existantes

**Garantie 10 ans**