

CLAPET ANTIPOLLUTION TYPE EA



FIABILITÉ : CORPS EN LAITON

ÉCONOMIQUE : EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

TEMPÉRATURE MAXIMALE : 100°C



PERFORMANCES

- Corps et clapet en laiton.
- Plaque et ressort en acier inoxydable.
- Double purge en 8/13.
- Température minimale de travail: -20 ° C.
- Température maximale de travail: 100 ° C avec de l'eau ; 150 ° C avec des hydrocarbures fluides ou de l'air comprimé.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- ACS

APPLICATIONS


- Eau, air et mazout. Evite un retour de fluide dans le circuit.

EXCLUSION DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.


PRESCRIPTION DE POSE

- Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le clapet antipollution ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le clapet antipollution dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Contrôler la dureté de l'eau : si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au clapet antipollution (30 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.

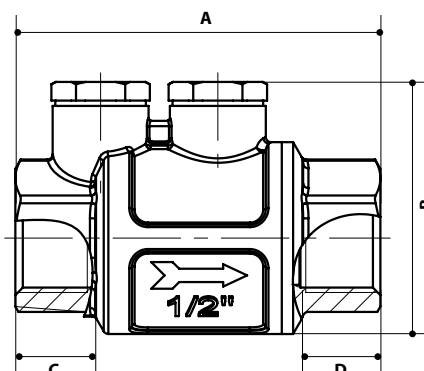

RÉFÉRENCE	Ø	A (mm)	B (mm)	C(mm)	D(mm)	DN	PRESSION
110-15	15/21	68,5	47,3	13,5	14	15	25 bar
110-20	20/27	69,5	54,5	14	14	20	25 bar
110-26	26/34	79	60,8	15	15	25	25 bar
110-33	33/42	84	72,8	16	15,5	32	18 bar
110-40	40/49	93,5	83,3	16	17	40	18 bar


INSTALLATION D'UN CLAPET ANTIPOLLUTION

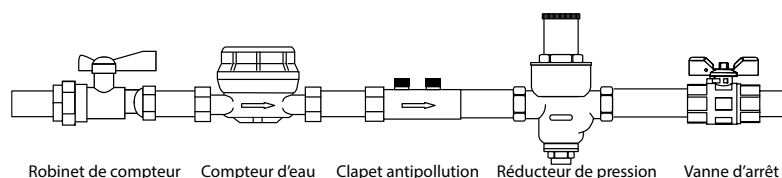

SENS DE L'EAU



ABAQUES DE PERTE DE CHARGE, AVEC DE L'EAU

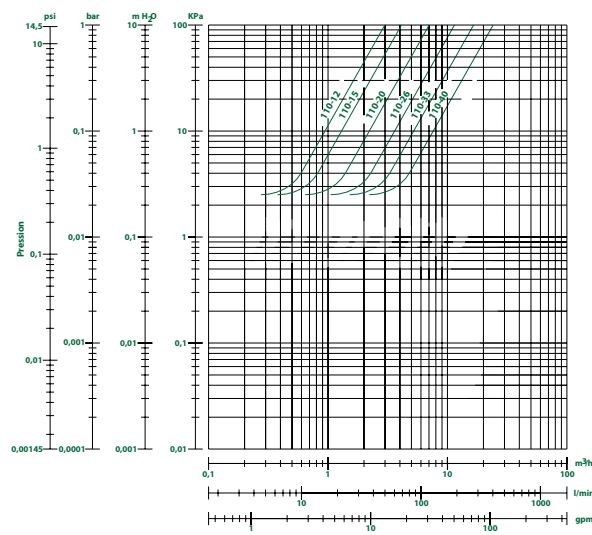

REF.	110-15	110-20	110-26	110-33	110-40
KV	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12