


EA 251

Clapet antipollution EA
Système 01

Fiche Technique

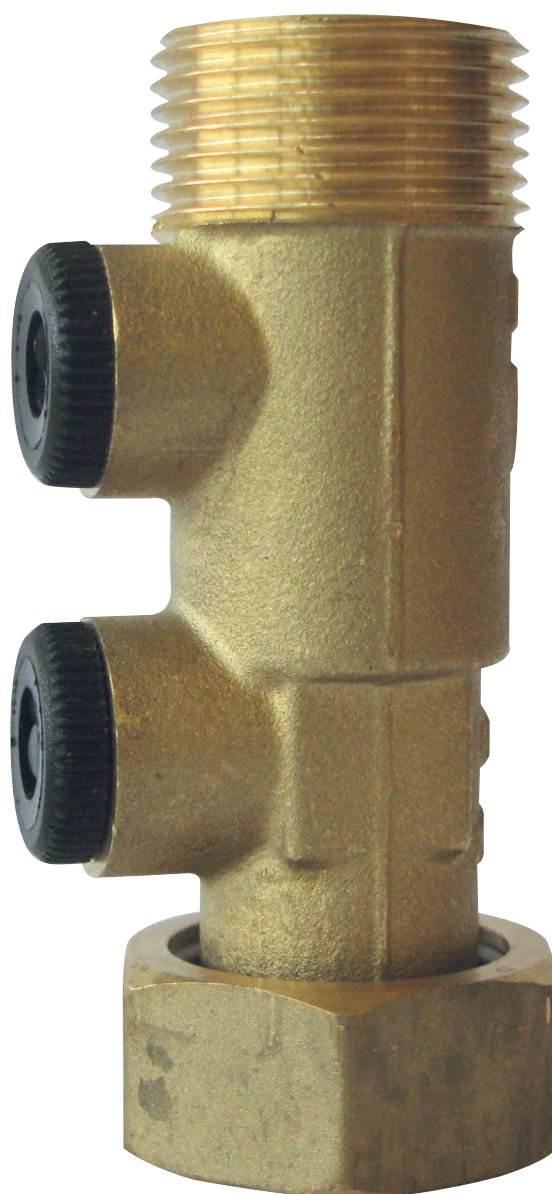

socla.com

SOCCLA

A WATTS Brand

Produit distribué par

Hammel


www.hammel.fr

H_1121-xx-171224nb01

Description

Le clapet de non retour EA 251 faisant l'objet de la certification à la marque NF-Antipollution, est destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués ne présentant cependant pas de risques toxiques ou microbiologiques reconnus pour la santé humaine, dans les limites définies par l'autorité sanitaire.

- Pertes de charge minimales, silence et robustesse
- Non générateur de coup de bélier
- Obturateur à double guidage axial avec ressort de rappel
- Étanchéité excellente en haute et basse pression assurée par joint à lèvres dessiné spécialement
- 2 bossages taraudés 1/4" bouchons PPA, sauf DN 15 : bouchon 1/8"



EA 251

Clapet antipollution EA - Système 01

DN		PFA en bar	PS en bar				Cat.	Réf.	Réf. Hammel	Poids Kg
C	RACC		L1	L2	G1	G2				
15	3/4"	10	10	10	10	10	4.3	149B2111	-	0,150
20	1"	10	10	10	10	10	4.3	149B2112	1121-26	0,244
25	1" 1/4	10	10	10	x	10	4.3	149B2113	1121-33	0,415
30	1" 1/2	10	10	10	x	10	4.3	149B2114	1121-40	0,595
40	2"	10	10	10	x	10	4.3	149B2115	1121-50	0,860

* C : calibre/compteur

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.


De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	Mini. : -10 °C / Continu : 65 °C / Courte durée (1h/jour) : 90 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Pression de service maxi admissible (PS) autres fluides	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Femelle écrou tournant/Mâle filetage gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis	Liquides clairs, gaz

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO
1	Corps	Laiton	EN12165 - CuZn40Pb2-H080 4MS
2	Guide	Hostaform naturel	C 13031
3	Ressort	Inox	EN10270-3 X10CrNi18-8
4	Obturbateur	Hostaform naturel	C 13031
5	Joint	NBR 70 Sh.A	
6	Joint torique	NBR 70 Sh.A	
7	Siège	Hostaform C	13031 naturel
8	Bouchon	Laiton	EN12164 - CW617N R360 mini 4MS

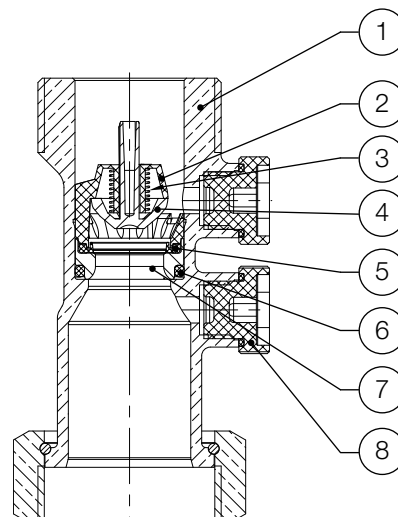

Agréments



Normes / Réglementation :

Marque NF Antipollution NF EN 13959 - EN1717
Raccordements filetages NF EN ISO 228-1 ou ISO 7.1


Application

Bâtiment, distribution d'eau, protection des réseaux d'eau potable.

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :

- Courbe continue : Clapet totalement ouvert
- Courbe pointillée : Phase d'ouverture du clapet

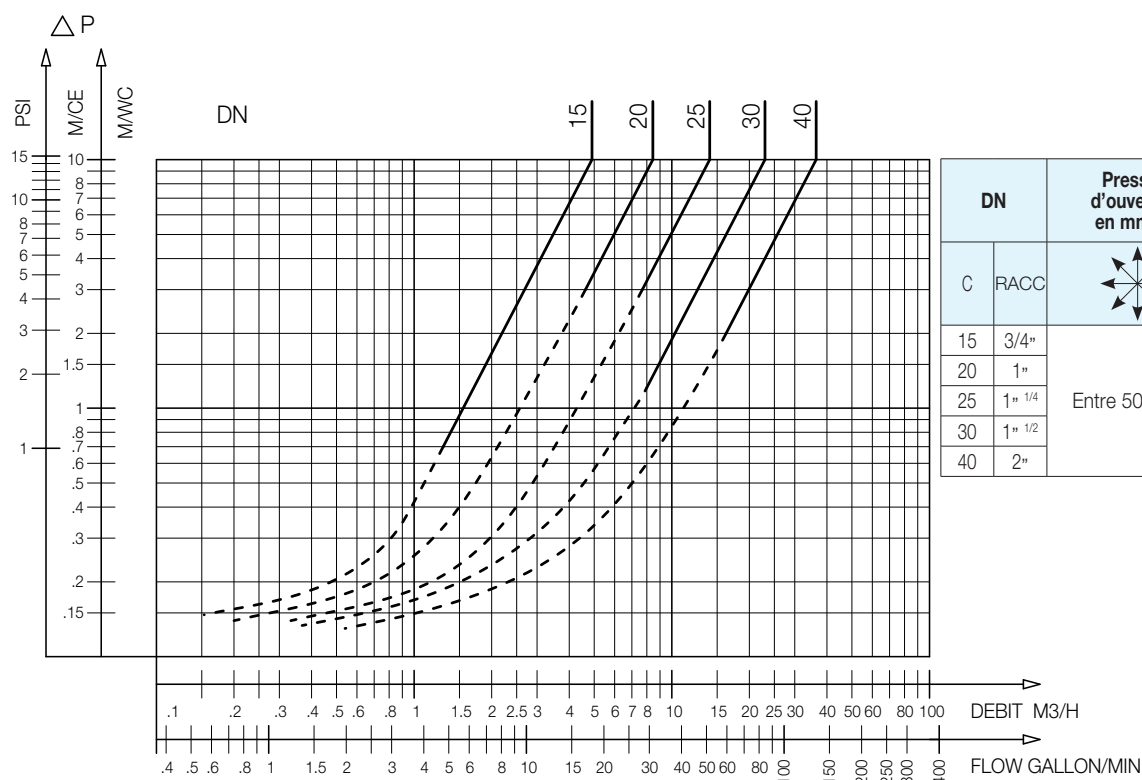


DN		Pression d'ouverture en mm CE	Kv	ζ
C	RACC	 Entre 50 et 200	m ³ /H	
15	3/4"		4,90	3,37
20	1"		8,44	3,19
25	1" 1/4		14,00	3,59
30	1" 1/2		23,00	3,17
40	2"		36,32	3,10

EA 251 - Abaque des pertes de charge

Encombres

DN	Raccordement A	B	C	D	E
C	RACC	mm	mm	mm	mm
15	3/4"	20/27	78	30	28
20	1"	26/34	81	38	29
25	1" 1/4	33/42	89	46	32
30	1" 1/2	40/49	100	55	34
40	2"	50/60	105	66	36

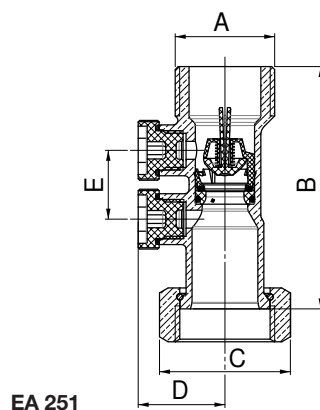

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France
Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42
contact@wattswater.com • www.socla.com
ISO 9001 version 2015 / ISO 18001