


SX

ROBINET ARRIVEE LATERALE ET BASSE




CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique
 Embout laiton 3/8
 Arrivée latérale ou basse (2 en 1)
 Fermeture hydraulique
 Silencieux Classe 1 : 8dbA
 Vis de réglage du niveau d'eau
 Accès à la membrane sans démontage du robinet
 Dispositif anti-siphon
 Fermeture stable à différentes pressions
 Fonctionne à basse pression
 Peu sensible aux impuretés
 Fermeture instantanée
 Filtre sur arrivée d'eau

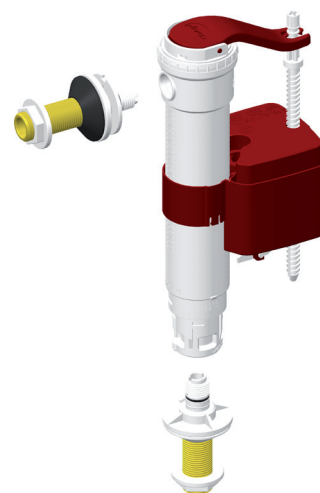


DÉTAILS

		version latérale	version basse
Longueur encombrement	A	100 mm	70 mm
Hauteur à l'axe	B	160/275 mm	205/320 mm
Hauteur totale	C	195/310 mm	245/360 mm
Longueur totale	D	140 mm	90 mm
Largeur maxi	E	62 mm	62 mm
Niveau de bruit		8 dBA	8 dBA
Débit à 3 bars		¿ l/mn	¿ l/mn
Pressions de fonctionnement		0.1 -16 bars	0.1 -16 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 85 mm	de 0 à 85 mm

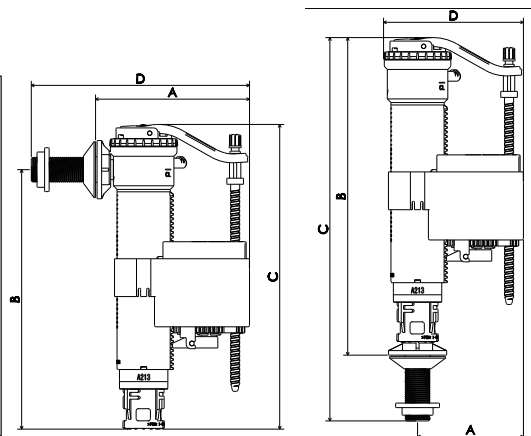

ÉQUIPEMENTS

Le robinet **SX** est fourni avec :
 - un joint d'étanchéité
 - un écrou hexagonal 3/8 plastique
 - un filtre sur l'arrivée d'eau
 - une notice d'instruction

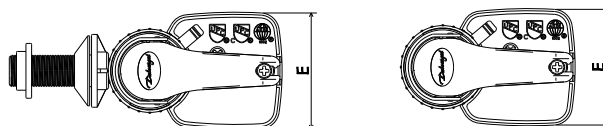

COMPOSITION

Le robinet **SX** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul		703204	702204

DUBOURGEL - 11 Rue d'Arcelle - Parc d'activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France Tél : 0033 0476268303