

Quantité	Description
----------	-------------

1

UP 20-30 N 150



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [59643500](#)

Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

La pompe est équipée de :

- * Paliers radiaux et arbre en céramique.
- * Butée axiale en carbone.
- * Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
- * Roue résistante à la corrosion Composite.
- * Corps de pompe Acier inox..

Moteur 1-phasé.

Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: 2 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Technique:

Débit nominal: 1.53 m³/h

Hmt nom.: 1.7 m

Classe TF: 95

Certifications: CE,VDE,EAC,WEEE

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inox.

EN 1.4301

AISI 304

Roue:

Composite

PES+30% GF

Installation:

Plage température ambiante: 0 .. 40 °C

Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Type raccordement: G

Taille du raccordement: 1 1/4 inch

Pression nominale pour le raccordement: PN 10

Entraxe: 150 mm

Donnée électrique:


Puissance absorbée en vitesse 3: 75 W

Fréquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1 x 230 V

Quantité	Description
1	Intensité vit. 3: 0.31 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2 µF Indice de protection (IEC 34-5): IP44 Classe d'isolation (CEI 85): F Protection moteur intégrée: AUCUN Autres: Position de la boîte à bornes: 9H Poids net: 2.04 kg Poids brut: 2.18 kg Volume d'expédition: 0.004 m3 N° VVS danois: 380621100 N° RSK suédois: 5803029 N° LVI finlandais: 4615606 N° NRF norvégien: 9042211 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137030


59643500 UP 20-30 N 150 50 Hz

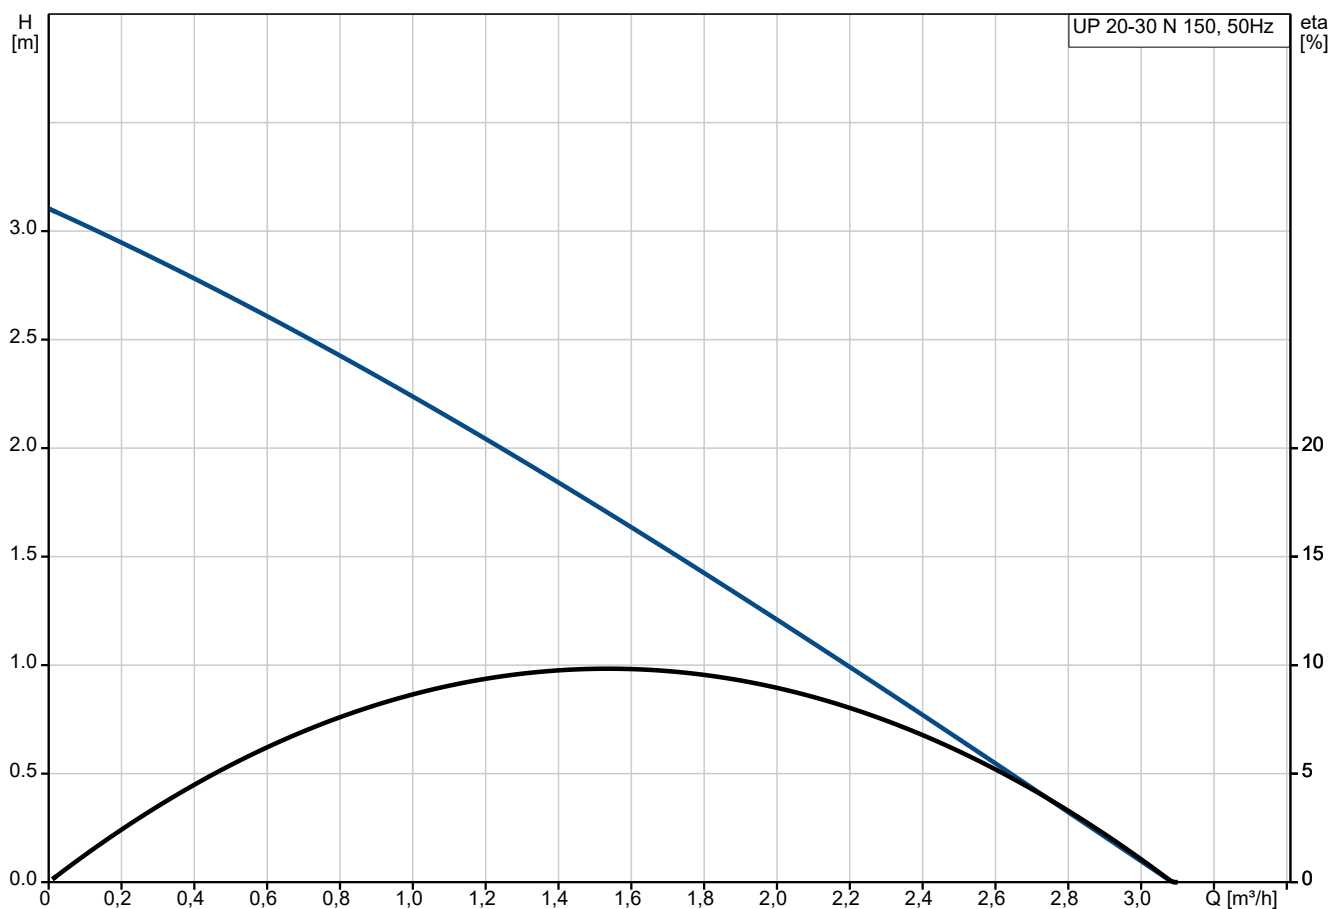





Liquide pompé = Eau

T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C


Masse volumique = 983.2 kg/m³

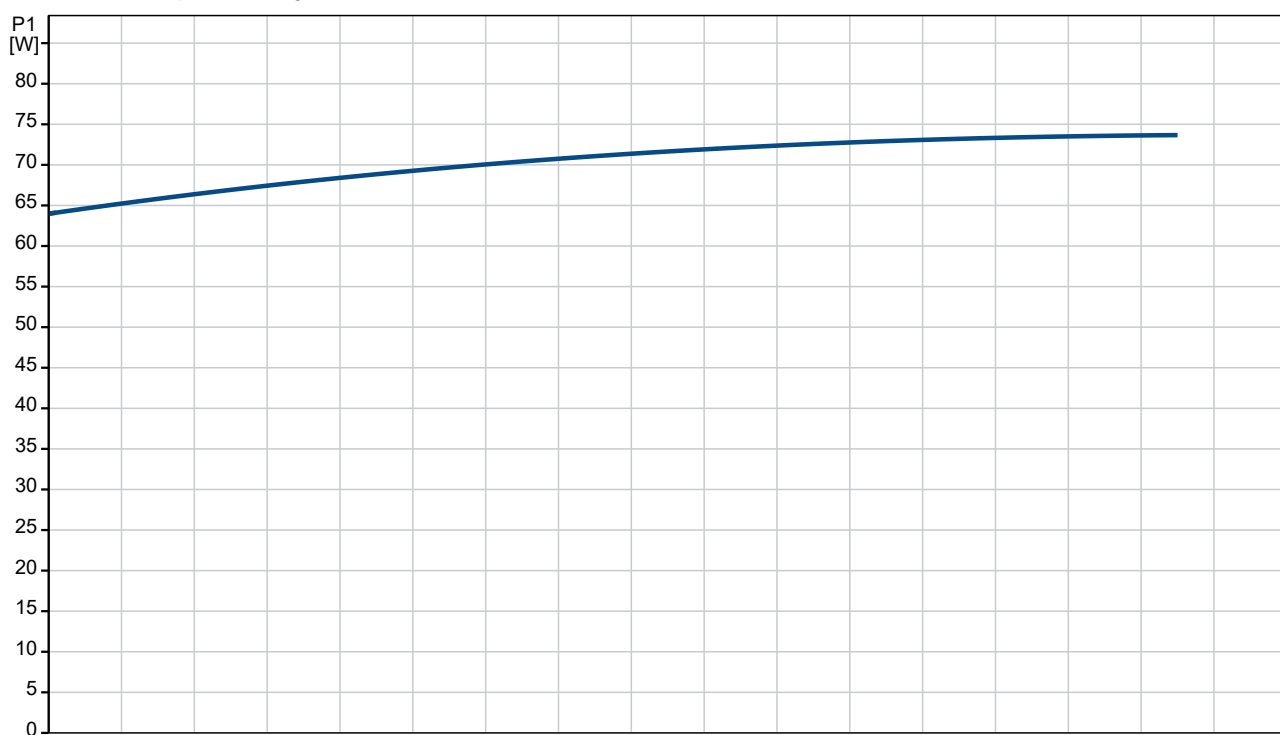

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UP 20-30 N 150
Code article:	59643500
Numéro EAN::	5708601058745
Technique:	
Vitesse no:	1
Débit nominal:	1.53 m³/h
Hmt nom.:	1.7 m
Hauteur max.:	30 dm
Classe TF:	95
Certifications:	CE,VDE,EAC,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:	40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	150 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 110 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	75 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.31 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	2 µF
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	Impédance protégée
Autres:	
Position de la boîte à bornes:	9H
Poids net:	2.04 kg
Poids brut:	2.18 kg
Volume d'expédition:	0.004 m³
N° VVS danois:	380621100
N° RSK suédois:	5803029
N° LVI finlandais:	4615606
N° NRF norvégien:	9042211
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137030

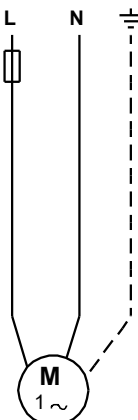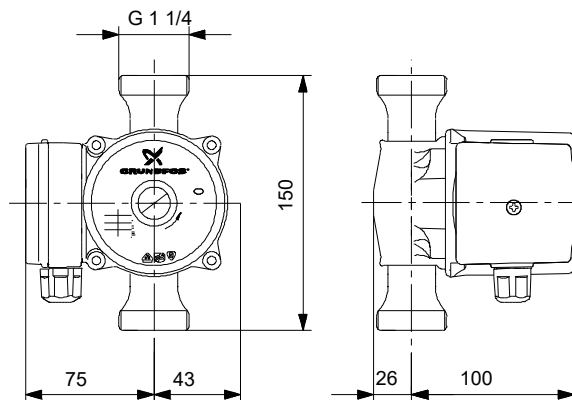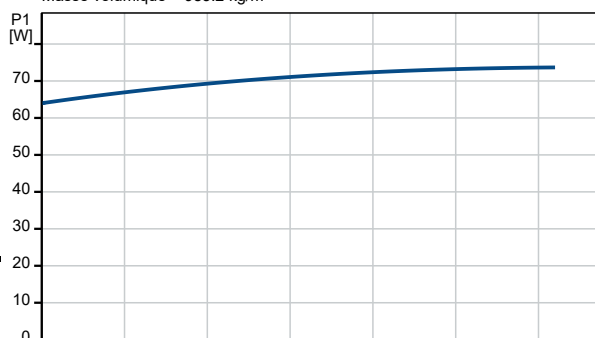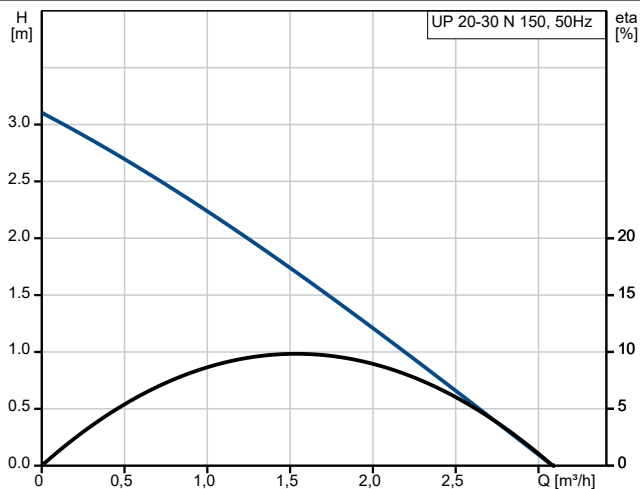


59643500 UP 20-30 N 150 50 Hz

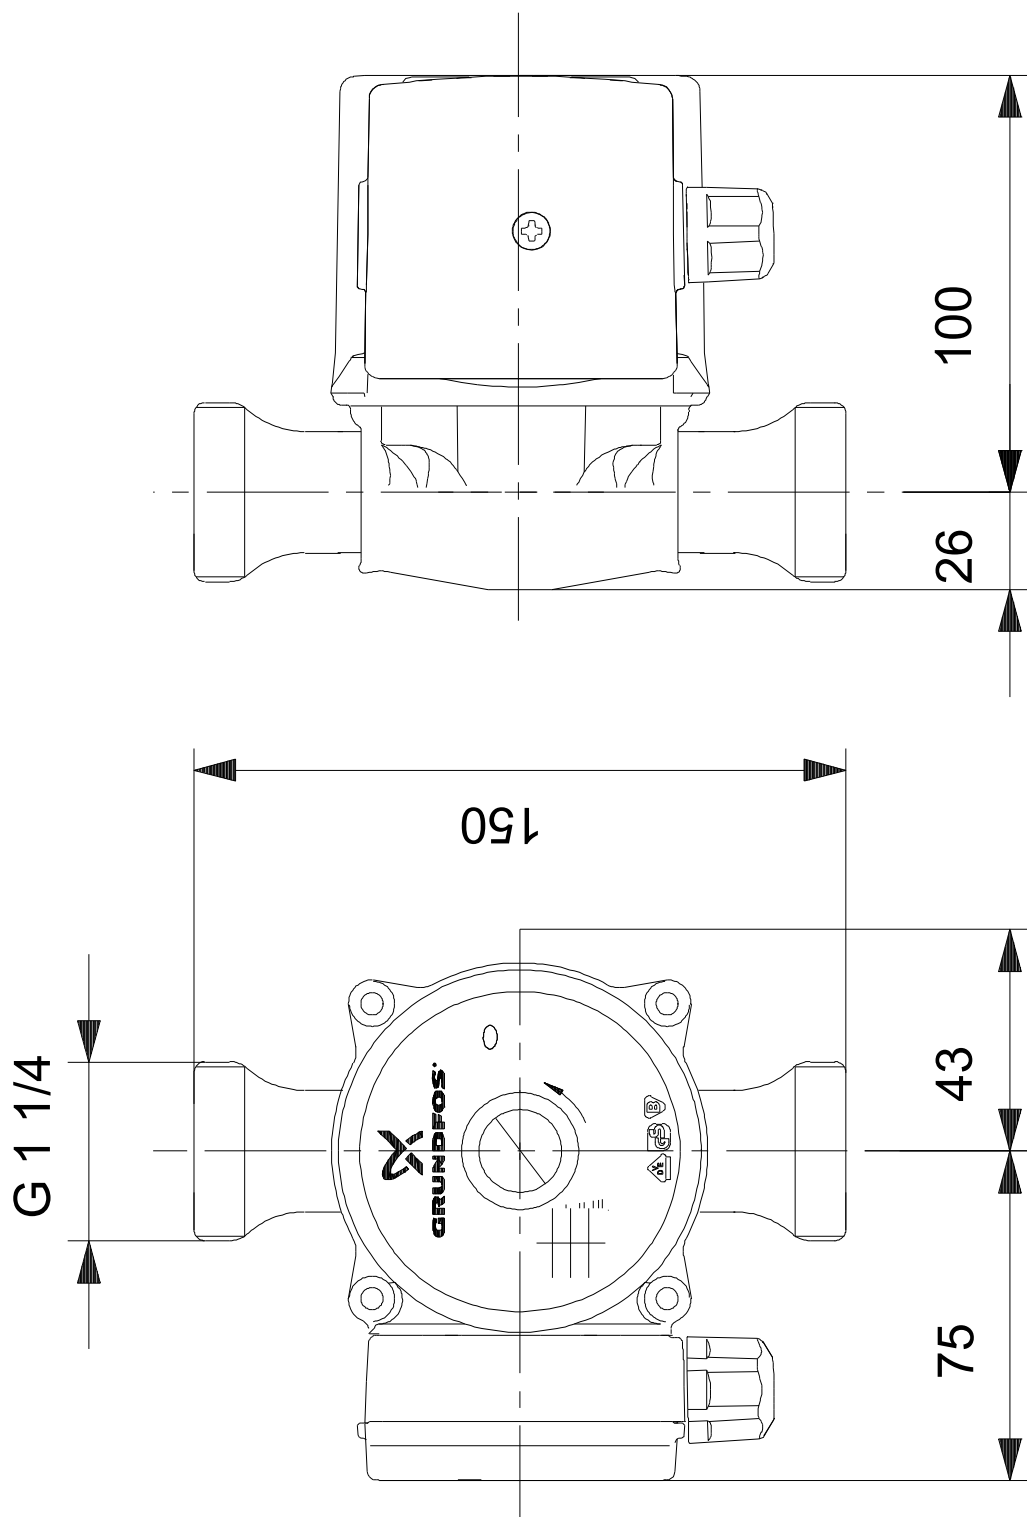

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

59643500 UP 20-30 N 150 50 Hz

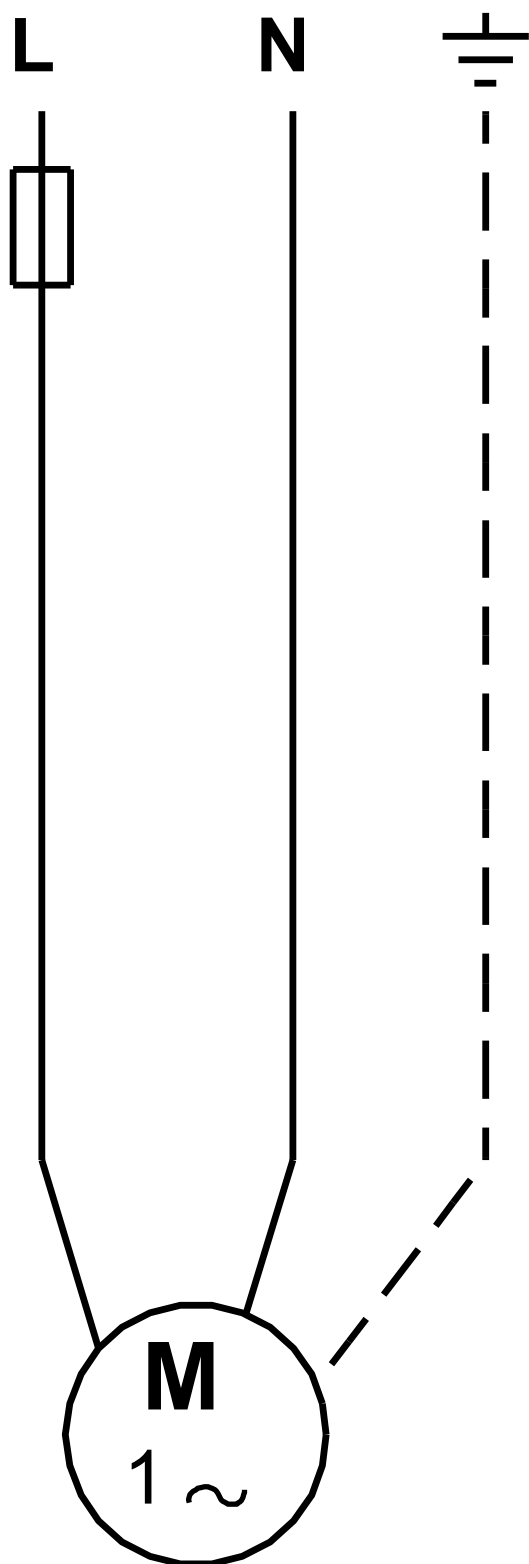

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.