


**Gamme :** Robinet mitigeur temporisé pour lavabo

**Réf :** 28442 - PRESTO 4000 S sur plaque

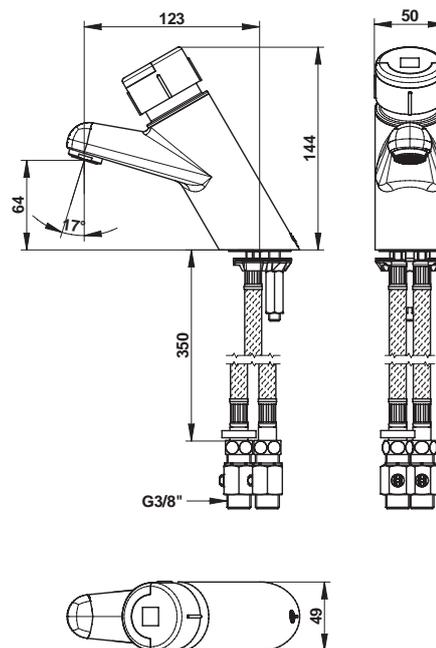

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn avec aérateur réglé (en fonction de la pression réseau)
- Dispositif anti-coup de bélier
- Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage

**> Durée d'écoulement :**

- 15 secondes ± 5 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/8" (12x17)

**> Matière et couleur de finition :**

- Bouton-poussoir noir en polyacétal

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Limitation de la température maximale par butée ajustable
- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

**> Livré avec :**

- 2 Robinets d'arrêt MM 3/8" (12x17)
- 2 Joints filtre
- 2 Flexibles PEX avec clapets anti-retour NF et écrous tournants
- 1 Bride de fixation
- 1 Joint de bride
- 1 Ecrrou de fixation

**> Normes / Agréments :**

- Classe acoustique I
- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN12165



Produit distribué par

# Hammel

[www.hammel.fr](http://www.hammel.fr)