


● Bâti-supports P.M.R



Bâti-support universel GT à commande déportée

Respect de la réglementation sécurité incendie.
Réservoir accessible par le dessus et par le dessous.
6 fixations au sol.
Structure auto-portante traitée anti-corrosion
évétue époxy.
Robinet d'arrêt mâle 12/17 ou raccord bicône pour
tube de 10 mm.
Robinet flotteur silencieux pré-réglé à 6 litres.
Mécanisme adaptable en simple ou double vo-
lume (pré-réglé en usine en 3/6 litres).
Evacuation coudée à coller avec fixation par
système de clippage sur le bâti.
Livré avec accessoires de réserve et de protection
pour l'habillage et 2 mètres capillaire avec gaine
de protection.
Livré sans commande et sans kit de liaison.

Description	Réf.
Bâti-support	3122S

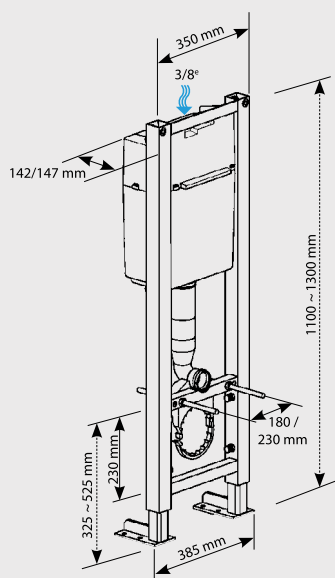

Kit de liaison



Dimension	Réf.
350 mm	5808-210
450 mm	3123K

Commande pneumatique déportée à encastrer



Commande 3/6 litres avec boutons
affleurants.
Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton.
Diamètre d'encastrement 75 mm.
Rosace s'inscrivant dans un cercle de 120 mm.
Livrée avec fixation.

Finition	Réf.
Blanc	3125S