TUBE & BI-TUBES ISOLE PE BLANC

eid
Concepteur et fabricant
de liaisons frigorifiques
et accessoires de climatisation

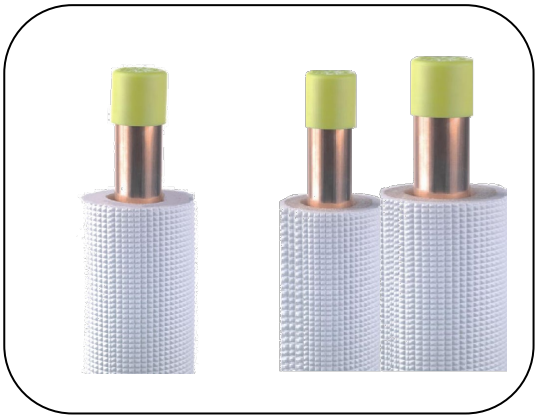

TUBE & BI-TUBES ISOLE PE BLANC

UTILISATION :

- Le tube isolé s'utilise pour fabriquer des liaisons.
- En couronnes de 3 à 50m isolées, il se coupe, se Flare ou se serti sur le chantier.
- La couronne de cuivre offre l'avantage d'être autonome sur le chantier et la possibilité de couper la longueur exacte.
- Les tubes sont déjà isolés ce qui permet un gain de temps pendant la pose.

DESCRIPTION :

- Conditionnement en couronne, extrémités pincées et carton individuel.
- Cuivre TREFIMETAUX français de très haute qualité frigorifique SUPERCLEAN, recuit spécifique et déshydraté.
- Epaisseurs Cuivre Gamme TIS : 0,7mm à 0,8mm
- Isolant thermique en Polyéthylène épaisseur 6 à 10 mm, recouvert d'un film protecteur résistant aux U.V.
- Classement au feu : RESIDENTIEL NON CLASSE

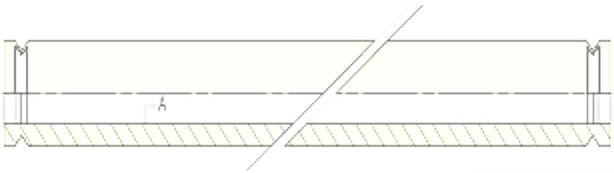

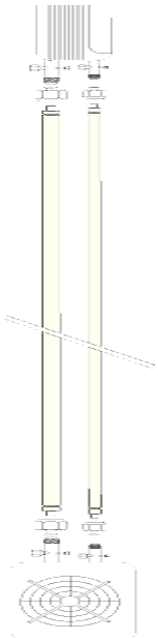

CARACTERISTIQUES :

Références	Références Hammel	Diamètre extérieur		Epaisseur	Résidus d'huile internes	Epaisseur	Température
TIS1438	605510203	1/4-3/8	6,35-9.52	0,7	0,10	6-8	-40/120
TIS1412	605510204	1/4-1/2	6.35-12,70	0.7	0,10	6-8	-40/120
TIS1458	605510205	1/4-5/8	6.35-15,88	0.7-0,8	0,10	6-10	-40/120
TIS3858	605510206	3/8-5/8	9.52-15,88	0.7-0,8	0,10	8-10	-40/120

Produit distribué par Hammel www.hammel.fr

eid - 481 rue du petit mas - ZI Courtine - 84000 Avignon - France - tel : 0033 (0)4 90 01 22 85 - Fax : 0033 (0)4 90 01 22 90 - @ : eid@eid-sas.com