



UTILISATION :


- Le « top » des supports, avec tous les accessoires possibles facilitant la pose pour la fixation murale, en toute sécurité de vos unités de climatisation lourdes.
- Gain de place pour le transport et le stockage
- La finition électro-zingué est la meilleure protection anticorrosion possible sur de l'acier
- Peinture laquée époxy RAL 9002

DESCRIPTION :

- Emballage carton individuel 100*110*1020mm
- AS650BTNP= 8,2 Kg
- Palette 80x120cm 50 supports
- Equipé de tampons arrière de réglage montés sur douille filetée, pour rattraper les imperfections du mur.
- Livré avec notice, visserie, 4 vrais plots anti-vibratiles, une barre transversale de 1000mm avec Niveau et 2 molettes arrière de réglage en acier.
- Ecrous frein filet

CARACTERISTIQUES :

- Charge par bras : 150Kg soit 300 Kg en charge équilibrée

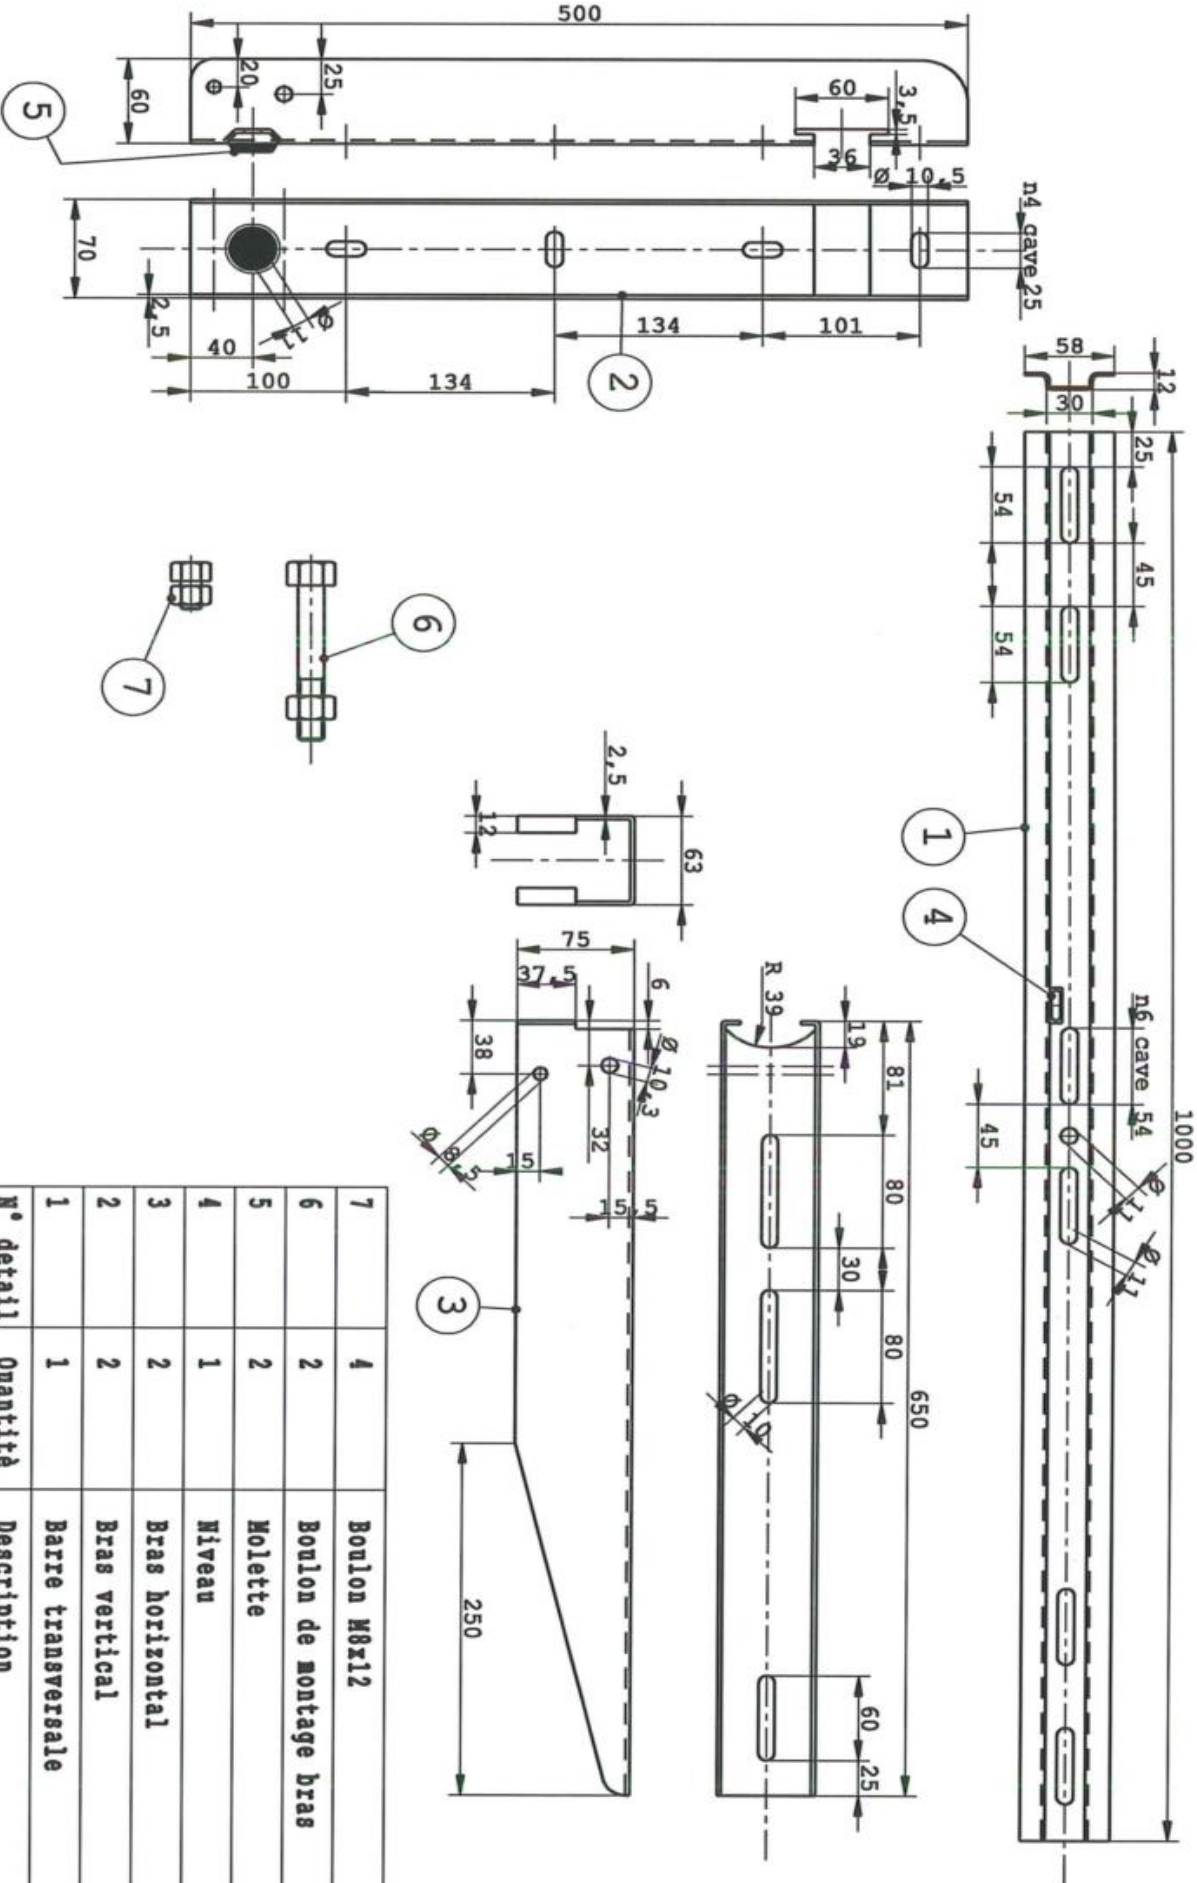

N° detail	Quantité	Description
7	4	Boulon M8x12
6	2	Boulon de montage bras
5	2	Molette
4	1	Niveau
3	2	Bras horizontal
2	2	Bras vertical
1	1	Barre transversale

Echelle:	N° Plan:	Dossier:	Poids:	Titre:	RAL:
1:3 1:5	AS650	AS650BTNP	8,2	AS650 BTNP	9002
Support mural pliable 650 mm barre transversale 1000 mm avec niveau et plots					