RADSON

Radiateur RADSON VERTICAL 6 orifices

L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la gamme **VERTICAL** de chez RADSON ou équivalent, bénéficiant de la certification NF et EN 442.

Caractéristiques techniques du VERTICAL :

Un radiateur vertical qui prend peu de place au mur et dont la face avant est profilée. Son habillage est constitué de deux joues latérales aux bords arrondis et d'une grille supérieure montées d'usine.

- Matériaux : Acier - épaisseur de paroi 1.25 mm.

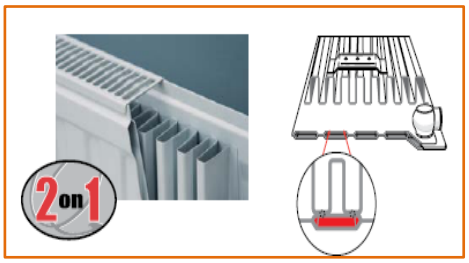

Principe 2-on-1 : ailettes soudées sur chaque canal d'eau

- Type 10, 20, 21 et 22
- Hauteur : de 1500 mm à 2300 mm.
- Pression de service 6 bars, pression d'essai 7,8 bars.
- Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission).
  - Phase de préparation : dégraissage, phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée

Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

- 1ère phase de laquage : application de la couche de fond par cataphorèse
- Couche de la laque finale : selon le principe d'époxy-polyester en poudre : RAL 9016.

Livré complet avec fixations, bouchon plein et bouchon purgeur.

Radiateur garanti 10 ans.

Fixations :

Le **VERTICAL** dispose de deux jeux de fixation en fonction de son type.

Consoles

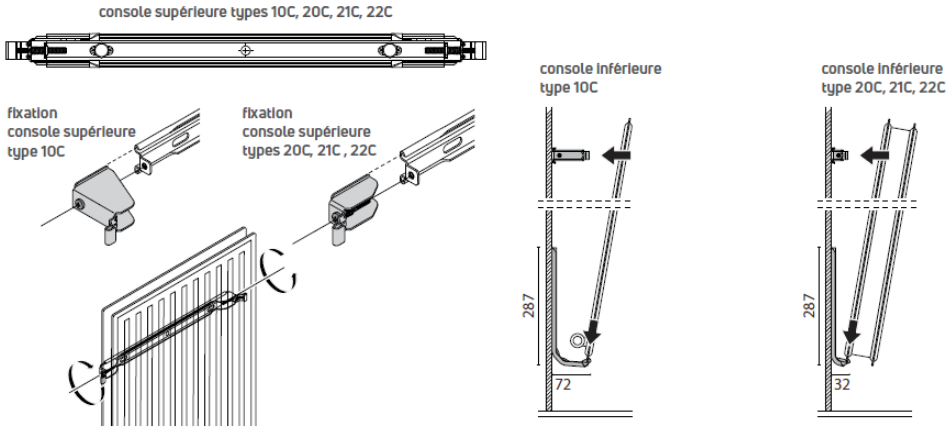

Montage dimensions en mm

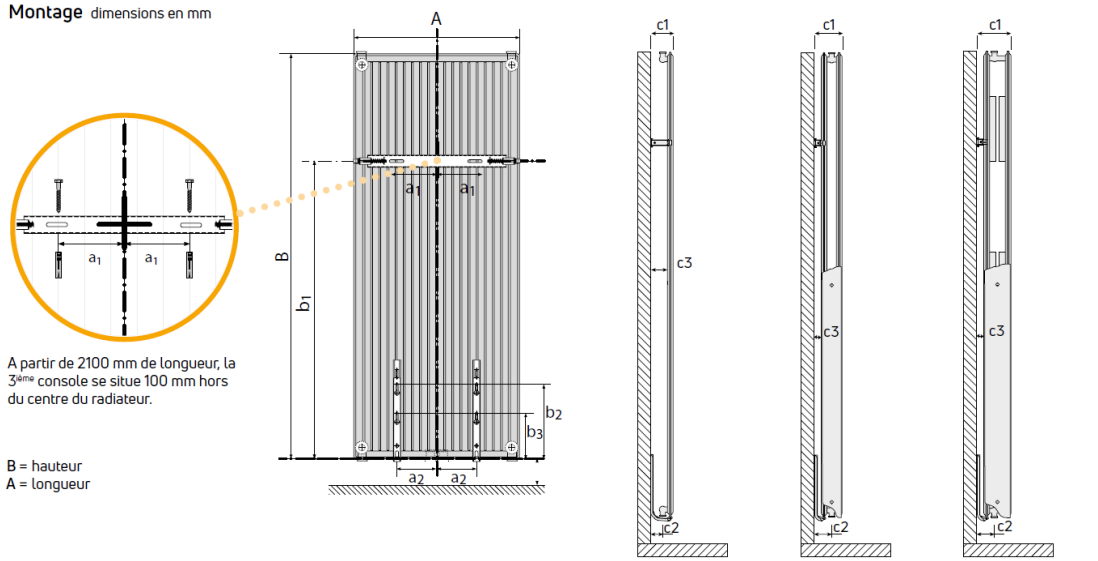

A partir de 2100 mm de longueur, la 3ème console se situe 100 mm hors du centre du radiateur.

B = hauteur
A = longueur

A	300	450	600	750
a_1	60	135	210	285
a_2	75	125	200	250

B	1500	1800	1950	2100	2300
b_1	1150	1450	1600	1750	1950
b_2	198				
b_3	68				

type 10C	
c1	80,0 mm
c2	43,0 mm
c3	65,0 mm

type 20C - 21C	
c1	106,0 mm
c2	65,0 mm
c3	25,0 mm

type 22C	
c1	131,0 mm
c2	65,0 mm
c3	25,0 mm

Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l'usage ou de l'abus des informations contenues dans ce document.

Raccordement :

6 x Ø ½’ (15/21), 4 aux coins et 2 pour le raccordement central

D’autres raccordements ne sont pas possibles.
Le radiateur est réversible haut/bas. Attention: en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.
Les radiateurs Vertical sont toujours livrés pour un système bitube.

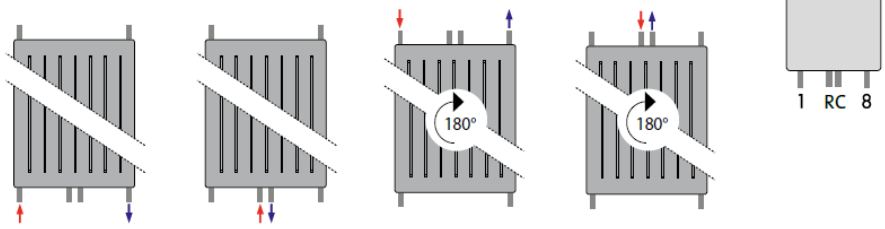

Teintes :

- La teinte standard est le blanc : RAL 9016
- D’autres teintes sont disponibles : Consulter notre Tarif Technique en vigueur.

Purmo Group France rejette toute responsabilité concernant toutes inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des informations contenues dans ce document.