

## Radiateur REGGANE 3010 PLAN COMPACT – 4 Orifices –



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la gamme Reggane 3010 Deco Compact de la marque FINIMETAL.

### Caractéristiques techniques du REGGANE 3010 PLAN COMPACT

Doté d'un raccordement classique, le radiateur panneaux bénéficie d'une face avant décorative LISSE et est équipé d'un habillage composé de deux joues latérales aux bords arrondis.

- **Matériaux** : Acier - épaisseur de paroi 1.25mm.,
- **Type** : 11, 21, 22 et 33,
- **Hauteur** : 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm
- **Pression de service** 10 bar - Pression d'épreuve : 13 bar,
- **Fixations** : pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière,
- **Raccordement** : équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle,
- **Finition** : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission) : Blanc Sanitaire RAL 9016
  - Phase de préparation : dégraissage (élimination des huiles et des graisses), phosphatage et rinçage à l'eau déminéralisée,
  - 1<sup>ère</sup> phase de laquage : application de la couche de fond antirouille par cataphorèse. Les radiateurs sont alors cuits au four à air chaud à une température de 175 °C,
  - Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- **Livré complet** avec consoles, bouchon plein et bouchon purgeur.


**Radiateur garanti 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture.**

Produit distribué par


**Hammel**

[www.hammel.fr](http://www.hammel.fr)


## Fixations

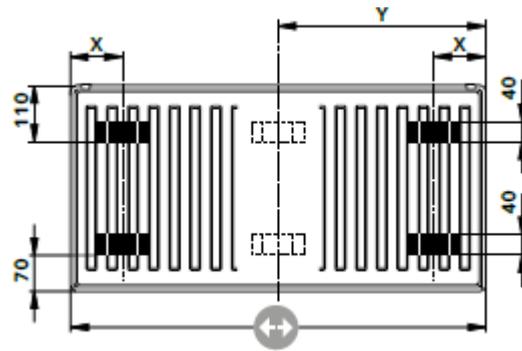

### Consoles MCW 6




Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur ▶ en toute sécurité.




## Raccordement

Équipé de 4 orifices Ø15/21 portée plate femelle.

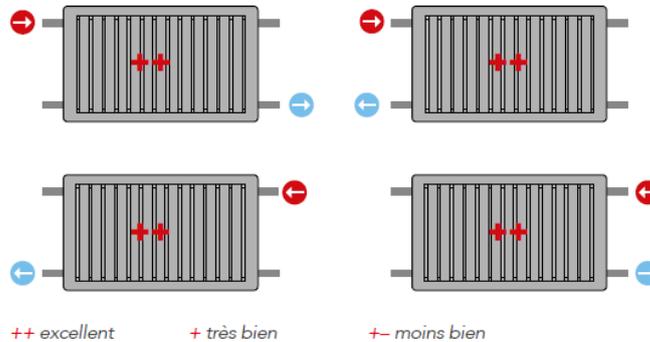

## Conseil de montage



## Identification des radiateurs



Le logo FINIMETAL est représenté sur les clips maintenant la grille supérieure et les joues latérales.