


## SÈCHE-SERVIETTES CHAUFFAGE CENTRAL DELTRA

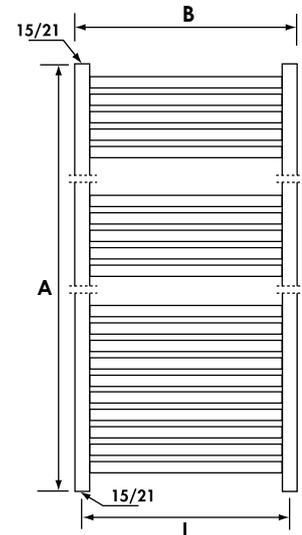

| Références      | Nbr tubes | A(mm) | B(mm) | I(mm) |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
| <b>7500-500</b> | 20        | 1198  | 500   | 450   |
| <b>700-700</b>  | 25        | 1504  | 500   | 450   |
| <b>7006-500</b> | 20        | 1198  | 600   | 550   |
| <b>7006-700</b> | 25        | 1509  | 600   | 550   |
| <b>700-900</b>  | 29        | 1800  | 600   | 550   |

Radiateur sèche-serviettes en acier, tubes droits.  
Raccordement 15/21.  
Pression d'exercice maximum 5 bars.  
Température de fonctionnement maxi. +90°C.  
Livré avec kit de fixation réglable.  
Livré sans raccord de réglage, ni robinet de chauffage.  
Résistance en option.  
Finition : blanc RAL 9010.

| Puissance (watts)     | Référence |
|-----------------------|-----------|
| <b>Largeur 500 mm</b> |           |
| 510                   | 700-500   |
| 641                   | 700-700   |
| <b>Largeur 600 mm</b> |           |
| 598                   | 7006-500  |
| 747                   | 7006-700  |
| 875                   | 700-900   |