



Fiabilité et durabilité :

- / Résistance blindée en cuivre
- / Cuve en acier émaillé pour une durée de vie accrue
- / Protection anti-corrosion par anode magnésium

Pose ultra-simple

- / Côtes et gabarit de pose imprimés directement sur l'emballage
- / Produits équipés de poignées de préhension, capot à charnière
- / Consoles universelles incluses pour art. 3000656



Classe  
énergétique



ANTH-LÉGIONELLOSE



PRODUCTION  
BELGE




5  
ANS  
GARANTIE  
CUVE




3  
ANS  
GARANTIE  
OMNIUM


Schémas de raccordement

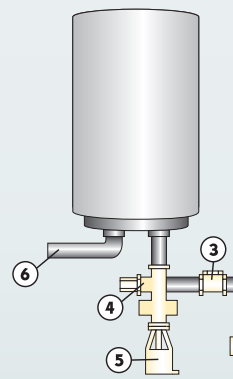

Verticaux muraux



Stables

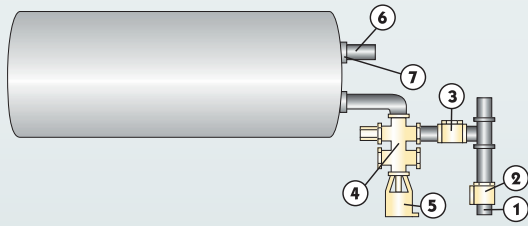

Horizontaux

1. Arrivée eau froide
2. Robinet d'arrêt
3. Réducteur de pression
4. Groupe de sécurité obligatoire
5. Entonnoir
6. Départ eau chaude

Modèles verticaux


| Données techniques         |                  | 150                                                                                                                           | 200                        |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Modèle                     |                  | Verticaux muraux Ø 560                                                                                                        |                            |
| Capacité                   | L                | 150                                                                                                                           | 200                        |
| Tension                    | V                | 230 mono                                                                                                                      |                            |
| Puissance                  | W                | 1800                                                                                                                          | 2200                       |
| Poids net                  | Kg               | 37                                                                                                                            | 45                         |
| Temps de chauffe à ΔT 50°C | h                | 5h15                                                                                                                          | 5h45                       |
| Production d'eau à 40°C    | L                | 276                                                                                                                           | 370                        |
| Pertes statiques           | kWh/24h à 65°C   | 1,48                                                                                                                          | 1,73                       |
| Indice de protection       | IP               |                                                                                                                               |                            |
| Dénomination produit       |                  | ARI 150 VERT 560 THER MO                                                                                                      | ARI 200 VERT 560 THER MO K |
|                            | Classe ErP       | C                                                                                                                             | C                          |
|                            | Profil soutirage | M                                                                                                                             | L                          |
| RÉFÉRENCE COMMERCIALE      |                  | 3000326                                                                                                                       | 3000656                    |
| PRIX HT B1                 |                  | Consultez les prix publics indicatifs via le scan du QR code sur la couverture ou dans le document tarif annexé au catalogue. |                            |

Modèles Stables & Horizontaux


| Données techniques         |                  | 200                                                                                                                           | 300                      | 100                      | 150                      | 200                      |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Modèle                     |                  | Stables Ø 570                                                                                                                 |                          | Horizontaux Ø 570        |                          |                          |
| Capacité                   | L                | 200                                                                                                                           | 300                      | 100                      | 150                      | 200                      |
| Tension                    | V                | 230 mono                                                                                                                      |                          |                          |                          |                          |
| Puissance                  | W                | 3000                                                                                                                          | 3000                     | 2000                     | 2000                     | 2000                     |
| Poids net                  | Kg               | 50                                                                                                                            | 71                       | 31                       | 39                       | 47                       |
| Temps de chauffe à ΔT 50°C | h                | 4h26                                                                                                                          | 5h54                     | 2h55                     | 4h40                     | 5h55                     |
| Production d'eau à 40°C    | L                | 356                                                                                                                           | 525                      | 187                      | 281                      | 367                      |
| Pertes statiques           | kWh/24h à 65°C   | 2,02                                                                                                                          | 2,73                     | 1,32                     | 1,68                     | 2,02                     |
| Indice de protection       | IP               | IP25                                                                                                                          |                          |                          |                          |                          |
| Dénomination produit       |                  | ARI 200 STAB 570 THER MO                                                                                                      | ARI 300 STAB 570 THER MO | ARI 100 HORD 570 THER MO | ARI 150 HORD 570 THER MO | ARI 200 HORD 570 THER MO |
|                            | Classe ErP       | C                                                                                                                             | C                        | C                        | C                        | C                        |
|                            | Profil soutirage | L                                                                                                                             | L                        | M                        | L                        | L                        |
| RÉFÉRENCE COMMERCIALE      |                  | 3000595                                                                                                                       | 3000597                  | 3010892                  | 3010895                  | 3010899                  |
| PRIX HT B1                 |                  | Consultez les prix publics indicatifs via le scan du QR code sur la couverture ou dans le document tarif annexé au catalogue. |                          |                          |                          |                          |

Qualité de l'eau obligatoire : Dureté ≥ 15 °f, pH entre 7 et 9 (nous consulter si nécessaire)


Cotes d'encombrement

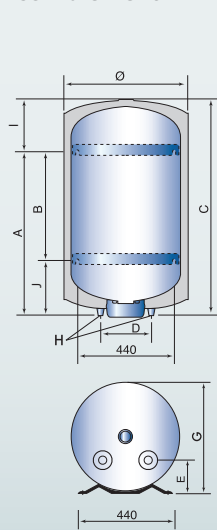

Verticaux muraux

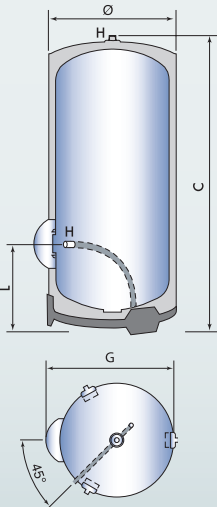

Stables

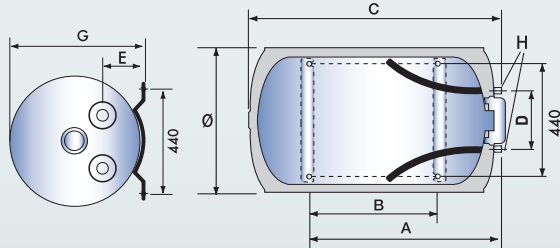

Horizontaux raccordement à droite

| Modèle   |    | Verticaux muraux Ø 560 |      | Stables Ø 570 |    |      |      | Horizontaux racc. droite Ø 570 |    |      |      |      |
|----------|----|------------------------|------|---------------|----|------|------|--------------------------------|----|------|------|------|
| Capacité | L  | 150                    | 200  | Capacité      | L  | 200  | 300  | Capacité                       | L  | 100  | 150  | 200  |
| A        | mm | 750                    | 1050 | C             | mm | 1300 | 1800 | A                              | mm | 530  | 750  | 1050 |
| B        | mm | 500                    | 800  | G             | mm | 630  | 630  | B                              | mm | 280  | 500  | 800  |
| C        | mm | 1020                   | 1280 | H             | mm | G3/4 | G3/4 | C                              | mm | 770  | 1020 | 1290 |
| D        | mm | 230                    | 230  | L             | mm | 390  | 365  | D                              | mm | 230  | 230  | 230  |
| E        | mm | 175                    | 175  |               |    |      |      | E                              | mm | 180  | 180  | 180  |
| G        | mm | 575                    | 575  |               |    |      |      | G                              | mm | 580  | 580  | 580  |
| H        | mm | G3/4                   | G3/4 |               |    |      |      | H                              | mm | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| I        | mm | 270                    | 230  |               |    |      |      |                                |    |      |      |      |
| J        | mm | 250                    | 250  |               |    |      |      |                                |    |      |      |      |