

Pourquoi recommander **Initio** à vos clients ?



Réponse à tous les besoins en eau chaude sanitaire

Large choix de modèles et de dimensions pour s'adapter à tous les intérieurs.



Modèle économique

Bon rapport qualité prix.

Des experts à votre écoute pour vous accompagner tout le long de la durée de vie de **votre installation**

Vous êtes un
professionnel
de l'installation ou
de la maintenance
et vous avez besoin
**d'une aide au
dimensionnement.**

09 69 37 74 40

Vous êtes un
professionnel de
l'installation ou de la
maintenance et vous
avez besoin **d'un
service après-vente.**

09 69 32 15 32

Vous êtes un
partenaire service et
vous avez besoin d'un
expert Ariston pour
vous accompagner
dans le **service
après-vente.**

09 69 37 48 10

Pensez à vous
munir de votre code
partenaire à 8 chiffres.



**ARISTON
QUICK FIX**

**Assistance
technique
7j/7, 24h/24** via
l'application



 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison

 **ARISTON**
Le confort durable de votre maison



La solution économique avec une résistance blindée

Produit distribué par

Hammel

www.hammel.fr


Initio

ARISTON FRANCE RCS BOBIGNY 399 81 413 - édition 2023 - Document non contractuel - Réf. DCC006 - Ariston France se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques ou tarifaires. Photos non contractuelles. Crédit photos: Ariston Getty Images




La solution économique avec une résistance blindée


- / Modèles de 50 à 500 L.
- / Diamètres : 470, 505, 530, 560, 570, 750 mm.
- / Installation murale ou au sol.
- / Résistance blindée.
- / Protection de la cuve par anode magnésium.
- / Chauffe-eau équipé de poignées de préhension et de vis imperdables.
- / Facilité d'installation : cotes et gabarits indiqués directement sur l'emballage.
- / Raccords diélectriques livrés de série.

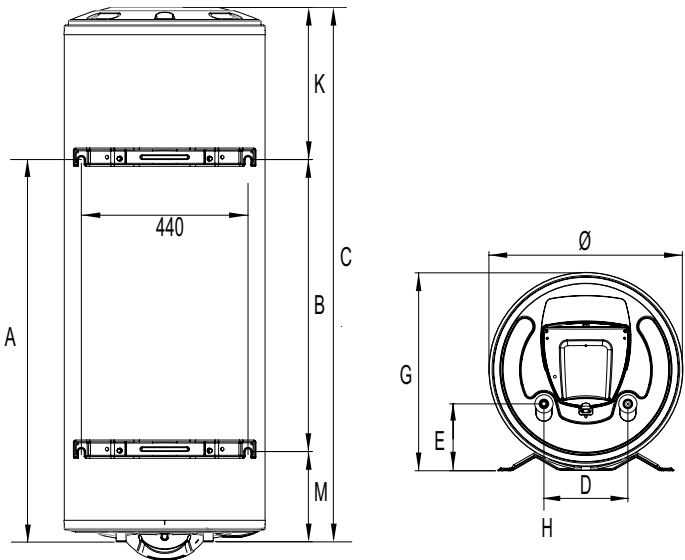

VERTICAUX MURAUX													
DIAMÈTRE	mm	470			505			530			560		
CAPACITÉ	l	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200	
A	mm	410	590	560	1050	1050	560	1050	1050	530	750	1050	
B	mm	-	-	-	800	800	-	800	800	-	500	800	
C	mm	560	760	835	1160	1463	835	1160	1463	770	1010	1280	
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
G	mm	485	485	515	515	515	545	545	545	575	575	575	
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	
K	mm	150	170	275	110	413	275	110	413	240	260	230	
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250	-	250	250	

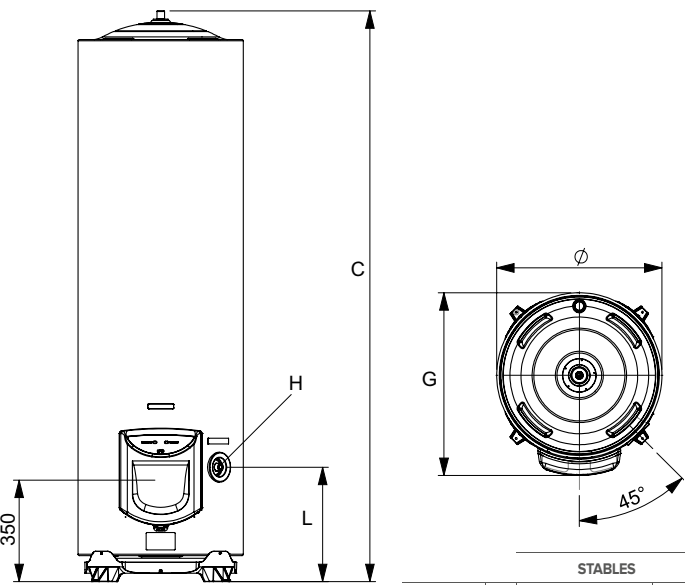

STABLES				
DIAMÈTRE	mm	570	300	750
CAPACITÉ	l	200	250	500
C	mm	1300	1560	1820
G	mm	630	630	800
H	mm	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	360

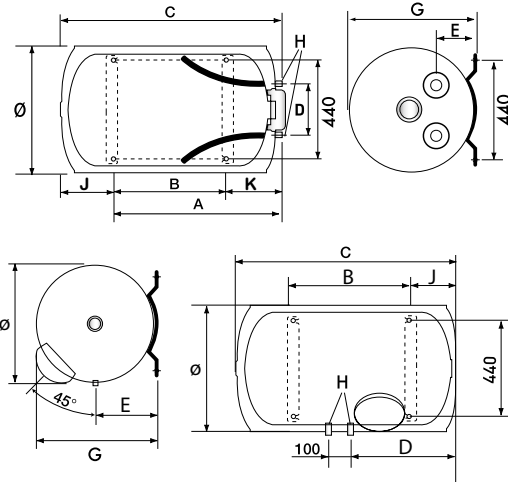


HORIZONTAUX BAS					HORIZONTAUX DROIT				
DIAMÈTRE	mm	560			505			570	
CAPACITÉ	l	100	150	200	75	100	150	200	
A	mm	-	-	-	590	530	750	1050	
B	mm	280	500	800	370	280	500	800	
C	mm	750	1010	1270	760	760	1020	1285	
D	mm	320	460	580	230	230	230	230	
E	mm	-	-	-	195	180	180	180	
G	mm	575	575	575	515	585	585	585	
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	
J	mm	260	260	260	-	-	-	-	
K	mm	-	-	-	-	-	-	-	

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence	Prix HT €
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930	142,70
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073	234,69
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450	15,33
Mitigeur thermostatique	3018060	107,32
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068	83,96
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067	48,35
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034	9,43
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071	5,90
Console universelle	3018090	40,00

Accessoires optionnels d'aide à la pose

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.

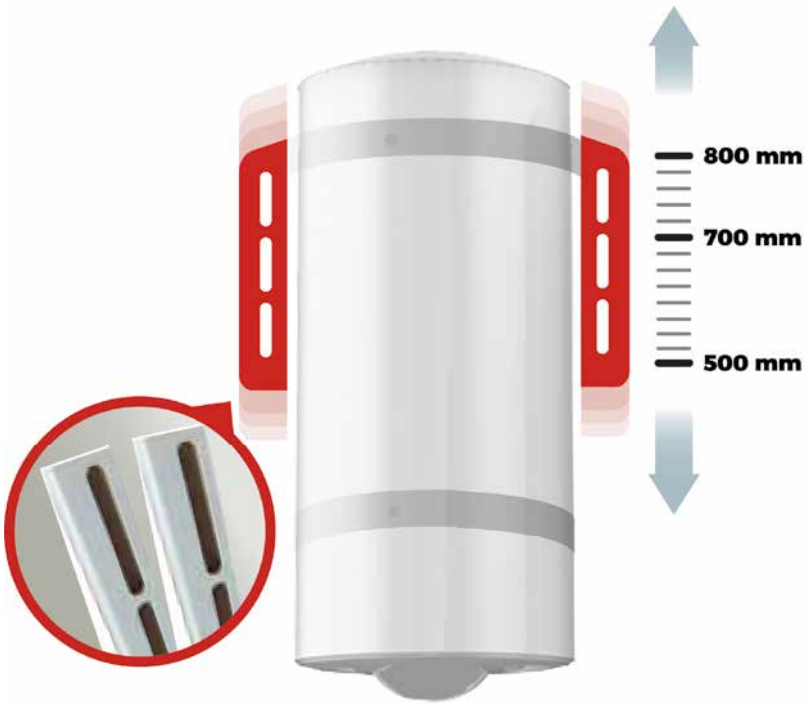

- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090

MODÈLES	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200	200
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES												
Type de pose	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Stable
Capacité de stockage ECS	L	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200
Diamètre	mm	470	470	505	505	505	530	530	560	560	560	570
NF Électricité Performance	NC	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	1200	1800	3000
Temps de chauffe à ΔT=50°C	t _{min}	02:30	04:00	05:45	05:15	05:45	05:45	05:15	05:45	05:15	05:45	04:26
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	NC	132	176	276	359	176	276	359	177	276	356
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0.93	1.09	1.31	1.75	2.15	1.06	1.35	1.76	1.03	1.48	1.98
Constantes de refroidissement	Wh/L.K.24h	0.39	0.31	0.28	0.25	0.23	0.22	0.19	0.19	0.22	0.20	0.20
DONNÉES ErP												
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L	L	M	L
Référence		870050B 570075B					8700100B 8700150B 870200B					

	250	300	300	500	75	100	150	200	100	150	200
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
Type de pose	Stable	Stable	Stable	Stable	Horizontal droit	Horizontal droit	Horizontal droit	Horizontal droit	Horizontal bas	Horizontal bas	Horizontal bas
Capacité de stockage ECS	L	250	300	300	500	75	100	150	200	100	150
Diamètre	mm	570	570	570	750	505	570	570	560	560	560
NF Électricité Performance	★★★	★★★	★★★	NC	NC	NC	NC	NC	★★	★★	★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	400 TRI®	400 TRI®	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	3000	3000	3000	6000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Temps de chauffe à ΔT=50°C	t _{min}	05:00	05:54	05:54	04:55	02:16	02:55	04:40	05:50	02:55	04:40
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	469	525	525	NC	96	187	263	367	165	231
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	2.36	2.61	2.61	1.91	NC	1.32	1.68	2.02	1.37	1.87
Constantes de refroidissement	Wh/L.K.24h	0.18	0.18	0.18	0.09	NC	0.29	0.25	0.22	0.29	0.26
DONNÉES ErP											
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		L	L	L	XL	M	M	L	L	M	L
Référence		3000597 3000598		870275B 8702100B 8702150B 8702200B							

(f) Livré en 400V TRI commutable en 230V MONO