



Excellent rapport qualité/prix, avec une résistance stéatite




- / Modèles de 50 à 500 L.
- / Diamètres : 470, 505, 530, 560, 570, 750 mm.
- / Installation murale ou au sol.
- / Résistance stéatite dans fourreau émaillé : entartrage limité + maintenance sans vidage.
- / Protection de la cuve par anode magnésium.
- / Témoin de chauffe.
- / Chauffe-eau équipé de poignées de préhension et de vis imperdables.
- / Facilité d'installation : cotes et gabarits directement sur l'emballage.
- / Raccords diélectriques livrés de série.
- / Console universelle incluse : permet d'adapter la hauteur du chauffe-eau de remplacement sans perçage (pour les modèles muraux de 150 à 200 L*).


*A l'exception des chauffe-eau de 150 L de Ø560 mm

MODÈLES		50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES												
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural	Vertical mural
Capacité de stockage ECS	L	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	150
Diamètre	mm	470	470	505	505	505	530	530	530	560	560	560
NF Electricité Performance		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TR®
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2400	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Temps de chauffe à ΔT=50°C	h:min	02:30	04:00	05:57	05:35	05:45	05:57	05:35	05:45	05:45	05:15	04:00
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	65	132	180	277	372	180	277	372	176	271	298
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	0.93	1.09	1.31	1.75	2.15	1.06	1.35	1.76	1.05	1.48	1.48
Constantes de refroidissement	Wh/L.K.24h	0.39	0.31	0.28	0.25	0.23	0.22	0.19	0.19	0.22	0.20	0.20
DONNÉES ErP												
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		M	M	L	M	L	L	M	L	L	M	M
Référence		3200834	3200835	3000450	3000567	3000568	3000352	3000353	3000354	3000332	3000333	3000358



		200	200	200	250	300	300	500	100	150	200
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES											
Type de pose		Vertical mural	Vertical mural	Stable	Stable	Stable	Stable	Stable	Horizontal bas	Horizontal bas	Horizontal bas
Capacité de stockage ECS	L	200	200	200	250	300	300	500	100	150	200
Diamètre	mm	560	560	570	570	570	570	750	560	560	560
NF Electricité Performance		★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	NC	★★	★★	★★
Alimentation électrique	V	230 MONO	400 TR®	230 MONO	230 MONO	230 MONO	400 TR®	400 TR®	230 MONO	230 MONO	230 MONO
Puissance	W	2400	2400	3000	3000	3000	3000	4000	2000	2000	2000
Temps de chauffe à ΔT=50°C	h:min	05:30	05:15	04:26	05:00	05:54	05:54	04:55	02:55	03:55	05:55
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	L	372	370	349	460	515	515	NC	165	231	318
Pertes statiques à 65°C	kWh/24h	1.73	1.73	1.98	2.36	2.61	2.61	1.91	1.37	2.25	2.68
Constantes de refroidissement	Wh/L.K.24h	0.18	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18	0.15	0.29	0.29	0.22
DONNÉES ErP											
Classe d'efficacité énergétique		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Profil de soutirage		L	L	L	L	L	L	XL	M	M	L
Référence		3000334	3000359	3000591	3000592	3000593	3000594	3070558	3000355	3000356	3000357

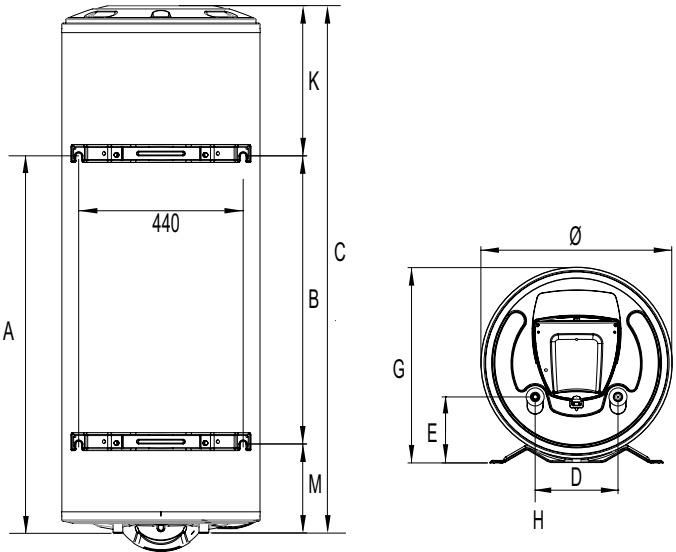

		VERTICAUX MURAUX											
DIAMÈTRE	mm	470			505			530			560		
CAPACITÉ	l	50	75	100	150	200	100	150	200	100	150	200	
A	mm	410	590	560	1050	1050	560	1050	1050	530	750	1050	
B	mm	-	-	-	800	800	-	800	800	-	500	800	
C	mm	560	760	835	1160	1463	835	1160	1463	770	1010	1280	
D	mm	160	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
E	mm	120	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
G	mm	485	485	515	515	515	545	545	545	575	575	575	
H	mm	G1/2	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	
K	mm	150	170	275	110	413	275	110	413	240	260	230	
M	mm	-	-	-	250	250	-	250	250	-	250	250	

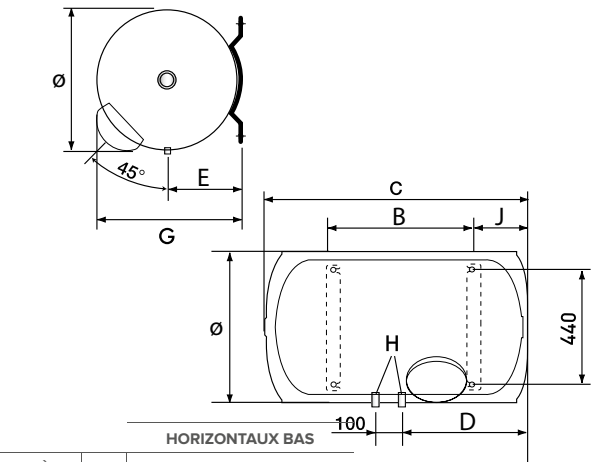

		HORIZONTAUX BAS		
DIAMÈTRE	mm	560		
CAPACITÉ	l	100	150	200
B	mm	280	500	800
C	mm	750	1010	1270
D	mm	320	460	580
E	mm	-	-	-
G	mm	575	575	575
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4
J	mm	260	260	260

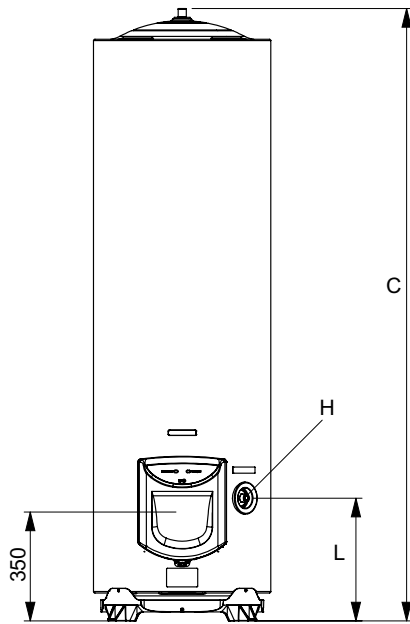


		STABLES			
DIAMÈTRE	mm	570		750	
CAPACITÉ	l	200	250	300	500
C	mm	1300	1560	1820	1937
G	mm	630	630	630	800
H	mm	G3/4	G3/4	G3/4	G1
L	mm	365	365	365	360

ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied 50L et 75L - Ø 470 mm	3083068
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067
Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux	870034
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071

Accessoires optionnels d'aide à la pose

Console universelle

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle. Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.

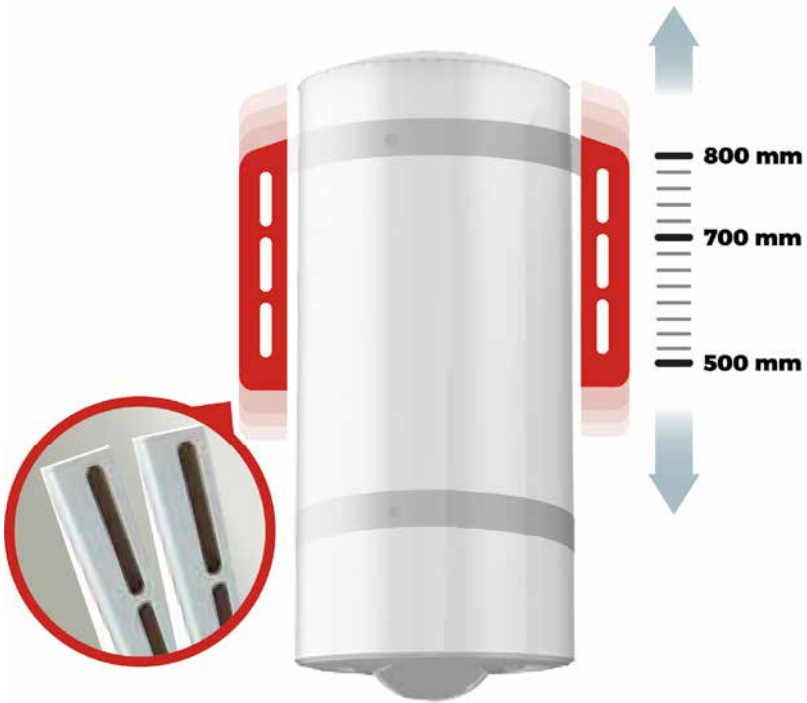

- / Diam. 505, 530, 560 mm
- / Toutes gammes
- / À l'unité
- / Référence 3018090



ACCESSOIRES OPTIONNELS	Référence
Console universelle	3018090
Kit d'accrochage plafond CEE 50 à 100 L	895930
Kit d'accrochage plafond CEE 150 à 200 L	3018073
Kit d'accroche rapide pour modèles verticaux	1314450
Mitigeur thermostatique	3018060
Trépied universel 100 à 200L - Ø 505, 530, 560 mm	3018067
Réhausse pour modèles stables (hors 500 L)	3018064
Raccord diélectrique G¾ (20/27) + joint - livré seul	3018071