


Référence : **501513509**

3383950010822

BATI-SUPPORT WC UNIVERSEL 3/6L - ADAPTÉ PMR - ROBINET FLOTTEUR SILENCIEUX

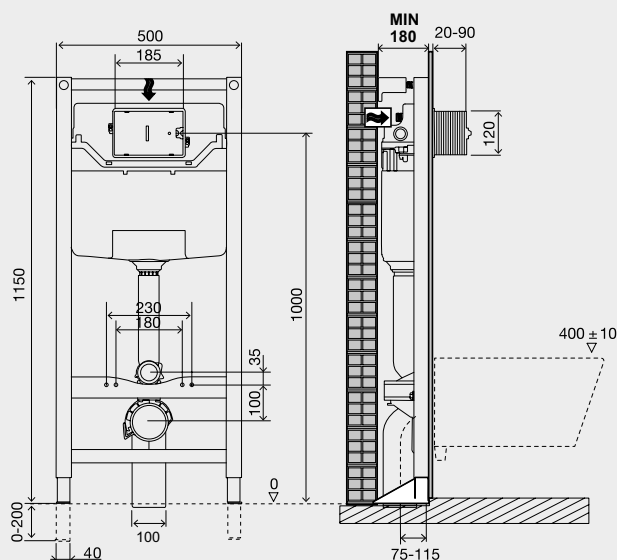

BATI-SUPPORT UNIVERSEL POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION

ELIGIBLE PMR

NF

DESCRIPTION	Bâti-support avec protection chantier. Avec fixations au sol et au mur. Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet flotteur silencieux. Économie d'espace avec 500 mm de largeur. Platine réglable en profondeur en 6 cm. Pieds livrés en position d'installation. Plaque de commande en option. Pipe coudée redécoupable à la longueur pré-définie pour une sortie verticale ou horizontale.
CARACTÉRISTIQUES	Bâti-support universel : Adapté aux installations PMR. Avec fixations au sol et au mur. Réservoir anti-condensation avec mécanisme 3/6 litres. Robinet flotteur silencieux. Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Plaque de commande en option.
APPLICATIONS	Pack wc
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.
COMPATIBILITÉ	Adapté à tous les types de dalle de béton et/ou de mur porteur Tous les types de cuvettes à suspendre sont compatibles avec les bati-supports.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à adapter les fixations murales à la nature du mur porteur et/ou de la dalle.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION


Permet l'équipement d'un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs

PRESCRIPTION DE POSE


Livré avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. - Plaque de commande en option.

PLAQUE DE COMMANDE POUR BATI-SUPPORT - BLANC - 3/6 L À 2 BOUTONS POUSSOIRS

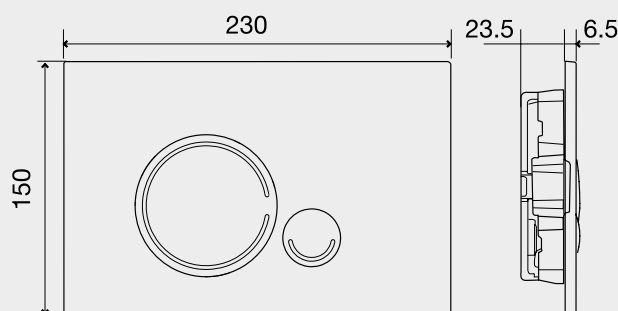

DESCRIPTION	Plaque de commande pour bati-support - Finition blanche pour un design sobre - Fonctionnement : double chasse 3/6 litres pour une consommation d'eau maîtrisée. - Fixation par simple clips pour une facilité de maintenance.
CARACTÉRISTIQUES	Plaque de commande pour bati-support : Matière : ABS Finition : blanche Fonctionnement : 3/6 litres à 2 boutons poussoirs ronds
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient qu'à l'application décrite. Fixation de la plaque de commande par double clips
COMPATIBILITÉ	Pour bâti-support Rolf.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs
PRESCRIPTION DE POSE	Fixation par simple clips

CUVETTE SUSPENDUE À BRIDE AVEC ABATTANT THERMOPLASTIQUE FIN - NF

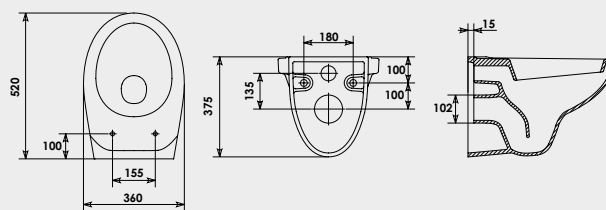

CUVETTE SUSPENDUE POUR UN NETTOYAGE DU SOL FACILITÉ

DESCRIPTION	Cuvette NF céramique blanche vitrifiée, pour un design sobre. - Sortie horizontale - Abattant thermoplastique 1,35 kg pour une qualité irréprochable. Charnières plastique.
APPLICATIONS	Pack wc
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à la bonne étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation de la cuvette
COMPATIBILITÉ	Compatible à tous les bati-supports
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Veiller à la bonne étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation de la cuvette
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs
PRESCRIPTION DE POSE	- Sortie horizontale - Abattant thermoplastique 1,35 kg