


Fundo Primo® / Trollo® / Borgo® / Nautilo®

- Système de douche de plain-pied, prêt à carreler
- Étanche
- Pour les logements privés et les bâtiments publics

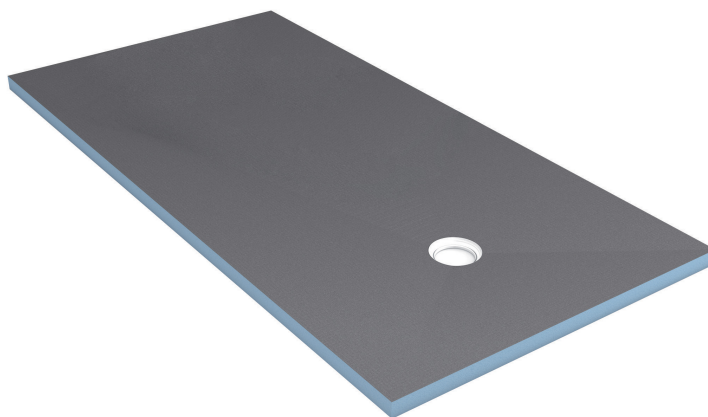

Description générale du produit

Le procédé wedi Fundo est un receveur de douche à carreler destiné à la pose dans les locaux humides à usage privatif. Il permet la réalisation d'une douche de plain-pied dans le cas de travaux neufs, et d'une douche surélevée en cas de travaux de rénovation.

Domaines d'emploi


Ce procédé est utilisable en travaux neufs et travaux de rénovation, en sols intérieurs dans les locaux humides à usage privatif, sur les supports à base de ciment, qui ne présentent pas de joints de dilatation.

Propriétés du produit

Le système wedi Fundo est constitué d'une mousse de polystyrène extrudé recouvert sur ses deux faces d'une armature en fibres de verre et d'un enduit à base ciment. La forme de pente incorporée est de 2 % environ, suivant le modèle. Elle est réalisée en usine, par usinage au cours de la fabrication.

Conditions requises pour le support, installation

Les conseils d'installation et les exigences relatives au support figurent dans la brochure wedi « Systèmes de construction » ainsi que dans les instructions de montage (voir www.wedi.eu).

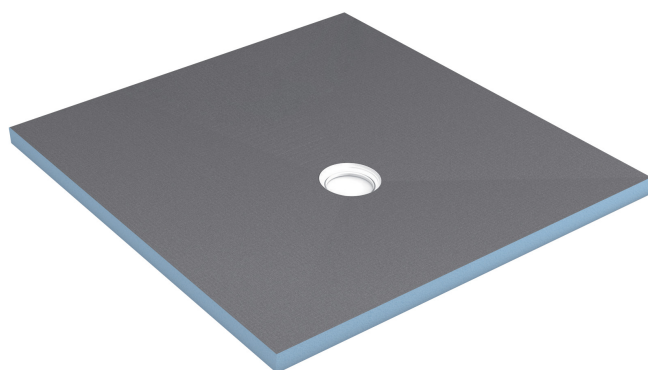

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


0799 (System 2+)
wedi GmbH Hilfstraße 51 48282 Erndorf
13 0799-CPR-132 DuP 0001
ETA-13/0385 ETAG 022 Teil 3
Bauprodukt mit wasserdichten Platten und weiteren Komponenten zur Herstellung einer Abdichtung unter einer Schutzschicht für die Verwendung in innen liegenden Nassbereichen Klassifizierung des Systems und deklarierter Produkte- und Systemeigenschaften siehe Anhang 1 der ETA-13/0385

Propriétés techniques de la mousse brute

Noyau de mousse dure en polystyrène extrudé	XPS
Tension de compression durable (50 ans) $\leq$ Compression de 2 % EN 1606	0,08 N/mm ²
Résistance à la pression pour une compression de 10 % selon EN 826	0,25 N/mm ²
Conductivité thermique EN 13164	0,036 W/mK
Densité apparente EN 1602	32 kg/m ³
Limites de température	-50°C / +75°C
Comportement à la flamme EN 13501	E
Étanchéité à l'eau testée	1,5 bar

Propriétés techniques Fundo

Accessible en fauteuil roulant avec revêtement céramique dimensions minimum	50 x 50 mm
Mosaïque de verre à partir de 3 mm, dimensions minimum	20 x 20 mm
Hauteur minimum de pose en fonction de l'écoulement : écoulement horizontal Minimax, DN 40	97 mm
Pente intégrée (du bord extérieur du receveur au bord extérieur de l'écoulement) (exception : Fundo Nautilo, pente de 28 mm)	18 mm

Pour les planchers nécessitant une isolation phonique contre les bruits d'impact, il est recommandé de mettre en oeuvre un isolant phonique sous Avis Technique sous notre receveur wedi Fundo.

Les receveurs wedi Fundo peuvent être recoupés sur place, la forme de ces éléments doit cependant être conservée.

Dimensions :

90 x 90 cm	Réf. 201010543
90 x 120 cm	Réf. 201010544
90 x 180 cm	Réf. 201010545
100 x 200 cm	Réf. 201010546

Produit distribué par **Hammel**

ZAE de Saltgourde - 24430 Marsac sur l'Isle
www.hammel.fr

Propriétés techniques, écoulement

Écoulement spécial avec fermeture anti-odeur et grille inox Cadre adaptable à l'épaisseur des carreaux.

Cadre avec grille en inox livré dans les dimensions suivantes :

115 x 115 mm

Ø 115 mm

Écoulement (réf. 201010547 non fournie) :

Écoulement Fundo Minimax, horizontal, DN 40 ABS,

contrôlé selon DIN EN 1253 (numéro de contrôle P-4081-TLRP)

0,5 l/s ; 30,0 l/min

Mode de livraison

Receveur de douche et écoulement livrés séparément.

Stockage

Le système wedi Fundo doit impérativement être entreposé à plat. Le protéger du rayonnement solaire direct et de l'humidité.

Produit distribué par **Hammel**

ZAE de Saltgourde - 24430 Marsac sur l'Isle
www.hammel.fr

H_201010543-210318nb01

Les renseignements sur les possibilités d'utilisation et d'application des produits wedi, les recommandations techniques ou les conseils et autres indications de nos employés (conseil d'application) sont effectués au mieux de nos connaissances mais sont seulement donnés à titre indicatif et en excluant toute responsabilité. Ils ne déchargent pas nos clients et leurs propres clients d'effectuer des propres contrôles et tests quant au caractère approprié des produits pour les procédés et objectifs prévus.