

ADOUCISSEUR 21 L



- BIEN-ETRE avec une eau douce pour votre peau, votre linge et vos cheveux.
- ECONOMIES respectueuses de l'environnement, avec une baisse des consommations d'énergie et de produits d'entretien.
- PROTECTION des appareils de la maison, chaudière, lave-linge et lave-vaisselle, bouilloire, machine à café, ...

PRESENTATION

Adoucisseur bi-monobloc composé :

- d'un bac en plastique antichocs en ABS alimentaire avec puits pour la saumure, autonome
- d'une bouteille haute pression en fibre de verre, 100% anticorrosion,
- de résines à échange d'ions de qualité alimentaire, agréées par le ministère de la santé,
- d'une vanne volumétrique électronique pour davantage de fiabilité et d'efficacité avec des régénéérations déclenchées sur la base du volume d'eau consommé.
- d'une vis de mélange intégrée permettant de doser le taux de dureté résiduel voulu dans votre installation.

L'adoucisseur est livré avec tuyau de mise à l'égout et son by-pass plastique inclus.

ATOUTS PRODUITS

- ✓ Qualité et performance d'une vanne volumétrique/électronique au meilleur prix
- ✓ Programmation simple grâce à son écran LCD
- ✓ Régénération automatique des résines proportionnelles au volume d'eau consommée


DONNEES TECHNIQUES

Type de vanne : Volumétrique électronique
Mode de régénération: Saumurage à co-courant
Commande régénération : Piston
Diamètre de raccordement : M/M 26/34 (1")
Pression de service : 2,1-8,6 bar
Température de travail : 4°C-43°C
Alimentation électrique : 220-240V AC 50/60Hz
Dimensions (P x L x H): 440x225x1330 mm



Réf.105068

INSTALLATION

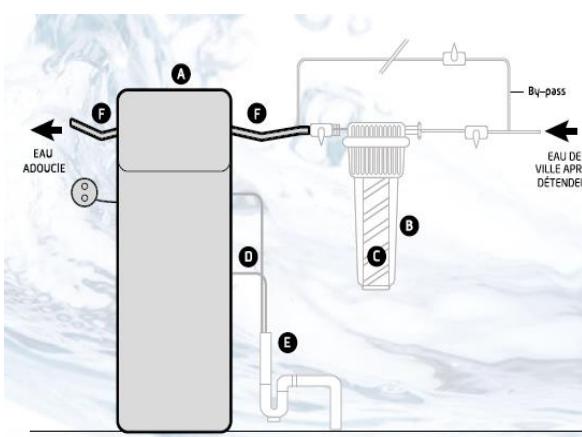

MONTAGE :

- A** Adoucisseur
- B** Filtre (non inclus)
- C** Cartouche filtrante 20μ (non inclus)
- D** Tuyau de trop plein (inclus)
- E** Siphon disconnecteur pour évacuation (recommandé)
- F** Flexibles de raccordement (non inclus)