


COLONNE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CALIPSO

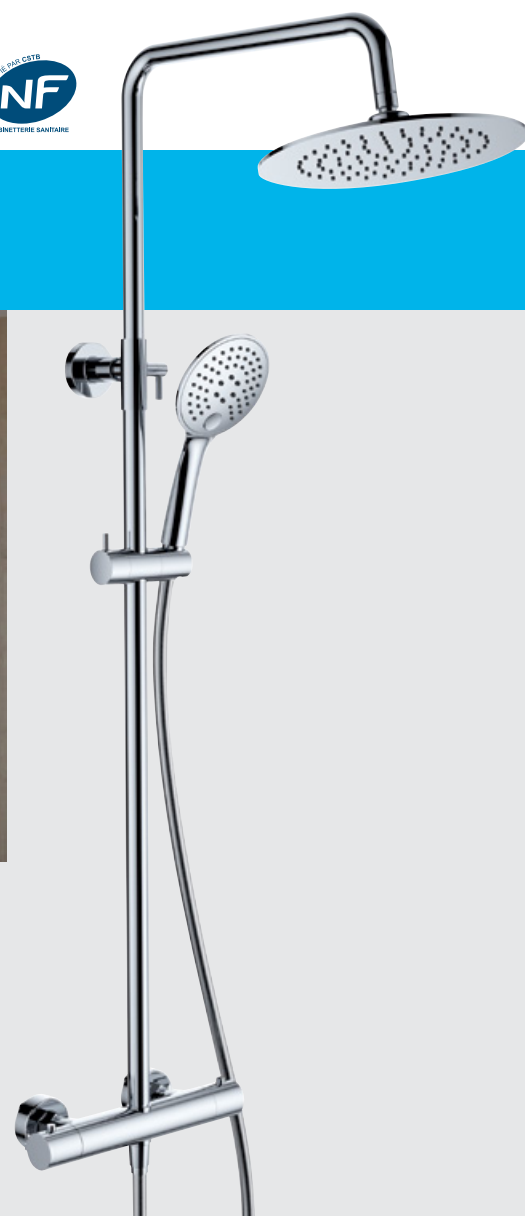

CORPS FROID : SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE
CERTIFICATION NF
CARTOUCHE C3 À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
POMME DE TÊTE Ø230 MM
DOUCHETTE 3 JETS
COLONNE TÉLESCOPIQUE

DESCRIPTION

Installation en façade
Technologie C3 : économie d'énergie.
Colonne télescopique de 897 à 1317 mm en laiton.
Mitigeur thermostatique corps froid anti-brûlure avec limitation de température à 58°C et avec une butée de sécurité à 38°C.
Cartouche thermostatique anticalcaire avec filtre -
Inverseur pomme/douchette sur croisillon
Débit régulé par tête céramique 1/2 tour.
Colonne télescopique de 897 à 1317 mm en laiton.
Pomme de tête anticalcaire Ø230 mm en ABS, débit 8.4L/min.
Douchette anticalcaire 3 jets Ø120 mm en ABS, débit 6L/min.
Flexible PVC lisse anti-torsion de 1500 mm
Support mural de fixation colonne avec fixation au mur fournie.
Support de douchette coulissant avec bouton de blocage.
Joints d'étanchéité en EPDM fournis
NF classement E3/1 C3 A2 U3 (BABA)

SPÉCIFICATION D'INSTALLATION

Installation en façade de douche.
Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm.
Remplacement d'une colonne existante avec sa fixation réglable en hauteur.
Raccords excentrés avec arrivées en M15/21 (G1/2")
Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité
Respecter le positionnement eau chaud et eau froide lors du raccordement des flexibles

GARANTIE ET EXCLUSION

La garantie couvre le corps du robinet pour 10 ans, toutes les autres pièces sont couvertes par la garantie correspondante aux normes européennes en vigueur.
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs - Cf conditions générales de vente.

PRESCRIPTION DE POSE

Pression maximum : 5 bar
Pression d'utilisation : 3 bar
Température maximum de l'eau : 80°C (176°F)
Produit Conforme aux réglementations en vigueur
Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

COLONNE THERMOSTATIQUE CORPS FROID CALIPSO

