

# ● Bâti-support Universel



CERTIFIÉ PNE C378  
APPAREILS SANITAIRES  
Bâti-support + cuvette



GARANTIE  
10 ANS  
Bâti-support




GARANTIE  
2 ANS  
Cuvette

**6 FIXATIONS AU SOL OU 2 AU SOL + 2 AU MUR**  
**HAUTEUR ADAPTÉE P.M.R**

## Pack W.C suspendu avec bâti-support universel 3/6 litres

Structure robuste norme NF XP D12-208 revêtue époxy anti-corrosion.  
Résistant à une charge de 400 kg.  
Réservoir polystyrène choc injecté, isolé de l'intérieur : anti-bruit et anti-condensation.  
Alimentation directe à l'intérieur du réservoir.  
Connexion par robinet 1/4 de tour.  
Mécanisme réglable 3/6 litres NF.  
Plaque de commande compact 3/6 litres en option, Blanche (réf 501513530) ou chromée (réf. 501513531).  
Kit d'évacuation coudé Ø100 mm.  
Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche NF.  
Abattant double blanc thermodur.

Description	Réf.
Pack complet	<b>P7850-30</b>
Bâti-support	<b>501513528</b>
Cuvette + abattant	<b>9361</b>
Abattant seul	<b>9361B</b>

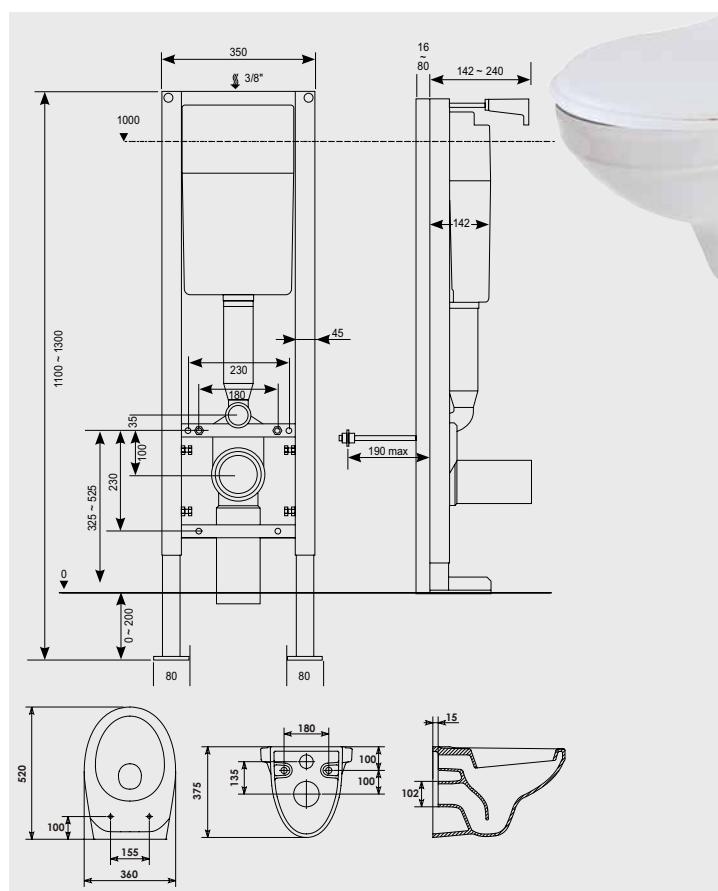

### PIÈCES DÉTACHÉES

Robinet flotteur NF	<b>5808-03</b>
Mécanisme 3/6 litres NF	<b>5808-44</b>
Commande 3/6 L blanche	<b>501513530</b>
Commande 3/6 L chromée	<b>501513531</b>
Evacuation coudée Ø100	<b>5808-100</b>
Evacuation droite Ø100	<b>5808-110</b>
Coude d'alimentation	<b>5808-200</b>
Manchon d'alimentation	<b>5808-210</b>