

BALLON TAMPON AU SOL

POUR POMPE À CHALEUR



- RÉDUIT LE NOMBRE DE CYCLE DE LA POMPE
- CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT
- SYSTÈMES DE SOLUTION ANTI-CONDENSATS
- CORPS EN ACIER*
- ISOLATION EN MOUSSE POLYURÉTHANE




* Afin d'éviter la corrosion, il convient de rajouter dans le circuit d'eau du propylène glycol. Ne convient pas pour un usage sanitaire.


BALLON TAMPON AU SOL 100 LITRES



Référence	605510809
Capacité	100 Litres
Poids net	30 Kg
Epaisseur paroi cuve	1,5 mm
Epaisseur isolant	50 mm
Perte de chaleur ΔT_{45K}	34 W
Classe énergétique	4
Température max.	95°C
Pression nominale	3 bar

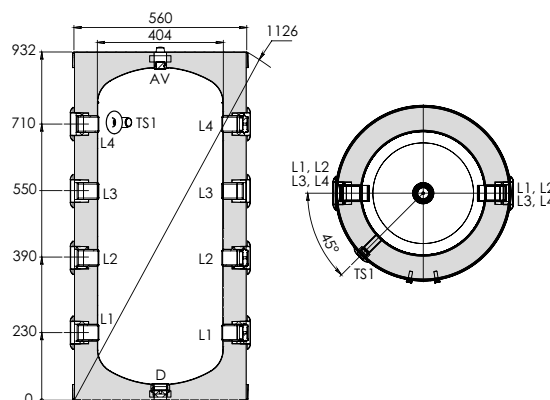


TS1	AV	L1	L2	L3	L4	D
piquage pour sonde 1	ventilation	connexion 1	connexion 2	connexion 3	connexion 4	Vidange (basse)
G 1/2"	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 3/4"

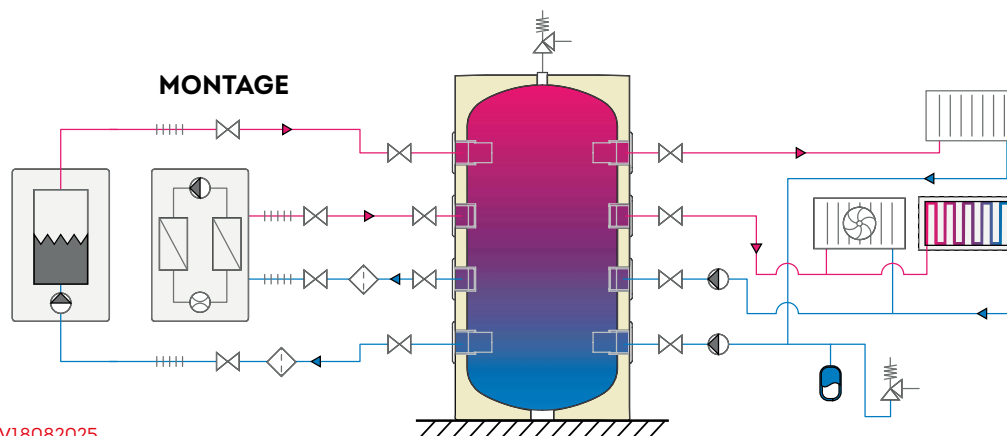


BALLON TAMPON AU SOL 160 LITRES



Référence	605510811
Capacité	160 Litres
Poids net	40 Kg
Epaisseur paroi cuve	2,0 mm
Epaisseur isolant	50 mm
Perte de chaleur ΔT_{45K}	49 W
Classe énergétique	B
Température max.	95°C
Pression nominale	3 bar

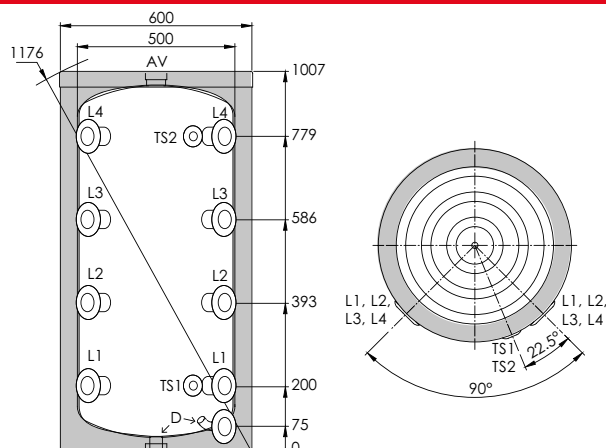


TS1	TS2	AV	L1	L2	L3	L4	D
piquage pour sonde 1	piquage pour sonde 2	ventilation	connexion 1	connexion 2	connexion 3	connexion 4	Vidange (basse ou latérale)
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 3/4"

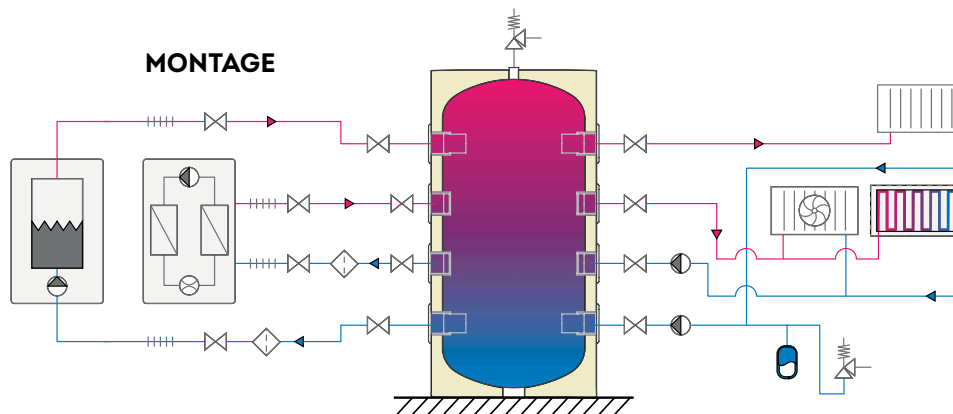


BALLON TAMPON AU SOL 200 LITRES



Référence	605510810
Capacité	200 Litres
Poids net	47 Kg
Epaisseur paroi cuve	2,0 mm
Epaisseur isolant	50 mm
Perte de chaleur ΔT_{45K}	56 W
Classe énergétique	B
Température max.	95°C
Pression nominale	3 bar

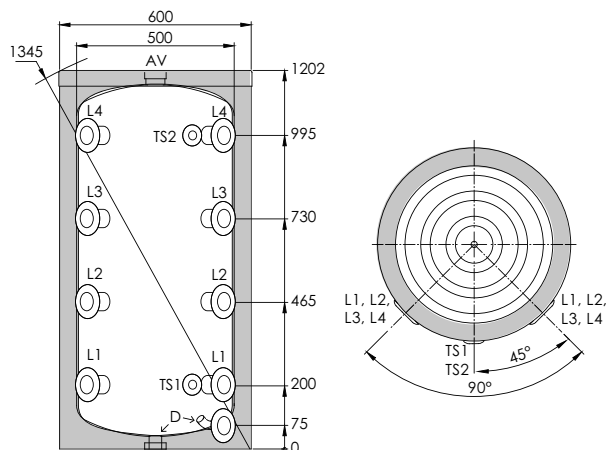


TS1	TS2	AV	L1	L2	L3	L4	D
piquage pour sonde 1	piquage pour sonde 2	ventilation	connexion 1	connexion 2	connexion 3	connexion 4	Vidange (basse ou latérale)
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 3/4"

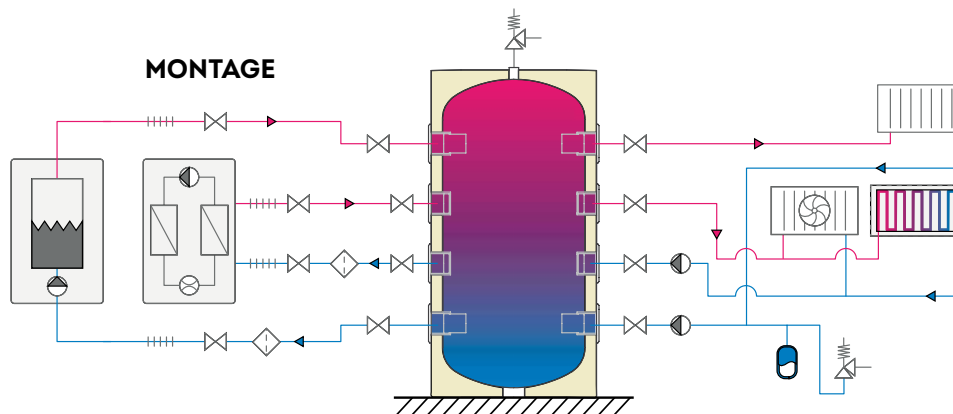

BALLON TAMPON AU SOL 300 LITRES




Référence	605510812
Capacité	300 Litres
Poids net	55 Kg
Epaisseur paroi cuve	2,0 mm
Epaisseur isolant	50 mm
Perte de chaleur ΔT_{45K}	68 W
Classe énergétique	B
Température max.	95°C
Pression nominale	3 bar

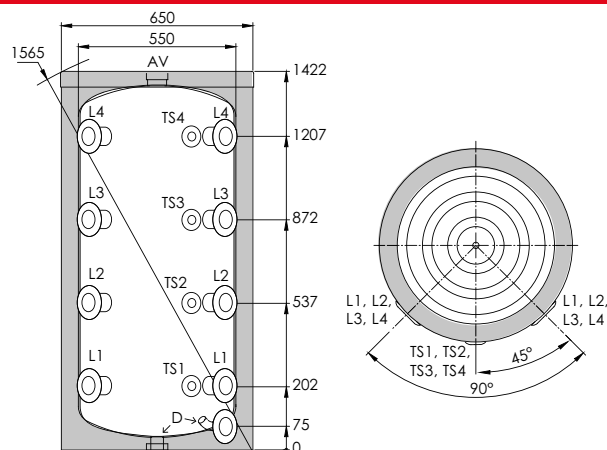

TS1	TS2	AV	L1	L2	L3	L4	D
piquage pour sonde 1	piquage pour sonde 2	ventilation	connexion 1	connexion 2	connexion 3	connexion 4	Vidange (basse ou latérale)
G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 3/4"


MONTAGE

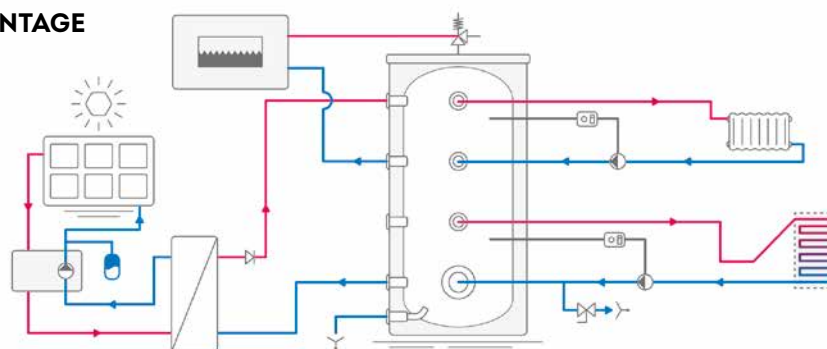

BALLON TAMPON AU SOL 400 LITRES



Référence	605510813
Capacité	400 Litres
Poids net	69 Kg
Epaisseur paroi cuve	2,0 mm
Epaisseur isolant	50 mm
Perte de chaleur ΔT_{45K}	91 W
Classe énergétique	C
Température max.	95°C
Pression nominale	3 bar

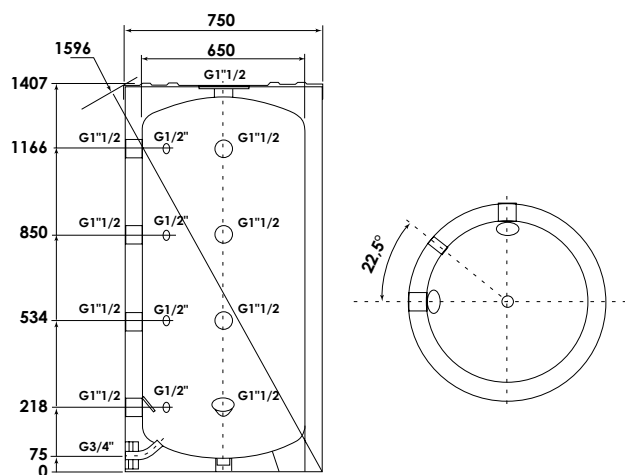

MONTAGE

