

RECEVEUR DE DOUCHE NARA - ANTIDÉRAPANT DÉCOUPABLE 90X90 CM RÉSINE BLANC BONDE



Résine renforcée et allégée : robustesse et facilité de manipulation.

Texture ardoise : un rendu naturel et esthétique, agréable au toucher et simple à entretenir.

30% plus léger : poids à 30 kg/m² (facilité de transport, de manipulation et d'installation).

Surface anti-dérapante PN24 : le plus haut niveau d'adhérence du marché, garantissant une sécurité optimale sous la douche.

Grille assortie au receveur : une finition discrète et harmonieuse qui s'intègre parfaitement au receveur.

Livré avec bonde : Gain de temps.

DESCRIPTION

La gamme NARA propose des receveurs de douche extra-plats en résine allégée (30 kg/m²), de texture imitation ardoise, finition Blanc.

Ce receveur extra-plat 90 x 90 cm (hauteur 30 mm) assure un accès facile à la douche et bénéficie d'une surface antidérapante PN24.

Conçu en résine, charge et fibre de verre, il est recoupable avec un disque diamant et peut être posé au sol, sur pieds ou à encastrer (pose sur plancher bois compatible avec une colle polyuréthane appliquée au sol).

Son allègement est obtenu grâce à l'évidement en dessous du receveur.

Livré avec bonde extra-plaque sortie horizontale à encastrer et grille assortie au coloris du receveur.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

APPLICATIONS

Grâce à sa structure alvéolaire étudiée pour multiplier les points de contact avec le sol, le receveur NARA allie légèreté, stabilité et résistance à la flexion. Son allègement est obtenu grâce à l'évidement en dessous du receveur.

Fabriqués en résine renforcée, charge minérale et fibre de verre, ils garantissent rigidité, durabilité et résistance face à la chaleur comme aux produits chimiques.

Accès facile, idéale pour PMR : Extra-plat 30 mm, sans ressaut et certifié PN24 qui est le meilleur niveau d'adhérence du marché, garantit une sécurité optimale et une parfaite sérénité d'utilisation.

Résistance : supporte une charge maximale de 300 kg.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pose polyvalente : encastrée, à poser, sur pieds.
Adaptable en neuf comme en rénovation.

Toujours prévoir un nombre de pieds suffisant en fonction de la dimension de votre receveur.

Pour les longueurs de 70 à 100 cm : 10 pieds.



Pour les longueurs de 120 à 140 cm : 15 pieds.

Pour les longueurs de 160 à 200 cm : 20 pieds.

Lors de l'installation, appliquez de la colle sur la base des pieds avant de les repositionner sur le receveur. Cette étape garantit une fixation solide et durable.



Réf.	Gencod
RDDNAR9090BB	3663338118471

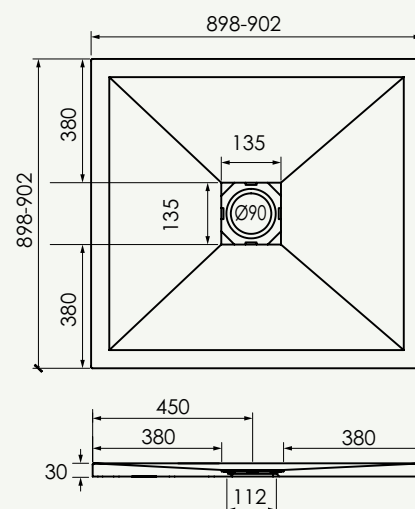

Blanc

COMPATIBILITÉ	Pour une pose sur pieds, utiliser obligatoirement les pieds conçus pour ce receveur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	La découpe doit toujours être positionnée contre un mur avec un joint de dilatation. Le receveur peut être recoupé jusqu'à 10 cm sur les côtés pour les modèles carrés, et jusqu'à 10 cm en longueur et 20 cm en largeur pour les modèles rectangulaires. Pour la découpe d'un angle, le receveur peut être recoupé jusqu'à 10 cm sur les côtés.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour préserver l'aspect et la durabilité du receveur, quelques recommandations simples : - Éviter les produits agressifs (éponges abrasives, solvants, agents blanchissants, produits anticalcaire, acétone, soude, etc.) qui peuvent décolorer ou rayer la surface. - Nettoyer régulièrement à l'eau claire ou avec un produit doux au pH neutre, à l'aide d'une éponge non abrasive ou d'un chiffon microfibre. - Rincer après chaque utilisation et assurer une bonne ventilation de la salle de bain. - Ne pas laisser sécher les résidus (savon, calcaire...) afin de conserver un aspect impeccable. Des gestes simples pour préserver la qualité et l'esthétique du receveur dans le temps.