

CABINE DE DOUCHE GENA - SANS SILICONE - 1/4C - PROFILÉS ALUMINIUM - BLANC - EN KIT - 80CM



Montage sans
silicone



Entretien facile

Porte coulissantes à roulettes déclipsables.

Fermeture par baguettes aimantées.

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm.

DESCRIPTION

La gamme GENA vous propose deux dimensions de cabine 1/4 de cercle pour un accès d'angle. Elles jouent le contraste de couleurs avec des profilés blancs et des panneaux intérieur noir.

Livrées en kit, la cabine de douche GENA 80x80cm se composent de parois en verre trempé 5mm, d'une colonne en PVC blanc et de deux panneaux latéraux en verre trempé noir 4mm.

Sur la colonne en PVC blanc, se positionnent un mitigeur mécanique monofonctionnel chromé et une pomme de douche chromé trois fonction sur patère avec flexible.

Accès d'angle (45cm), porte coulissantes, à roulettes déclipsables. Fermeture par baguettes aimantées. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantie une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H207xR80cm
Epaisseur des parois en verre trempé 5mm
Passage 45cm

Hauteur du receveur 15cm

Mitigeur : Mécanique, finition chromé

Pomme de douche : 3 fonctions, chromé, sur patère avec flexible chromé double agrafage (longueur 1,5m)

Fournis avec :

Bonde 90mm

Pieds réglables (+/-1cm)

Etagère en verre trempé



Vendu sans flexible de raccordement

Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

Réf. Gencod
SACHCABGENH8 3663338000073

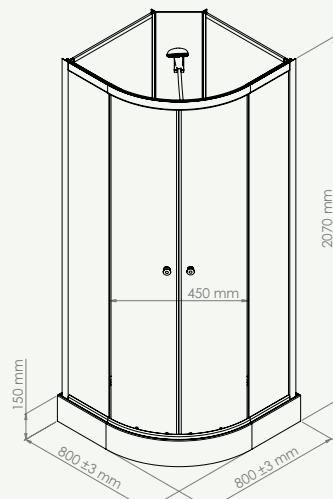

Blanc

CONDITIONS D'UTILISATION	Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
PRESCRIPTION DE POSE	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Accès d'angle (45cm), porte coulissantes, à roulettes déclipsables. Fermeture par baguettes aimantées. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F</p>