


PAROI DE DOUCHE FABRILIA - VERRE TREMPÉ 8MM - FINITION NOIR MAT - 120X200CM



Le pare baignoire peut s'installer côté droit comme côté gauche (réversibilité).
Son profilé en aluminium est ajustable (+/-10mm).
Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi.

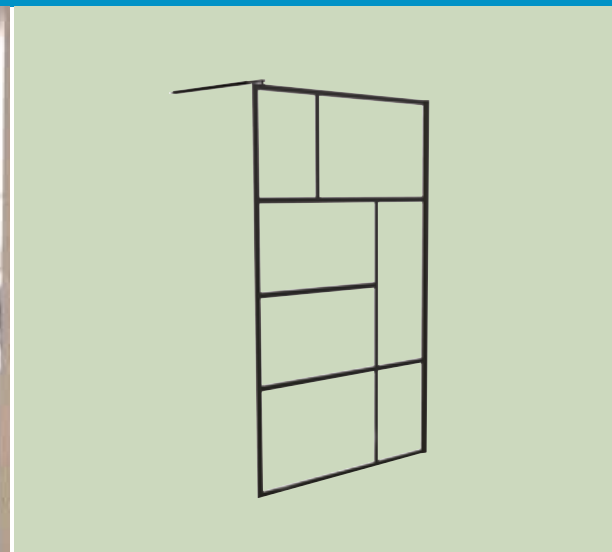

Installation réversible



Sans seuil



Entretien facile

DESCRIPTION

La paroi de douche à l'italienne FABRILIA est une paroi en verre trempé épais de 8mm, traité anticalcaire 1 face.
Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.
Cette paroi 120x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.
La paroi FABRILIA finition noir mat est ornée d'un décor sérigraphié représentation un quadrillage irrégulier.
Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi FABRILIA vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.
La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi.
Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.
Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H200xL120cm
Verre trempé épaisseur 8mm
Traitement anticalcaire Sans seuil
Installation réversible
Profilé en aluminium noir mat (ajustable -20mm)
Transparent
Sérigraphie noir mat quadrillage irrégulier
Barre de fixation murale fournie (ajustable 68,5 à 101 cm). Ajout possible d'un déflecteur (40cm) assorti.
L'installation de cette paroi ne nécessite pas de fixation au sol

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains



CONDITIONS D'UTILISATION

999999

COMPATIBILITÉ

999999

Réf.	Gencod
SACHQITFABRI12	3663338087562

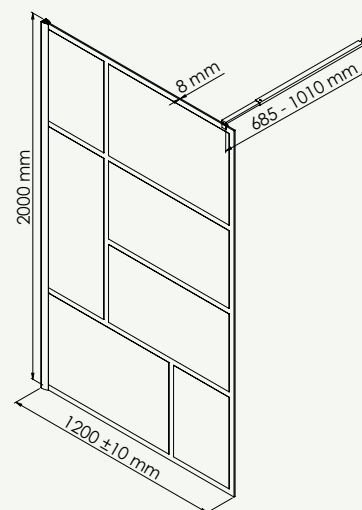

Transparent

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Cette paroi 120x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.