


## PORTE THERMOMÈTRE NICKELÉ MALE 1"- ÉCROU 1"1/4

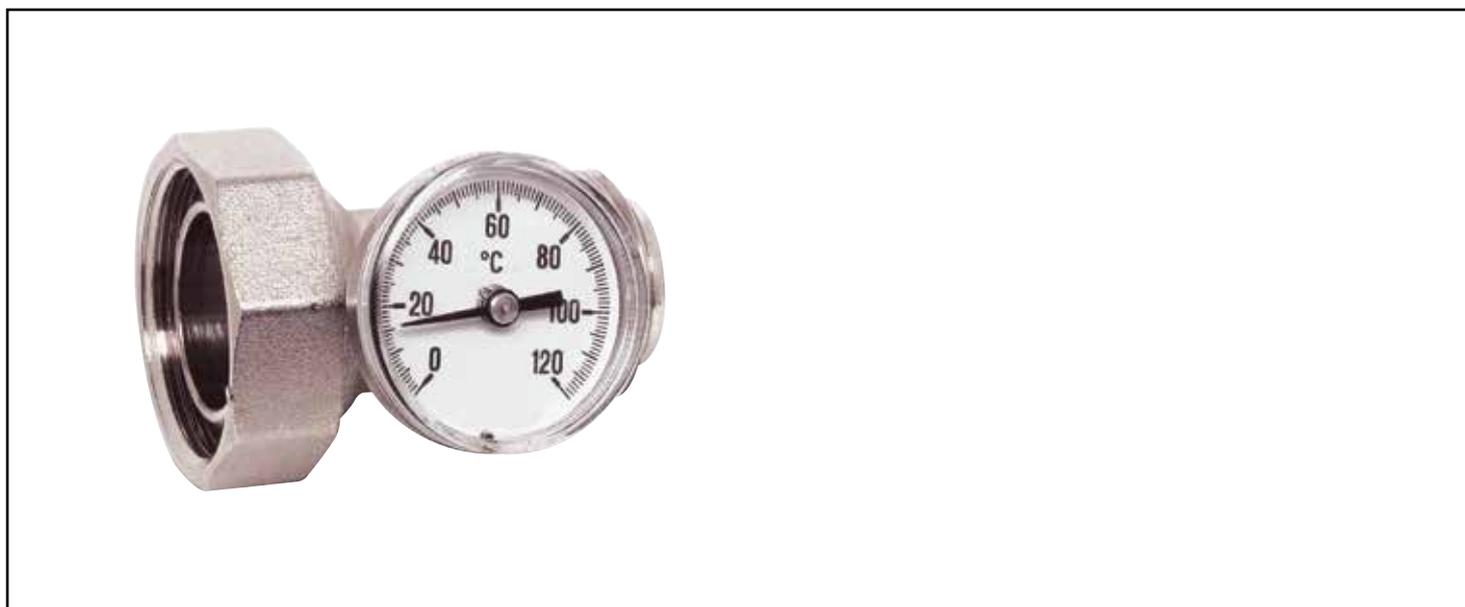

- CORPS EN LAITON NICKELÉ
- MESURE DE TEMPÉRATURE DE +0°C À 80°C
- LE PORTE-THERMOMÈTRE EST ÉQUIPÉ D'UN ÉCROU TOURNANT POUR FACILITER SON INSTALLATION

DESCRIPTION	Ce porte thermomètre est à positionner à l'entrée d'un collecteur de plancher chauffant, sur le circuit départ et sur le circuit retour. Il est équipé d'un thermomètre axial de 0°C à 80°C
CARACTÉRISTIQUES	Porte thermomètre nickelle Raccordement : mâle 1" Ecroû tournant 1"1/4 Té laiton nickelé livré avec thermomètre 0 à 80°C.
APPLICATIONS	Permet de mesurer la température de l'eau dans un plancher chauffant
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation préconisée
COMPATIBILITÉ	Convient à tous les collecteurs de plancher chauffant compatibles avec ses diamètres de raccordement
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Vérifier les diamètres de raccordement
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Equipé d'un thermomètre axial de 0°C à 80°C