


ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS INOX POUR PLANCHER CHAUFFANT - 10 DÉPARTS

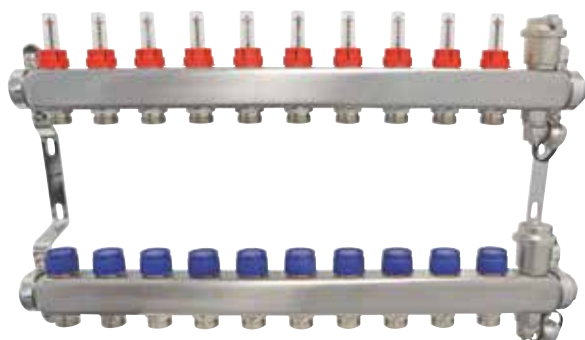

COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS

MATÉRIAU INOX QUI PERMET D'ASSURER LA SÉCURITÉ

BILLES EN LAITON POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE

SOMATHERM FOR YOU - Ensemble complet de 2 collecteurs inox débitmètres intégrés pour Plancher Chauffant - 10 départs - Tout inox pour faciliter la maintenance - Supports fixation fournis - Livré pré-monté

| | |
|--------------------------|--|
| DESCRIPTION | <ul style="list-style-type: none"> • Cet ensemble de 2 collecteurs doté de 10 départs pour plancher chauffant est livré pré-monté et avec les supports de fixation pour gagner du temps et faciliter le montage. • De conception monobloc, ces collecteurs assurent une haute performance tout en limitant la formation de boue dans le circuit d'eau grâce à son corps en matière inox 304. • Le raccordement en 1" de ces collecteurs garantit un débit optimal. Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose. • Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce. • Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant. |
| CARACTÉRISTIQUES | <p>2 collecteurs 10 départs pour Plancher Chauffant Corps monobloc en inox 304 Livré pré-monté Raccordement : départ et retour Femelle 1" sortie raccord 3/4EK Entraxe : 50 mm Longueur : 526 mm Température max. : 95°C Pression max. : 10 bar Composé de : 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels 1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn 2 robinets de vidange sortie 3/4" 2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale 1 jeu de 2 supports de collecteur Livré sans vanne, ni porte-thermomètre</p> |
| APPLICATIONS | Plancher chauffant |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Ne convient que pour l'utilisation préconisée. |
| COMPATIBILITÉ | Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant. |

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose.
• Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatizable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce.
• Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.