


## ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS CHROMÉS POUR PLANCHER CHAUFFANT - 12 DÉPARTS

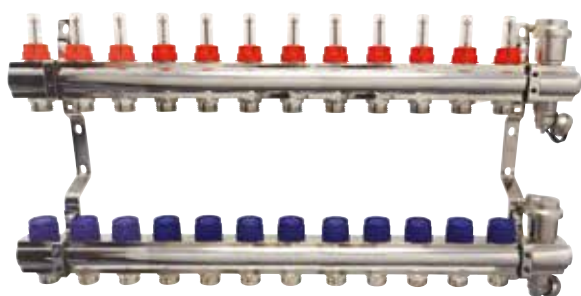

COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS

ENSEMBLE DE COLLECTEURS EN LAITON CHROMÉ

BILLE EN LAITON POUR UNE DURÉE DE VIE OPTIMALE

SOMATHERM FOR YOU - Ensemble complet de 2 collecteurs laiton chromé débitmètres intégrés pour Plancher Chauffant - 12 départs - Corps en laiton pour une meilleure durabilité - Finition chromée - Supports fixation fournis - Livré pré-monté

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cet ensemble de 2 collecteurs doté de 12 départs pour plancher chauffant est livré pré-monté et avec les supports de fixation pour gagner du temps et faciliter le montage.</li> <li>• De conception monobloc en laiton chromé, ces collecteurs garantissent un débit optimal grâce au raccordement en 1".</li> <li>• Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose.</li> <li>• Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce.</li> <li>• Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.</li> </ul> |
| CARACTÉRISTIQUES         | <p>2 collecteurs 12 départs pour Plancher Chauffant<br/>Corps monobloc en laiton chromé<br/>Livré pré-monté<br/>Raccordement : départ et retour Femelle 1" sortie raccord 3/4EK<br/>Entraxe : 50 mm<br/>Longueur : 606 mm<br/>Température max. : 95°C<br/>Pression max. : 10 bar<br/>Composé de :<br/>1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels<br/>1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn<br/>2 robinets de vidange sortie 3/4"<br/>2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale<br/>1 jeu de 2 supports de collecteur<br/>Livré sans vanne, ni porte-thermomètre</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| APPLICATIONS             | Plancher chauffant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Ne convient que pour l'utilisation préconisée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| COMPATIBILITÉ            | Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose.  
• Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatizable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce.  
• Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.