


## FLEXIBLE DE VIDANGE AVEC EMBOUT DE RACCORDEMENT + CROSSE DE MAINTIEN - L = 1,5M

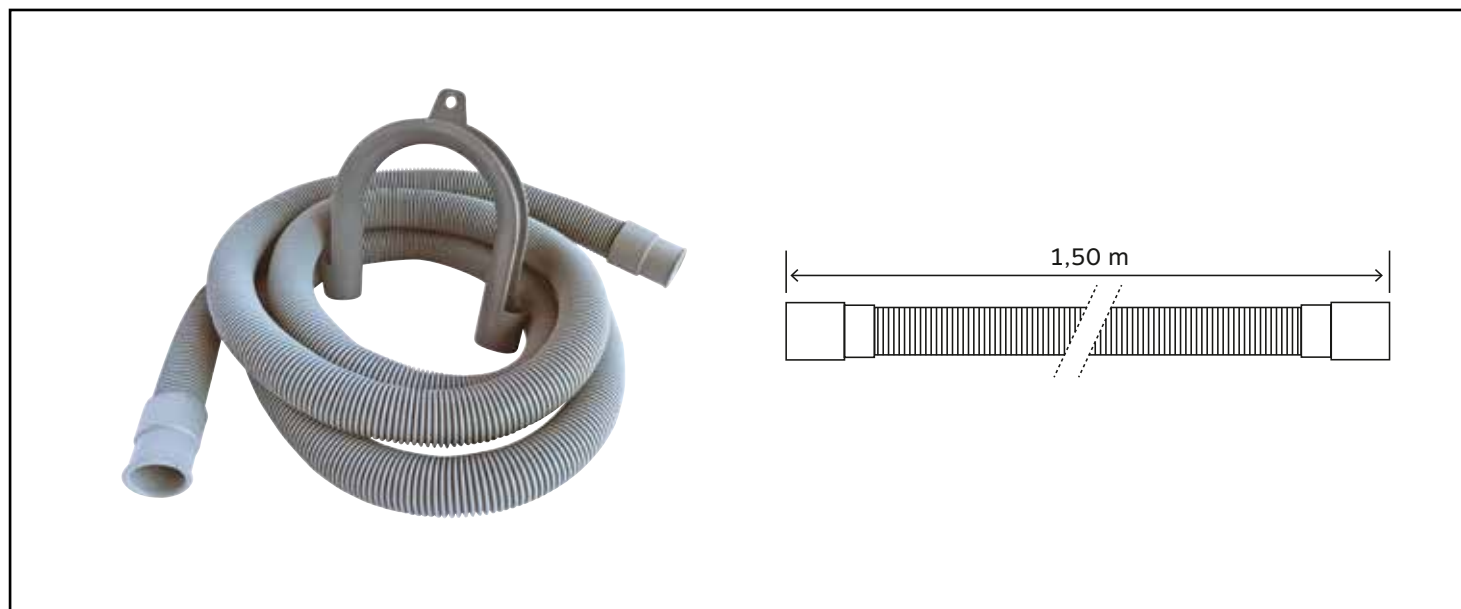

- KIT COMPLET LIVRÉ AVEC UN EMBOUT DE RACCORDEMENT SUR LE TUBE EXISTANT, ET AVEC UNE CROSSE POUR LE MAINTIEN SUR LE SIPHON

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Flexible de vidange avec embout souple de raccordement pour évacuation de machine à laver sur le siphon. - Longueur : 1,5 mètre. - Livré avec crosse amovible pour maintenir le flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CARACTÉRISTIQUES              | Flexible de vidange. Longueur : 1,5 m. Livré avec crosse amovible de maintien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| APPLICATIONS                  | Pour évacuation de machines à laver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec tous types de machine à laver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Ne convient que pour de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Longueur : 1,5 mètre. - Livré avec crosse amovible pour maintenir le flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |