


TÊTE THERMOSTATIQUE À EXPANSION DE LIQUIDE VT05

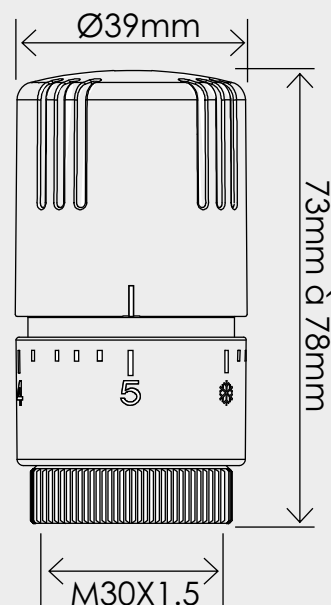

Tête thermostatique M30x1,5 à élément sensible liquide vt0,5 - hystérésis 0,40 K

DESCRIPTION	Plage de réglage : 6°C à 28°C- Hystérésis (C) : 0,4 K- Temps de réponse (Z) : 25 min. - Influence de la pression différentielle (D): 0,6 K- Influence de la température de l'eau (W) : 0,5 K- Température ambiante admissible : -20°C à +60°C- Température maximale du fluide caloporteur : 110°C- Possibilité de blocage du réglage. - La position correspondant à 20°C se trouve au point "3".
CARACTÉRISTIQUES	Tête thermostatique Raccordement M30x1,5 Tête à expansion de liquide
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	Se pose horizontalement sur un robinet thermostatique possédant un pas M30x1,5
COMPATIBILITÉ	Sur tous les robinets thermostatiques possédant un pas M30x1,5
PRÉCAUTION D'EMPLOI	0