


# CIRCULATEUR AUTOMATIQUE FIRST 25-40/180

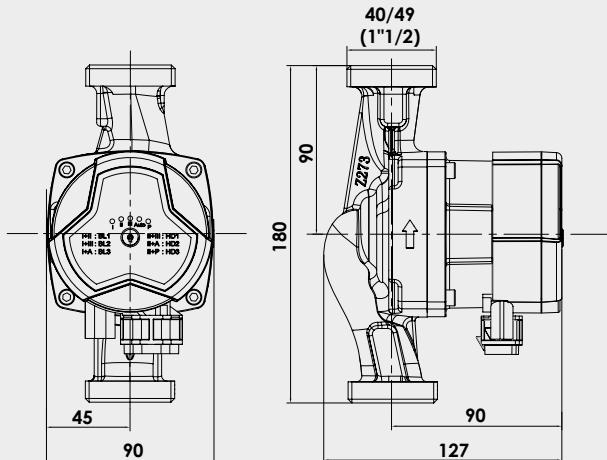

## PROFIL PWM

**SYSTÈME ÉLECTRONIQUE : RÉGLAGE SIMPLE ET INTUITIF**

**FACILITÉ : ENCOMBREMENT STANDARD**

Circulateur automatique chauffage FIRST - DN25 (40/49) - Entraxe 180 mm - Hauteur manométrique max. 4 m

<b>DESCRIPTION</b>	DN 25. - Entraxe 180mm. - EEI <0,20. - Compatible PWM. - Adapté à toutes installations jusqu'à 4 mètres de hauteur de colonne d'eau. - Classe isolement H. - Indice de protection IP44. - Température de -30° à +110°C. - Raccordement 40/49. - Fonction auto-dégommage pour une remise en route facilitée.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Système électronique de contrôle avec fonctionnalités avancées : - 3 courbes à pression proportionnelle (BL1, BL2, BL3) - 3 courbes à pression constante (C1,C2,C3) - 3 différentes vitesses constantes Livré sans raccords union, Température d'ambiance 70°C maxi, Niveau de pression sonore < 42 dB(A), Puissance nominale (P1) : min. 5 W - max. 25 W, Courant nominal (I1) : min. 0.05 A - max. 0.25 A, Pression maximum 10 bars, Répond aux exigences fixées par le règlement de la Commission Européenne N°641/2009 (Directive EuP/ErP).
<b>APPLICATIONS</b>	Toutes applications de chauffage, rafraîchissement et solaire thermique.
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Attention ! Respecter le sens de circulation en suivant la flèche, de l'aspiration vers le refoulement. Attention ! En position horizontale, le moteur ne doit être ni vers le haut ni vers le bas. Il doit suivre l'alignement des canalisations.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Pour éviter la condensation dans le moteur et sur l'électronique de commande, la température du liquide pompé doit toujours être supérieure à la température ambiante.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Ne convient pas pour les réseaux sanitaires.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le circulateur ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit.