

## PANNEAU MURAL - LARG 1,20 M - HAUT 2,55 M - BI-COLOR BLANC ET NOIR UNI



**DESCRIPTION**  
Panneau en matériau composite et aluminium.  
Finition bi-color blanche et noire unie.  
Largeur : 1,2 m  
Hauteur : 2,55 m  
Epaisseur : 3 mm  
Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord  
Pose réversible.  
Panneau redécoupable avec outils classiques.

**CARACTÉRISTIQUES**  
Panneau en matériau composite et aluminium en 3 mm.  
Finition bi-color blanche et noire unie.  
Dimensions : largeur : 1,2 m, hauteur : 2,55 m  
Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord  
Pose réversible.  
Panneau redécoupable avec outils classiques.

**APPLICATIONS**  
Douches, salles de bains, salles d'eau, pièces à vivre

**CONDITIONS D'UTILISATION**  
Type de colle : colle MS Polymère  
Application de la colle : Le cordon de colle doit être appliqué à 5 cm du bord du panneau.  
Sur la partie supérieure, il est recommandé de ne pas fermer complètement le contour afin d'éviter d'emprisonner de l'air (effet ventouse).  
Disposition : des cordons horizontaux espacés de 50 cm sont appliqués pour permettre à l'air de s'échapper.  
Quantité recommandée : Prévoir à minima 1 cartouche de 435 g par panneau mural, à ajuster en fonction de la qualité du support.  
Outils : Les découpes sont effectuées avec une scie circulaire (lame aluminium) et les trous avec une scie cloche.


Nettoyer les panneaux muraux à l'aide de produit non agressif à PH neutre

**COMPATIBILITÉ**  
Compatible avec les profilés d'angle (réfs. 204011405, 204011411, 204011408), les profilés de finition (réfs. 204011404, 204011410, 204011407) et les profilés de jonction (réfs. 204011406, 204011412, 204011409).

**PRÉCAUTION**  
Dans les régions dites «calcaires» nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. Respectez les règles d'hygiène mise en œuvre sur

Réf. Gencod  
204011308 3540730039248

Coloris : Multicouleur

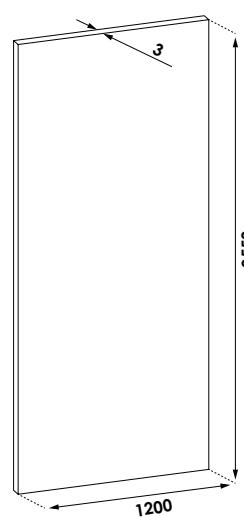

**SPECIFICATIONS  
D'INSTALLATION**

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

**PRESCRIPTION DE POSE**

Largeur : 1,2 m  
Hauteur : 2,5 m  
Epaisseur : 3 mm  
Montage possible avec des profilés en aluminium en option, ou bord à bord  
Pose réversible.  
Panneau redécoupable avec outils classiques.