


THERMOSTATIQUE BAIN-DOUCHE STAR'O - CARTOUCHE ANTICALCAIRE - CHROMÉ

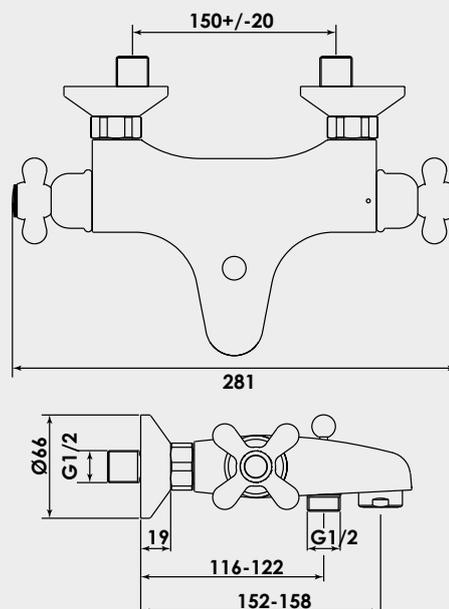

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE.

DESCRIPTION

Chromé - Croisillons métal. - Cartouche anticalcaire avec filtres NF. - Butée permanente de température. - Température maximale réglable de 37° à 42°C. - Aérateur anticalcaire. - Clapets anti-retour NF incorporés au corps. - Inverseur automatique à cartouche. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø66 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Croisillons métal
Cartouche anticalcaire avec filtres NF
Tête céramique 1/2 tour NF
Bec fixe avec aérateur anticalcaire
Butée permanente de température
Température maximale réglable de 37° à 42°C
Inverseur automatique à cartouche

APPLICATIONS

Robinetterie de bain douche mural

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur toutes les installations murale avec un entraxe de raccordements de 150mm ± 20 mm

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés

