
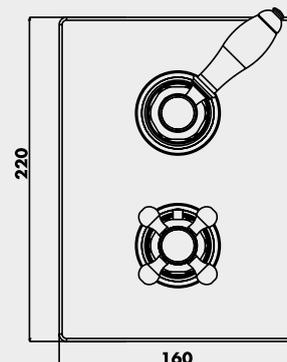


# THERMOSTATIQUE DE DOUCHE À ENCASTRER BASTIDE

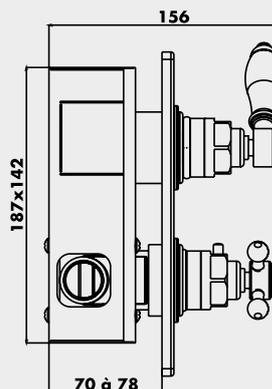

## DESCRIPTION

Chromé - Croisillons métal. - Cartouche monobloc. - Butée de sécurité à 38°C. - Arrivée et sortie femelle 15/21. - Plaque métal 160x220 mm avec joint d'étanchéité. - Encastrement de 70 à 78 mm (livré avec gabarit d'encastrement).

## APPLICATIONS

Thermostatique Bain/Douche

## PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

## SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

## PRÉSCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

## PRÉSCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés