


MITIGEUR DE BAIN DOUCHE MURAL BASTIDE

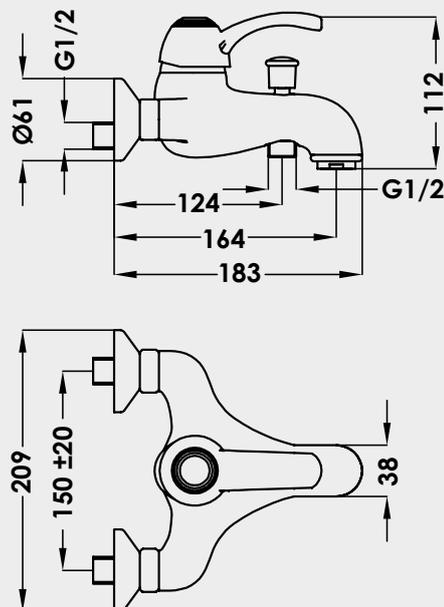

UN DESIGN RÉTRO-CONTEMPORAIN

DESCRIPTION

Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Inverseur automatique. - Arrivées écrous prisonniers 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø61 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm - Inverseur automatique - Arrivées écrous prisonniers 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces Ø61 mm - Sortie douchette en M15/21 (G1/2")

APPLICATIONS

Bain-douche mural

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les raccords muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés