


# MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MONOTROU ABSOLU ADVANCE - TECHNOLOGIE C2

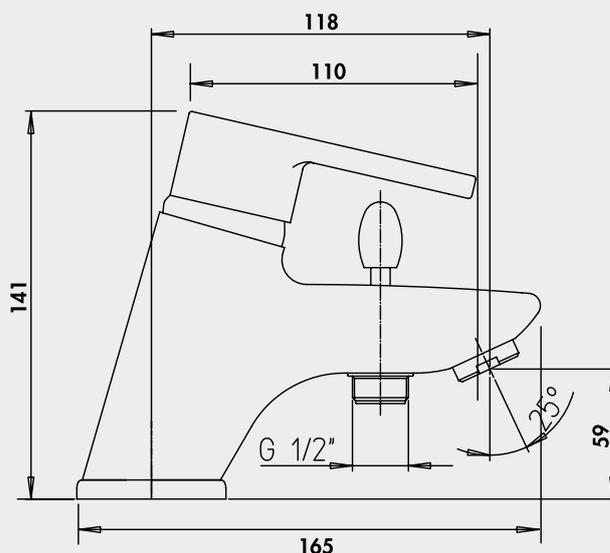

## BAGUE INTERCHANGEABLE POUR PERSONNALISER LA SALLE DE BAIN. ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2.

Bague interchangeable pour personnaliser la salle de bain.  
Economies d'eau et d'énergie grâce à la technologie C2.

### DESCRIPTION

Chromé - Manette métal - Cartouche Ø40 mm - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - 2 points de fixation - Flexibles EPDM pré-montés 300 mm - Clapet anti-retour sur départ douche - Inverseur automatique - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chromé) - NF IID/A - Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA).

### CARACTÉRISTIQUES

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Clapet anti-retour sur départ douche - Inverseur automatique - Livré avec 2 bagues de couleur interchangeables (rubis et chrome) - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 300 mm - NF IID/A. Classement E3/1 C2 A1 U3 (BBCA)

### APPLICATIONS

Bain-douche mural

### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

### COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types de baignoire monotrou

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

### PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

### PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés