


Référence : **4749**

3383950001677

## COLONNE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE ACCESS'O - INSTALLATION EN FAÇADE

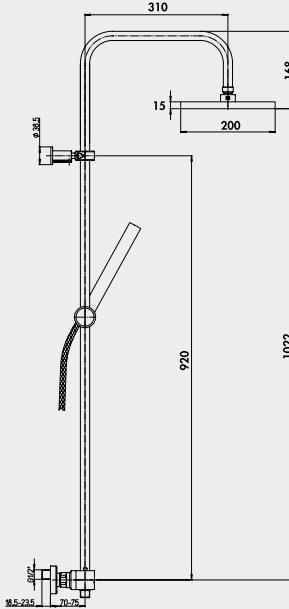

### INSTALLATION EN FAÇADE POUR UNE POSE FACILE ET ULTRA-RAPIDE.

**LIMITEUR DE DÉBIT ET DE TEMPÉRATURE POUR PLUS DE SÉCURITÉ ET UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE.**

<b>DESCRIPTION</b>	Installation en façade - Chromé - Pomme de tête carrée 200x200mm - Douchette carrée monojet anticalcaire, - Flexible PVC longueur 1,75m - Colonne laiton chromé Ø20 mm - Thermostatique 2 sorties. - Butée de sécurité à 38°C. Arrivées écrous prisonnier 20/27. - Raccords muraux excentrés avec rosaces.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Installation en façade - Chromé - Pomme de tête carrée 200x200mm de 12L/min - Douchette carrée monojet anticalcaire de 8L/min - Flexible PVC longueur 1,75m - Colonne laiton chromé Ø20 mm - Thermostatique 2 sorties - Butée de sécurité à 38°C - Arrivées écrous prisonnier 20/27 - Raccords muraux excentrés avec rosaces
<b>APPLICATIONS</b>	Colonne de douche
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Mitigeur thermostatique Pomme de douche : 200 x 200 mm Douchette monojet
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pose du mitigeur thermostatique sur un entraxe de 150 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Installation en façade. 2 points de fixation.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	Garantie 2 ans
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Colonne thermostatique Limiteur de débit et de température. Fixation intégrer FIXOFAST