


MITIGEUR DE LAVABO PRIM'O

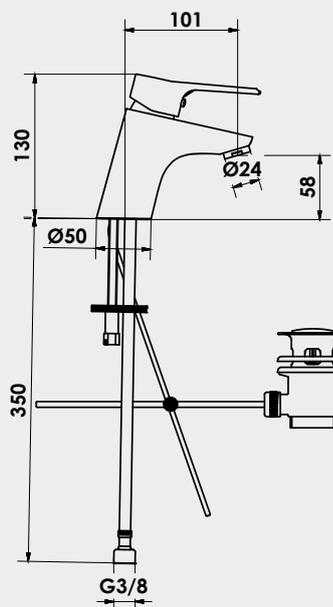

UN DESIGN CONTEMPORAIN.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Bec fixe avec aérateur. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexible EPDM pré-monté 350 mm. - Vidage hortaform plastique. - Tirette latérale. - NF IA. - Classement E0 C3 A2 U3 (BABA).

CARACTÉRISTIQUES

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec fixe avec aérateur. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Un point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexible EPDM pré-monté 350 mm. - Vidage hortaform plastique. - Tirette latérale. - NF IA. - Classement E0 C3 A2 U3 (BABA).

APPLICATIONS

Robinetterie de lavabo

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types de lavabo

PRÉCAUTION D'EMPLOI

1 point de fixation. Livré avec flexible EPDM pré-monté 350mm

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés