


MITIGEUR EVIER BEC MOBILE NAM'O

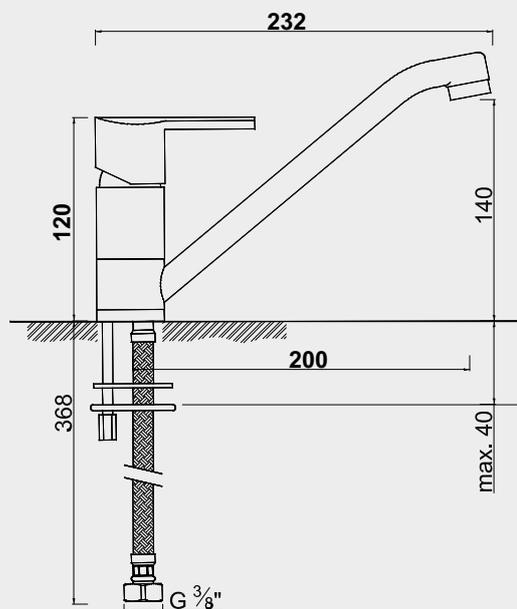

UN DESIGN CONTEMPORAIN ET EFFICACE.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C3.

DESCRIPTION

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec orientable avec aérateur Classe A. - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Classement EO C3 A2 U3 (BABA)

CARACTÉRISTIQUES

Chromé. - Manette métal. - Cartouche Ø35 mm. - Bec orientable avec aérateur Classe A. - 1 point de fixation avec étrier inclinable FIXOFAST. - Flexibles EPDM pré-montés 350 mm. - Classement EO C3 A2 U3 (BABA)

APPLICATIONS

Robinetterie de lavabo.

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types d'évier

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés