


MITIGEUR DE LAVABO ACCESS - BEC FIXE AVEC AÉRATEUR ANTICALCAIRE

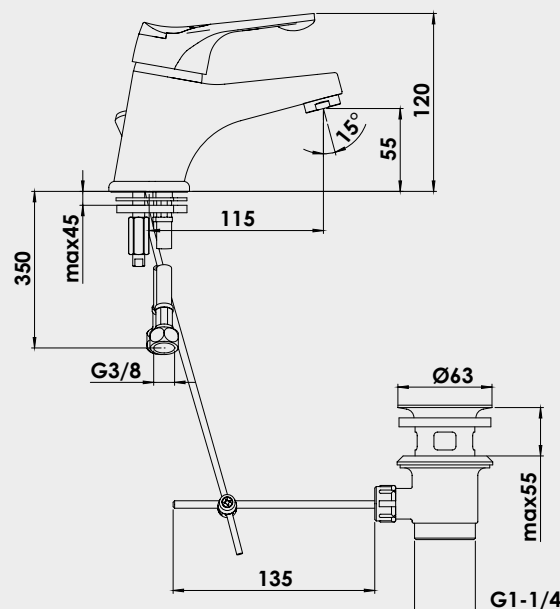

UN DESIGN CLASSIQUE.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE.

DESCRIPTION

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Vidage laiton NF - Un point de fixation avec système facilitant Fixofast - Flexibles d'alimentation EPDM livrés pré-montés 350 mm - NF classement E1 C2 A2 U3 (CBBA)

APPLICATIONS

Robinetterie de lavabo

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les types de lavabo

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente.

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés