


MITIGEUR DE BAIN-DOUCHE MURAL ACCESS'O - TECHNOLOGIE C2

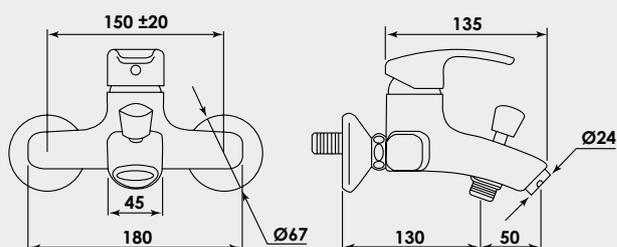

UN DESIGN SOBRE ET TENDANCE.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE FIXOFAST.

ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE C2

Un design sobre et tendance.
Installation rapide et facile grâce à la technologie FIXOFAST.
Economies d'eau et d'énergie grâce à la technologie C2

DESCRIPTION

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm C2 - Bec fixe avec aérateur anticalcaire - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable. Livré avec raccords muraux Laiton chromé excentrés de 10 mm en M15/21.(G1/2") et M20/27 avec système de fixation facilitant FIXOFAST - Rosaces métal chromé Ø67 mm - Mitigeur avec écrous prisonniers F20/27 verrouillables à étanchéité intégrée - Sortie douchette en M15/21.(G1/2") - Clapet anti-retour - Inverseur automatique - NF classement E3/1 C2 A2 U3 (BBBA)

APPLICATIONS

Élément pour robinetterie sanitaire

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

S'installe sur tous les raccordements muraux avec un entraxe de 150 mm ± 20 mm.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf. conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et bien sécher - Ne pas utiliser de produits nocifs, abrasifs ou chlorés