



INSTRUCTIONS



INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

1. Couper le tube avec un coupe-tube à roulette.
 2. Ébavurer la partie extérieure du tube.
 3. Calibrer le tube en marquant sur celui-ci la profondeur d'insertion.
 4. Insérez le tube dans le raccord jusqu'au point de blocage, qui devrait coïncider avec le signe marqué auparavant.
- Dans le cas de l'utilisation de tubes en polyéthylène réticulé (PER) ou en polybutylène, insérer la douille de renfort dans le tube (art. 655) avant de réaliser le raccord.




5. Pour décrocher, faire simplement lever sur la partie saillante de la douille.

LES AVANTAGES :

- GAIN DE TEMPS LORS DE L'INSTALLATION JUSQU'À 90%
- PEUT ÊTRE UTILISÉ TANT POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE QUE SANITAIRES
- PEUT ÊTRE INSTALLÉ SANS L'UTILISATION D'OUTILS
- PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ

UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE CUIVRE, PEX ET POLYBUTYLÈNE

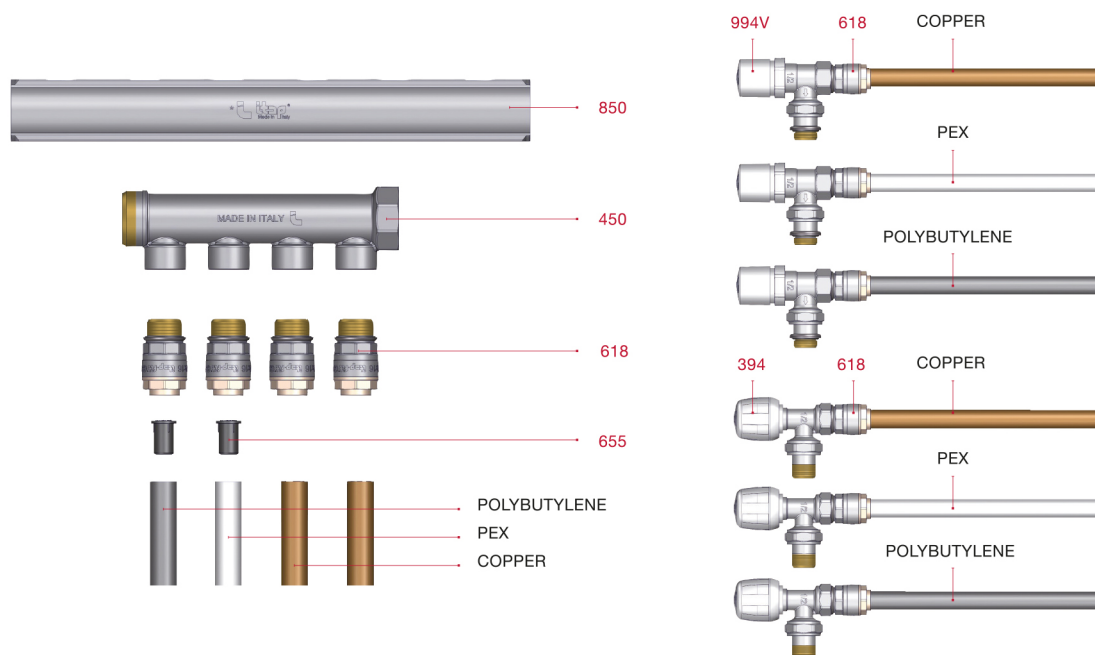



RACCORDS ITAP-FIT®

645 Raccord coudé femelle



MESURE	CODE	EMBALLAGE
12x3/8"	645B038012	12/168
12x1/2"	645B012012	12/168
14x1/2"	645B012014	12/168
15x1/2"	645B012015	12/168
16x1/2"	645B012016	10/140
18x1/2"	645B012018	10/120
18x3/4"	645B034018	10/120
20x1/2"	645B012020	10/120
22x3/4"	645B034022	8/96
25x3/4"	645B034025	8/72
28x1"	645B100028	6/54

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Corps en laiton anti-dé zincification (DZR).

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises).


Pression nominale:

Tube de cuivre: 20 bar à 25 °C, 10 bar à 90 °C.

Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C.

Raccords filetés: ISO 7/1 (équivalent à DIN EN 10226-1 et BS EN 10226-1).

DIMENSIONS

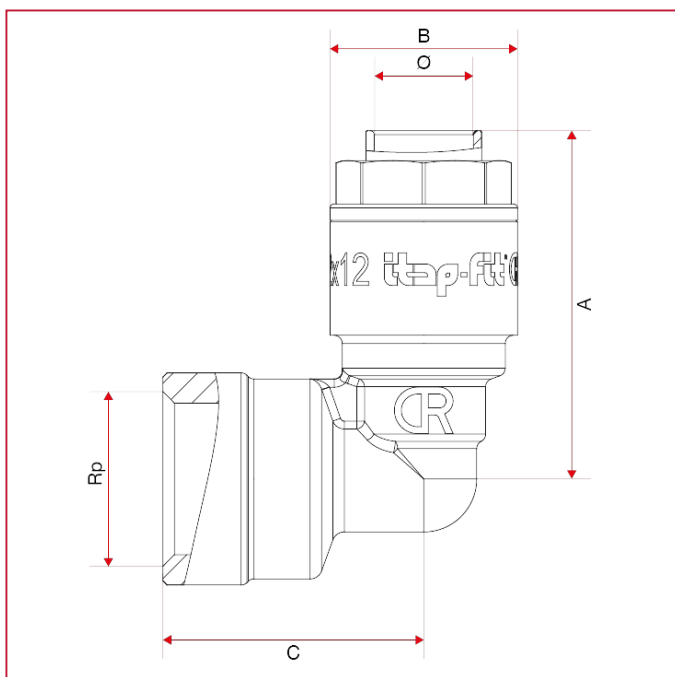




RACCORDS ITAP-FIT®

	12x3/8"	12x1/2"	14x1/2"	15x1/2"	16x1/2"	18x1/2"	18x3/4"	20x1/2"	22x3/4"	25x3/4"	28x1"
A	42,7	42,7	43,6	43,9	44,5	49,6	49,6	54,6	53,9	58,6	59,9
B	23	23	25	26	27	31,5	31,5	34	36	40	43,7
C	28,5	32	32,6	33	33,5	34,5	37,3	35,5	40	41,4	47,2

MATÉRIAUX

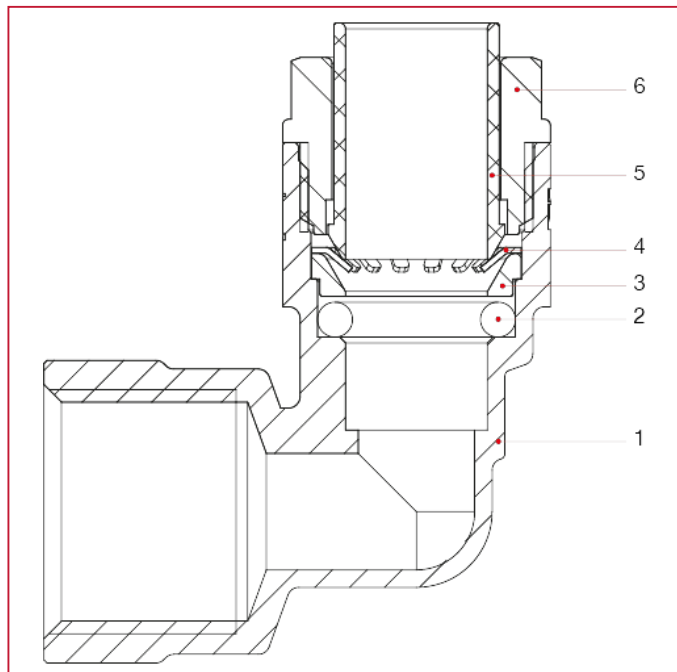

POS.	DESCRIPTION	Q.té	MATÉRIAU
1	Corps	1	Laiton CW625N
2	Joint torique	1	EPDM
3	Entretoise	1	NIRETAN A EXL SC
4	Bague de sécurité	1	Acier inox AISI 301
5	Douille de décrochage	1	GRIVORY GV-5H
6	Manchon	1	GRIVORY GV-5H