



INSTRUCTIONS



INSTALLATION EN 4 ÉTAPES

1. Couper le tube avec un coupe-tube à roulette.
 2. Ébavurer la partie extérieure du tube.
 3. Calibrer le tube en marquant sur celui-ci la profondeur d'insertion.
 4. Insérez le tube dans le raccord jusqu'au point de blocage, qui devrait coïncider avec le signe marqué auparavant.
- Dans le cas de l'utilisation de tubes en polyéthylène réticulé (PER) ou en polybutylène, insérer la douille de renfort dans le tube (art. 655) avant de réaliser le raccord.




5. Pour décrocher, faire simplement lever sur la partie saillante de la douille.

LES AVANTAGES :

- GAIN DE TEMPS LORS DE L'INSTALLATION JUSQU'À 90%
- PEUT ÊTRE UTILISÉ TANT POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE QUE SANITAIRES
- PEUT ÊTRE INSTALLÉ SANS L'UTILISATION D'OUTILS
- PEUT ÊTRE RÉUTILISÉ

UTILISATION DES RACCORDS AVEC TUBE CUIVRE, PEX ET POLYBUTYLÈNE

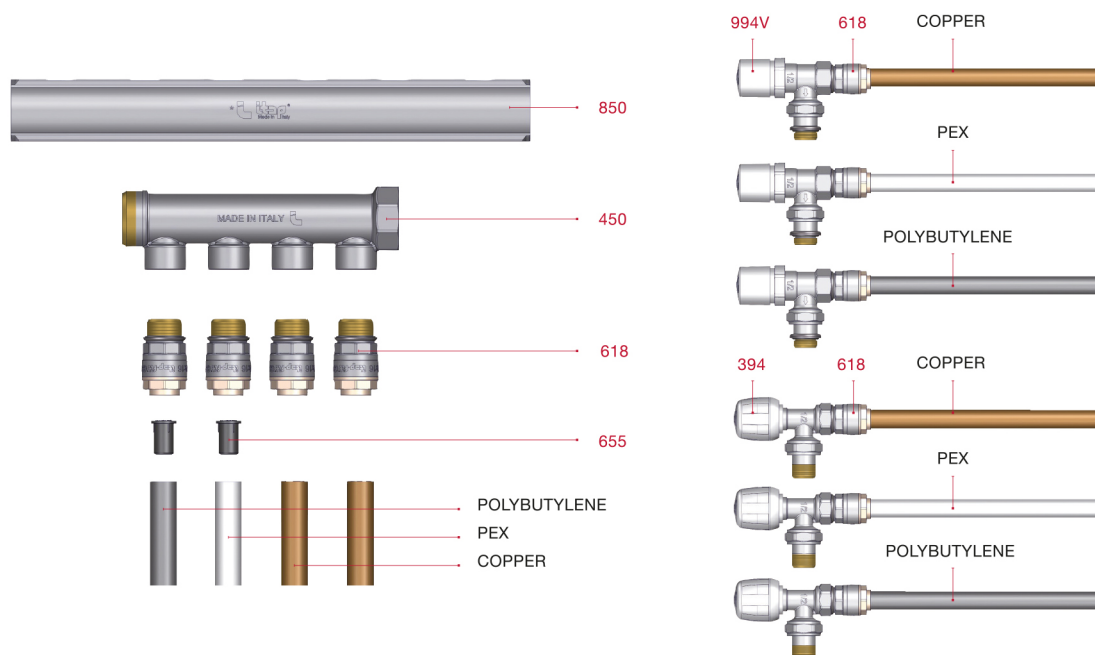



RACCORDS ITAP-FIT®

630 Raccord en T



MESURE	CODE	EMBALLAGE
12x12x12	630C000012	8/112
14x14x14	630C000014	6/84
15x15x15	630C000015	6/84
16x16x16	630C000016	6/84
18x18x18	630C000018	6/54
20x20x20	630C000020	5/45
22x22x22	630C000022	5/45
25x25x25	630C000025	5/35
28x28x28	630C000028	4/24

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Corps en laiton anti-dé zincification (DZR).


Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 120 °C (pointes de 150 °C admises).

Pression nominale:

Tube de cuivre: 20 bar à 25 °C, 10 bar à 90 °C.

Tube en PER et polybutylène: 12 bar à 25 °C, 5 bar à 90 °C.

DIMENSIONS

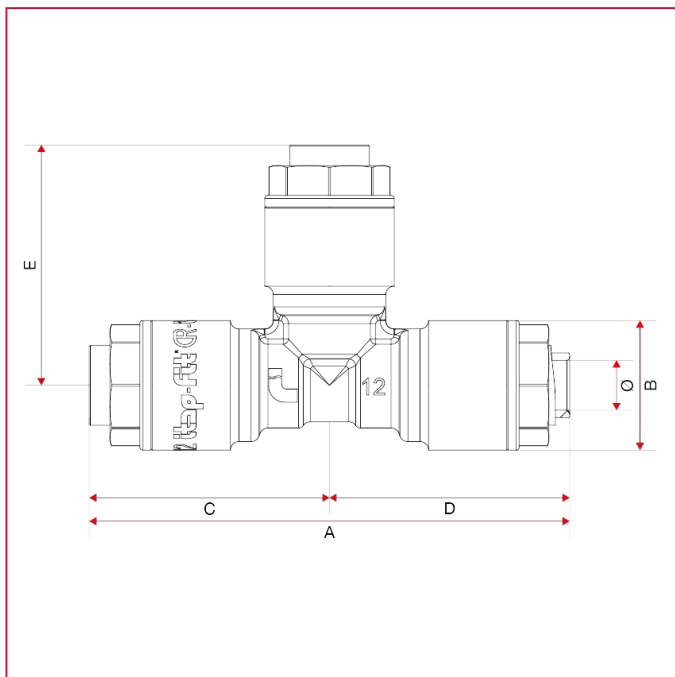




RACCORDS ITAP-FIT®

	12x12x12	14x14x14	15x15x15	16x16x16	18x18x18	20x20x20	22x22x22	25x25x25	28x28x28
A	85,4	87,2	88	89	99,2	109,2	108	117,2	120
B	23	25	26	27	31,5	34	36	40	43,7
C	42,7	43,6	44	44,5	49,6	54,6	54	58,6	60
D	42,7	43,6	44	44,5	49,6	54,6	54	58,6	60
E	42,7	43,6	44	44,5	49,6	54,6	54	58,6	60

MATÉRIAUX

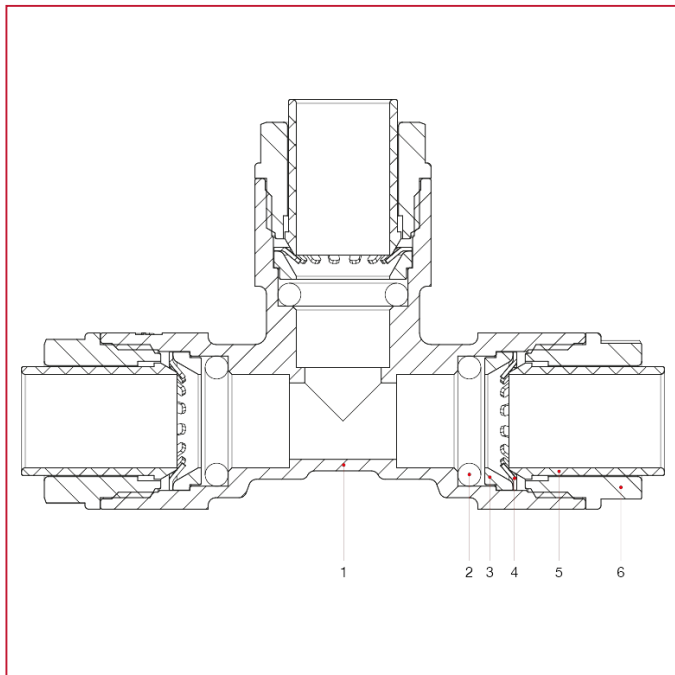

POS.	DESCRIPTION	Q.té	MATÉRIAU
1	Corps	1	Laiton CW625N
2	Joint torique	3	EPDM
3	Entretoise	3	NIRETAN A EXL SC
4	Bague de sécurité	3	Acier inox AISI 301
5	Douille de décrochage	3	GRIVORY GV-5H
6	Manchon	3	GRIVORY GV-5H