

INFO PRODUIT

RACCORD À COMPRESSION PER

ÉVOLUTION DU RACCORD À COMPRESSION
DROIT ÉCROU TOURNANT POUR TUBES P.E.R.

ANCIENNE
VERSION



ÉVOLUTION
PRODUIT

NOUVEAU
PRODUIT



Références inchangées : série 2715-xx-xx



Simplicité
SERRAGE AVEC UNE SIMPLE CLÉ




Tracabilité
Date de fabrication et taille du
raccord gravée.



Solidité
CORPS EN LAITON
HPB57 : garantie d'un laiton de
qualité en conformité avec la norme
Européenne.



Sécurité
BAGUE CRANTÉE ET OUVERTE
pour une meilleure accroche du tube.

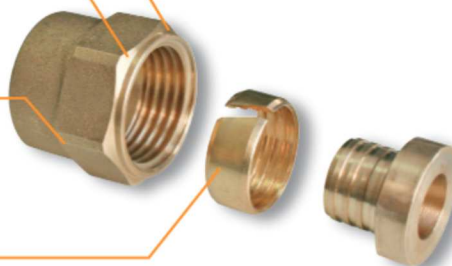

APPLICATIONS
Tubes P.E.R.

PERFORMANCES

- Rapide et facile à monter : serrage avec une simple clé
- Pas d'outillage spécifique


MONTAGE




• Couper le tube proprement.



• Placer l'écrou et la bague sur le tube. Engager le tube sur la tétine.



• Étanchéité à réaliser avec un joint plat ou Teflon.
(pas d'utilisation de filasse)



• Serrer l'écrou à l'aide d'une simple clé.



• Le raccordement est prêt.

AVANTAGES

UN RACCORDEMENT RAPIDE ET RÉSISTANT

- Moins d'étape de montage :
l'écrou permet de comprimer la bague sur le tube mais aussi de faire la fonction d'écrou tournant
- Moins de risque de fuite :
1 seule connexion (contre 1 connexion côté écrou tournant et 1 connexion côté raccordement du tube auparavant)
- Encombrement réduit.



somatherm
industrie