


BOÎTE DE PINCES À SERTIR ÉCOLOGIQUES POUR PER ET CONNEXION
PROFIL MULTICOUCHE H – D12 À 20 MM

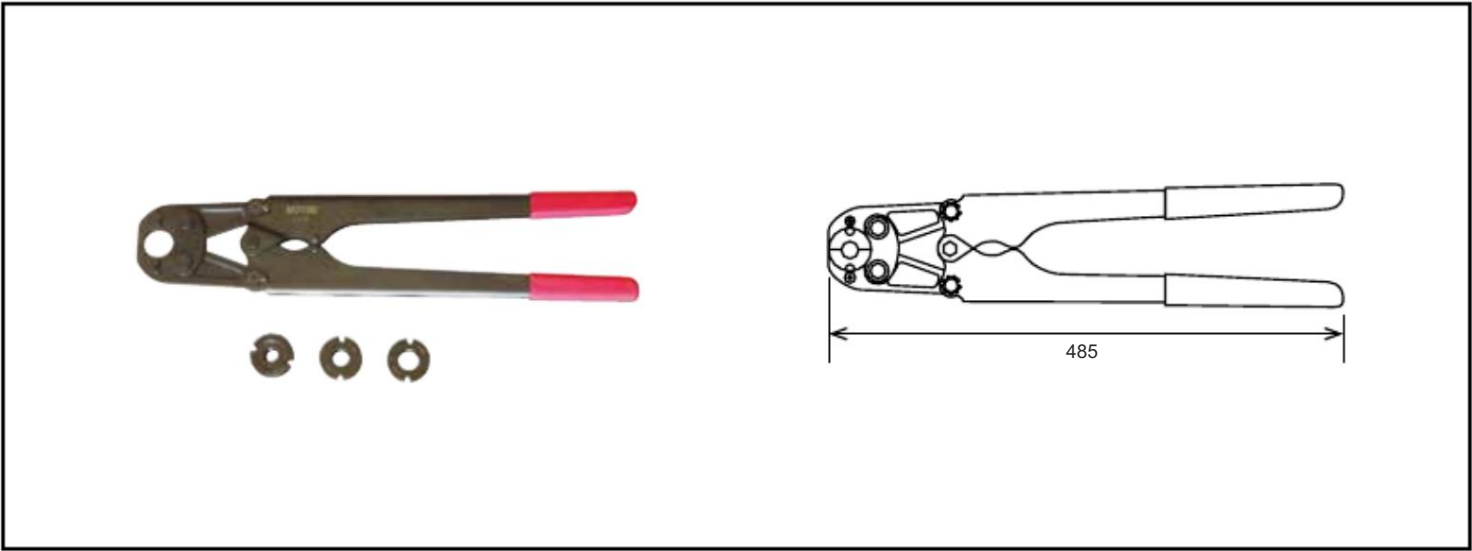

- PINCES ET MÂCHOIRES À SERTIR, POUR LES CONNEXIONS À PROFIL H PAR COUCHE ET MULTICOUCHE, POUR LES DIAMÈTRES DE 12 À 26 MM.
- SA TÊTE ROTATIVE VOUS PERMET D'INCLINER LA TÊTE DANS LES ENDROITS LES PLUS APPROFONDIS DIFFICILE D'ACCÈS
- LIVRÉ DANS UNE ÉTUI DE TRANSPORT RÉUTILISABLE

DESCRIPTION	Permet de sertir les raccords sur les tubes PER et multicouches Profil de mâchoire H Pour tubes PER et multicouches de Ø12, Ø16 et Ø20 COMPOSITION : - 1 pince à sertir manuelle - 3 mâchoires de type H en Ø12, 16 et 20 - 1 clé de serrage (pour la molette de réglage) - 1 Avis - 1 étui de transport
CARACTÉRISTIQUES	COMPOSITION : 1 Pince à sertir manuelle 3 mâchoires de type H en Ø12, 16 et 20 1 Clé de serrage (pour la molette de réglage) 1 Avis 1 étui de transport
APPLICATIONS	Ce coffret complet vous permet de réaliser des connexions par sertissage pour les tubes PER et multicouches de diamètres de 12 à 20 mm, profil H.
CONDITIONS D'UTILISATION	Produit adapté à un usage occasionnel.
COMPATIBILITÉ	Pour tubes PER et multicouches de Ø12, Ø16 et Ø20 Pour tous les raccords à sertir à profil H
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet la mise en œuvre de raccords de tubes et de raccords

Ne convient à aucune autre application que celle décrite ci-dessus. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et s'applique selon les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, au défaut d'entretien régulier et approprié, à l'utilisation de produits d'étanchéité non ACS (en particulier sur les raccords mécaniques), à des produits d'entretien trop agressifs ou à des traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc.), à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, aux notices et fiches techniques, ainsi qu'à la DTU.

EXIGENCES D'INSTALLATION

- COMPOSITION :
- 1 Pince à sertir manuelle
 - 3 mâchoires de type H en Ø12, 16 et 20
 - 1 Clé de serrage (pour la molette de réglage)
 - 1 Avis
 - 1 étui de transport