




COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA
COLLECTEURS AVEC ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE
Serie / Série NINO - 1822RCP50

Collettori NINO in ottone CW617N con valvole a sfera con uscite 1/2" tenuta piana.
Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta

Collecteurs NINO en laiton CW617N avec sorties 1/2" portée plat. **Entraxe 50 mm.** Auto-alignable avec pré-étanchéité

I collettori di distribuzione "NINO" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

Les collecteurs de distribution "NINO" sont généralement utilisés pour les réseaux de distribution d'eau chaude et froide. Leur configuration permet l'alimentation en parallèle des services eau chaude et eau froide en réduisant au minimum les pertes de charge. Les collecteurs sont réalisés conformément aux normes en vigueur et sont certifiés quant à la composition chimique des matériaux et leurs dimensions.

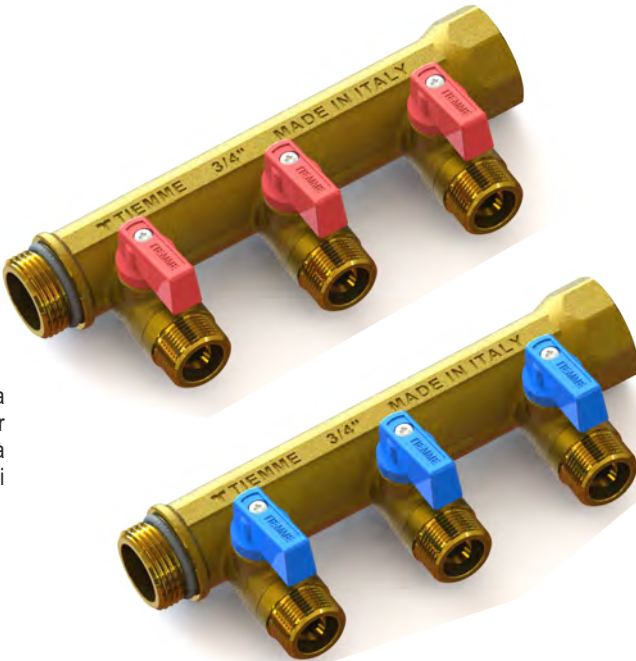


Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 16 bar
Filettature : femmina ISO 228 (cilindrica)
maschio ISO 228 (cilindrica)

Caractéristiques techniques

Température max. de service : 110°C
Température min. de service : -20°C
Pression max. de service : 16 bar
Filetage : mâle UNI ISO 228 cylindrique
femelle UNI ISO 228 cylindrique

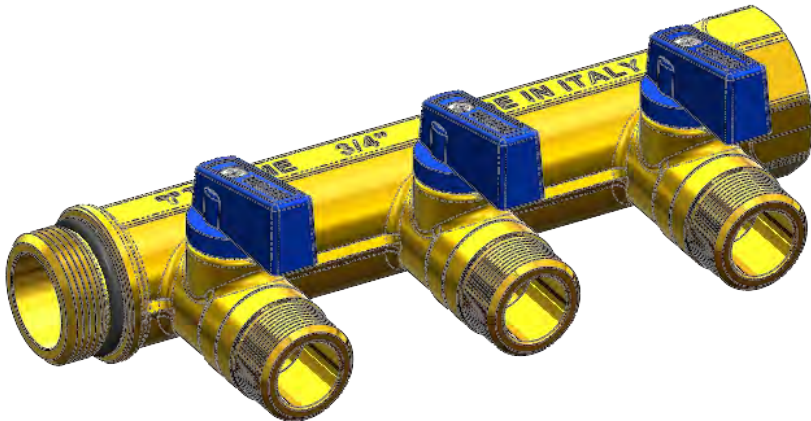


Descrizione	Materiale	Trattamento	Description	Matériau	Traitement
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-	Corps	Laiton CW617N - EN12165	-
Sfera	Ottone CW617N - EN12164	Cromata	Sphère	Laiton CW617N - EN12164	Chromé
Stelo	Ottone CW617N - EN12164	-	Tige	Laiton CW617N - EN12164	-
O-rings (stelo)	Gomma nitrilica NBR	-	Joints toriques	Caoutchouc nityrique NBR	-
Guarnizioni laterali	P.T.F.E.	-	Joints latéraux	P.T.F.E.	-
Leva	Alluminio	Verniciata rossa o blu	Levier	Aluminium	Peint rouge ou bleu
Vite	Acciaio	-	Vis	Acier	-
O-rings	Gomma etilene-propilene EPDM	-	Joints toriques	Caoutchouc éthylène-propylène (EPDM)	-

Certificazioni
Certifications





Tabella dimensioni
Tableau des dimensions

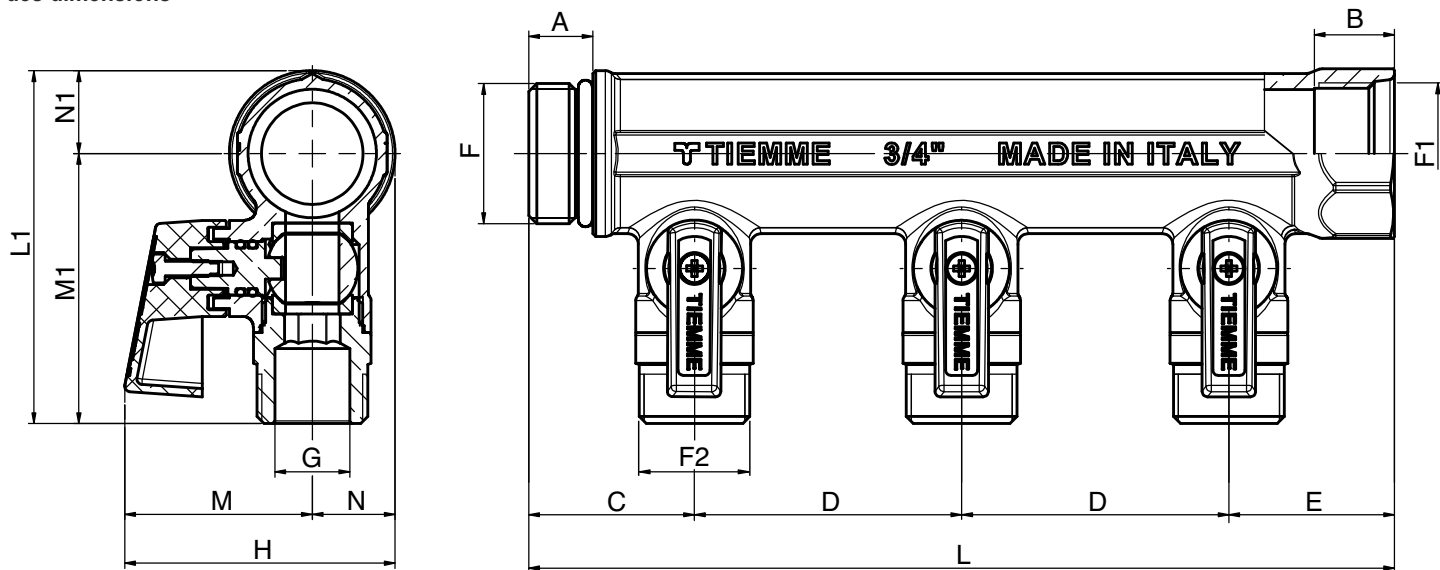

Codice/Code	Size	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	H	L	L1	M	M1	N	N1
182 0104	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	112,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5
182 0105	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	162,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5
182 0106	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	212,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5
182 0107	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	112,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5
182 0108	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	162,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5
182 0109	3/4"	12,0	15,0	31,0	50,0	31,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	50,5	212,0	66,0	35,0	50,5	15,5	15,5

2 Vie con leva blu
2 Voies avec poignée bleue


3 Vie con leva blu
3 Voies avec poignée bleue

4 Vie con leva blu
4 Voies avec poignée bleue

2 Vie con leva rossa
2 Voies avec poignée rouge

3 Vie con leva rossa
3 Voies avec poignée rouge

4 Vie con leva rossa
4 Voies avec poignée rouge

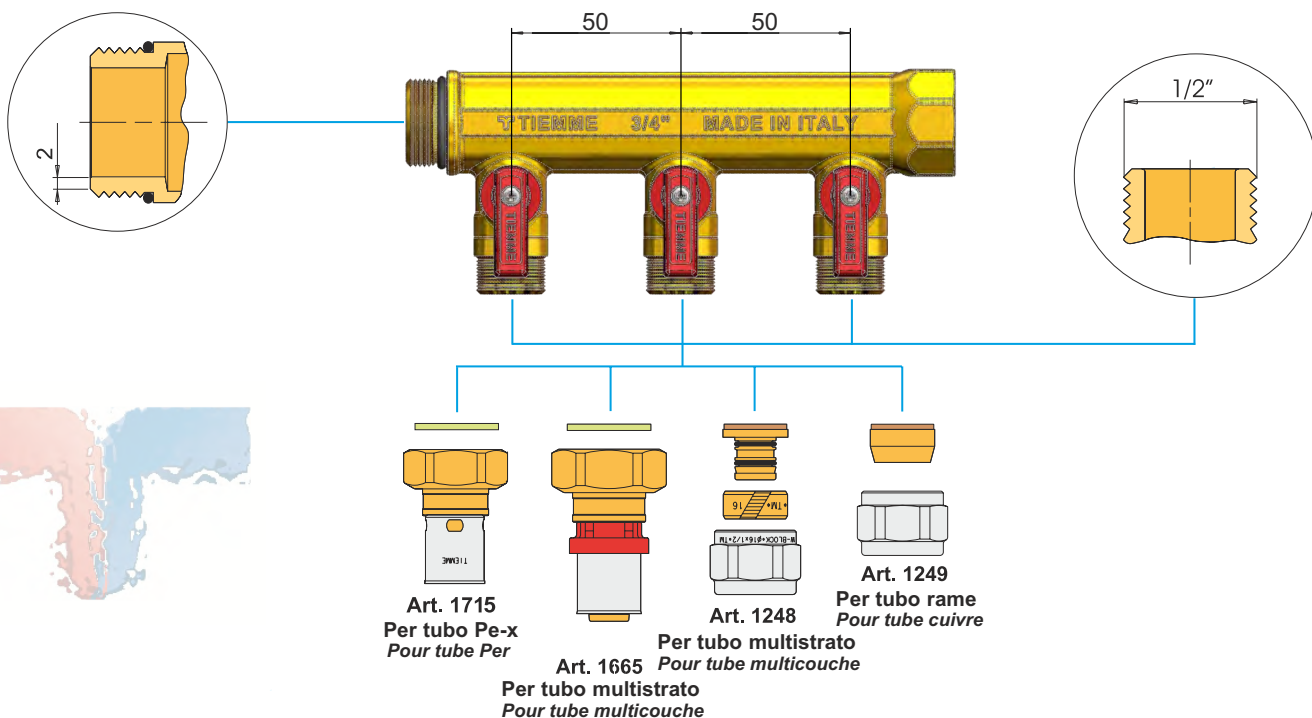




Esempio di accoppiamento collettori con filettatura maschio/femmina fasata
Exemple d'assemblage de collecteurs avec filetage mâle/femelle auto-alignable

1	2
3 Avvitare i collettori fino in battuta. Visser les collecteurs jusqu'à la butée.	4 Collettori allineati Collecteurs alignés

Cassette
Coffrets

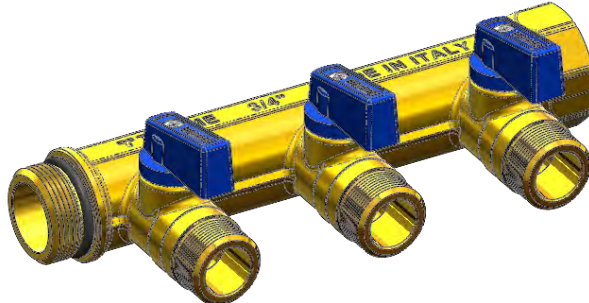

ART. 1812	ART. 1910P	ART. 1810	ART. 1920-1930	ART. 1939/1940	ART. 1939/1940

TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com