



DESCRIPTION

Collecteur de distribution, corps en laiton, extérieur nickelé, hexagone 6 pans, dérivation 1/2" à portée plate. Robinetterie intégrée déportée.
Composable mâle femelle avec mâle tournant, système d'alignement et entraxe de 50 mm après montage.


DOMAINES D'APPLICATION

Réseau sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Laiton titré CW617N
- Diamètre collecteur : 3/4"
- Diamètre du corps : 27 mm
- Dérivations : M 1/2"
- Entraxe : 50 mm
- Poignée bleue/rouge en ABS
- Joint plat en EPDM
- Joint torique en EPDM
- Joint torique en NBR
- Température maximum : 90 °C
- Pression maximale de service : 6 bars

CODES ET DIMENSIONS

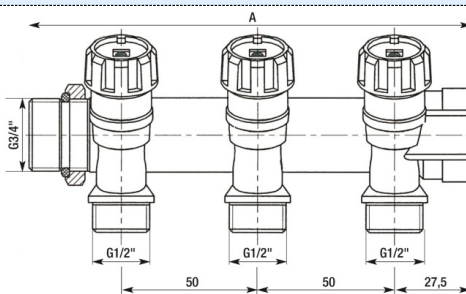

Code	Robinetterie	Nombre de dérivations	Longueur totale (A) (mm)	Diamètre corps (mm)
COLRB42	Bleue	2	110,5	27
COLRB43		3	160,5	
COLRB44		4	210,5	
COLRB45		5	260,5	
COLRR42	Rouge	2	110,5	
COLRR43		3	160,5	
COLRR44		4	210,5	
COLRR45		5	260,5	



www.pbtub.com

Tél. : 04.74.95.65.49 • Mail : infos@pbtub.fr
16 rue du Pont 38297 Saint-Quentin Fallavier Cedex

Informations non contractuelles, sous réserve de modifications éventuelles

