

## R29TG

novembre 2017

### COUDE DE RÉGLAGE




R29TG

### Caractéristiques

Coude de réglage, attente femelle pour adaptateur et douille auto-étanche.

### Dimensions [mm]

| R29TG   |           |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| TYPE    | GxB       | H  | I  | J  | L  | W  | Y* |
| R29X032 | 3/8" x 16 | 47 | 53 | 21 | 70 | 30 | 30 |
| R29X033 | 1/2" x 16 | 47 | 53 | 21 | 70 | 30 | 30 |

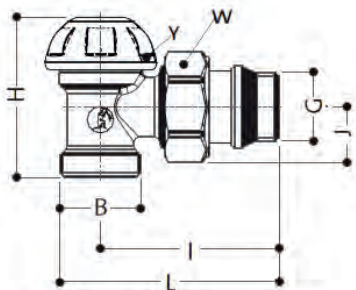

**GIACOMINI**  
WATER E-MOTION



### Caractéristiques hydrauliques

| TYPE    | DIMENSIONS | NOMBRE D'OUVERTURE DE TOURS |      |      |      |   |      |
|---------|------------|-----------------------------|------|------|------|---|------|
|         |            | 0,5                         | 1    | 2    | 4    | 6 | T.O. |
| R29X032 | 3/8" x 16  | 0,34                        | 0,73 | 1,60 | 2,52 | - | 3,16 |
| R29X033 | 1/2" x 16  | 0,34                        | 0,73 | 1,60 | 2,52 | - | 3,16 |

